

Ръководство на потребителя за докинг станция Dell Pro Thunderbolt 4 Dock



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на докинг станцията Dell Pro Thunderbolt 4 Dock. Устройството е създадено да разшири възможностите на съвременните AI компютри и да осигури по-продуктивна и ефективна работна среда. Благодарение на поддръжката на до четири 4K дисплея с честота на опресняване 60 Hz, докинг станцията улеснява работата с множество приложения, прозорци и работни процеси едновременно. Dell Pro Thunderbolt 4 Dock осигурява храняване с мощност до 130 W и позволява едновременно свързване на периферни устройства, монитори и други аксесоари чрез една централизирана връзка. Широките възможности за свързване допринасят за по-добра организация на работното пространство и по-лесно управление на свързаните устройства. Симетричният USB-C кабел може да бъде насочен както отляво, така и отдясно според разположението на работното място, което улеснява организирането на бюрото и подобрява комфорта при работа. Съчетавайки висока производителност и богати възможности за свързване, Dell Pro Thunderbolt 4 Dock е практично решение за модерни работни пространства и корпоративни среди.

Предупреждения за безопасност

Използвайте следните указания за безопасност, за да предпазите устройството от потенциални повреди и да осигурите личната си безопасност. Освен ако не е отбелязано друго, всяка процедура в този документ предполага, че сте прочели информацията за безопасност, която се предоставя с вашето устройство.

- Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с указанията в настоящото ръководство.
- Не подреждайте оборудване едно върху друго и не го разполагайте прекалено близо до друго оборудване така, че да бъде изложено на рециркулиращ или предварително загрят въздух.
- Не разглобявайте, не опитвайте да ремонтирате и не отстранявайте компоненти от устройството. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.

- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Уверете се, че всички кабели са свързани към подходящите конектори. Някои конектори имат подобен външен вид и лесно могат да се объркат един с друг.
- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Не използвайте оборудването във влажна среда, например в близост до вана, мивка или плувен басейн.
- Устройството може леко да се нагрее при употреба. Не го покривайте и не го използвайте върху топлоизолиращи повърхности, които могат да ограничат охлаждането.
- Избягвайте рязкото прегъване на кабела, особено в близост до конекторите. Препоръчително е да се оформя плавна дъга, която да намали напрежението върху вътрешните проводници.
- Когато докинг станцията не се използва, съхранявайте нея и кабелите ѝ по начин, който предотвратява притискане и други видове повреди.
- Не използвайте устройството, ако кабелът или конекторите изглеждат повредени.
- Ако оборудването ви не функционира нормално – особено при наличие на необичайни звуци или миризми – незабавно го изключете от електрическата мрежа и се свържете с оторизиран търговец или сервизен център.


Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Докинг станция Dell Pro Thunderbolt 4 Dock;
- Захранващ адаптер и захранващ кабел;
- Ръководство за употреба.


Описание на устройството

Изглед отгоре

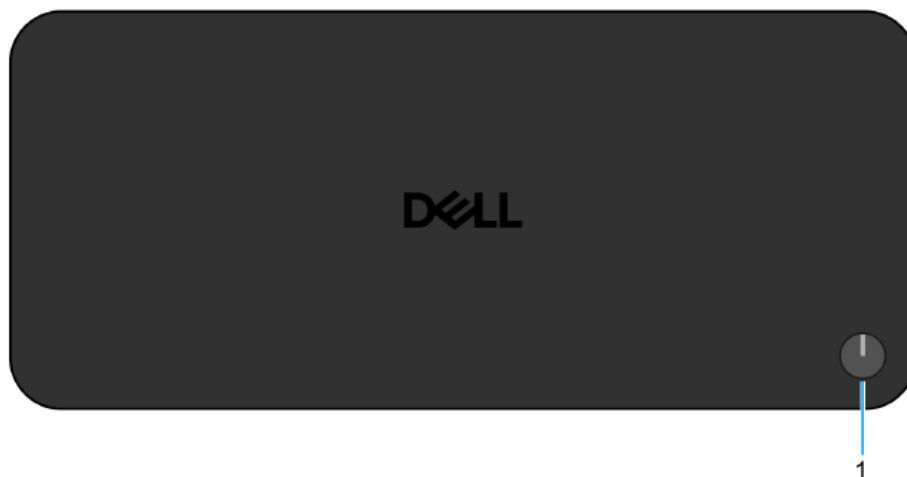

- 1. Бутон за захранване, преминаване в режим на заспиване и събуждане**
Натиснете бутона, за да включите компютъра, свързан към докинг станцията, когато той е изключен, в режим на заспиване или в хибернация.
Бележка: Когато Dell Pro Thunderbolt 4 Dock е свързана към съвместими компютри Dell или към компютри на други производители с поддръжка на Power Delivery 3.1, бутонът на докинг станцията функционира като бутона за захранване на компютъра. Той може да се използва за включване, преминаване в режим на заспиване, събуждане или принудително изключване на компютъра.

Изглед отпред

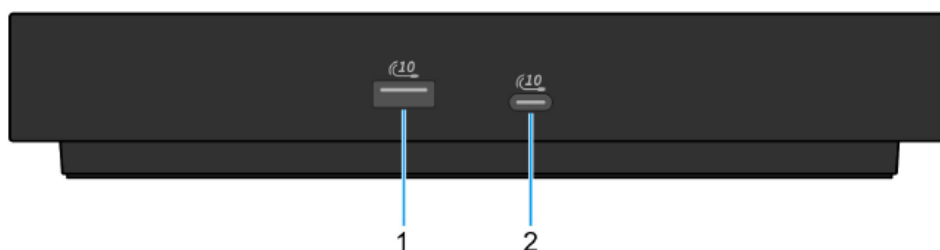

- 1. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) порт**
Позволява свързването на устройства като външни носители за съхранение и принтери. Осигурява скорост на трансфер на данни до 10 Gbps.
- 2. USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps) порт**
Позволява свързването на устройства като външни носители за съхранение и принтери. Осигурява скорост на трансфер на данни до 10 Gbps.


Изглед отдясно

1. Слот за кабел против кражба тип „wedge“


Позволява свързване на защитен кабел за предотвратяване на неоторизирано преместване на докинг станцията.

2. Слот за кабел против кражба тип „Кенсингтън“

Позволява свързване на защитен кабел за предотвратяване на неоторизирано преместване на докинг станцията.

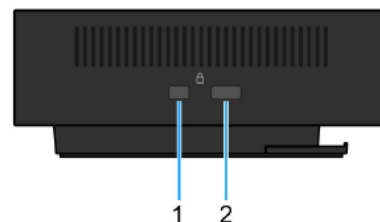

Изглед отзад

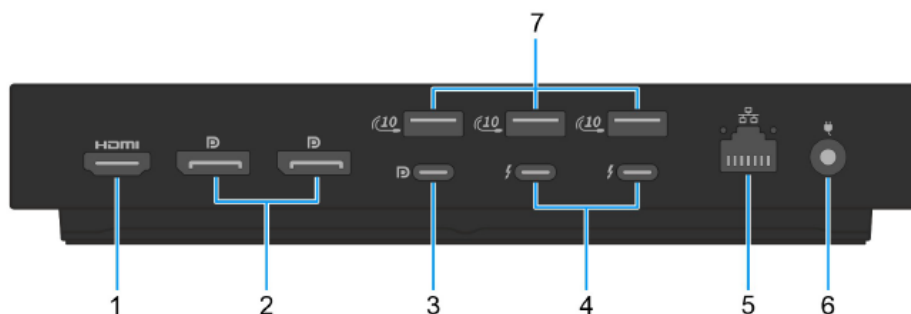

1. HDMI 2.1 порт

Позволява свързване към телевизор, външен дисплей или друго устройство с HDMI интерфейс. Осигурява предаване на видео и звуков сигнал.

2. Два DisplayPort 1.4 порта

Позволяват свързване на външен дисплей или проектор.

3. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C порт с DisplayPort 1.4 Alt Mode (Multi-Function DisplayPort, MFDP)

Позволява свързване на устройства като външни носители за съхранение, принтери и външни дисплеи. Осигурява скорост на трансфер на данни до 10 Gbps.

4. Два Thunderbolt 4 порта

Поддържат USB4, DisplayPort 1.4 и Thunderbolt 4, както и свързване на външен дисплей. Осигуряват скорост на трансфер на данни до 40 Gbps чрез USB4 и Thunderbolt 4.

5. RJ45 Ethernet порт

За свързване на Ethernet (RJ45) кабел от рутер или ширококолов модем за мрежов или интернет достъп със скорост на трансфер от 10/100/1000/2500 Mbps.

6. Порт за захранване

Използва се за свързване на захранващ адаптер, който осигурява захранване на докинг станцията.

7. USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) порт

Позволяват свързване на устройства като външни носители за съхранение и принтери. Осигуряват скорост на трансфер на данни до 10 Gbps.

Изглед отдолу



1. Сервизен етикет

Сервизният етикет е уникален буквено-цифров идентификатор, който позволява на сервизните техници на Dell да идентифицират хардуерните компоненти във вашата докинг станция и да получат достъп до гаранционната информация.

Хардуерни изисквания

Преди да започнете да използвате докинг станцията се уверете, че компютърът разполага с Thunderbolt порт (препоръчително), USB Type-C порт или USB Type-C порт с поддръжка на DisplayPort Alt Mode, съвместим с докинг станцията.


Инсталация

1. Актуализирайте BIOS, графичните драйвери, драйверите за Thunderbolt и мрежовите драйвери на компютъра от страницата за поддръжка на Dell.


Бележка: Актуализациите на драйверите за Thunderbolt са предназначени само за компютри с вградена поддръжка на Thunderbolt и не се прилагат за компютри без Thunderbolt.

Внимание: Уверете се, че компютърът е свързан към източник на захранване по време на инсталирането на BIOS и драйверите.

2. За да захраните докинг станцията:
 - а) Свържете захранващия кабел към електрически контакт и към захранващия адаптер.
 - б) Свържете захранващия адаптер към 7,4 мм DC вход за захранване на докинг станцията.

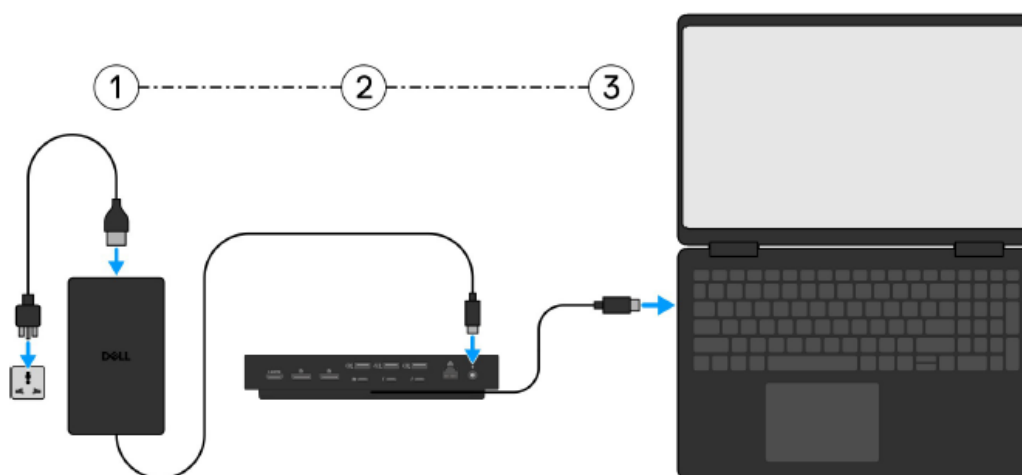

3. Свържете USB Type-C конектора към компютъра.
4. При необходимост свържете един или повече дисплеи към докинг станцията.

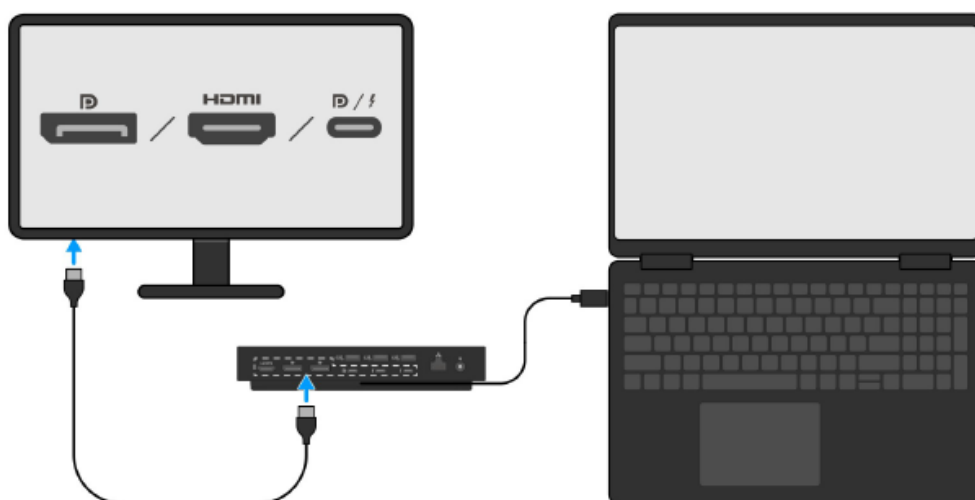

								
 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 +  + 	 +  + 	 +  + 	 +  + 
 +  +  + 	 +  +  + 	 +  +  + 						

Таблицата по-горе показва различните комбинации от видеопортове, които могат да бъдат използвани за свързване на няколко дисплея към докинг станцията.

Поддръжка и почистване

Преди почистване изключете устройството. Почиствайте го с мека и суха кърпа. Избягвайте използването на силни или абразивни почистващи препарати, включително продукти, съдържащи белина. Не използвайте метални предмети за почистване на конекторите. Не допускайте навлизането на вода в устройството.

Регулаторна информация

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, могат да бъдат намерени на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Гаранция

Продуктите с марка Dell се предлагат с ограничена хардуерна гаранция, която обикновено е със срок от три години, освен ако не е посочено друго в документите, придружаващи продукта или покупката. Ако бъде закупен заедно със система Dell, тя ще следва системната гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на продажбата, посочена във фактурата или касовата бележка, и е валиден на територията на Република България.

Продуктите с марка Dell, които се продават и използват, са предмет на приложимите национални потребителски законови права, условията на всяко споразумение за продажба на дребно, което сте сключили (което ще се прилага между вас и търговеца на дребно) и условията на договора за краен потребител на Dell. Dell може също така да предостави допълнителна хардуерна гаранция – пълните подробности за договора за краен потребител на Dell и гаранционните условия могат да бъдат намерени на dell.com. Изберете вашата страна от списъка в долната част на „Началната страница“ и след това щракнете върху „Правила и условия“ за условията на крайния потребител или връзката „Поддръжка“ за гаранционните условия.

Производител: Dell Technologies

Адрес: Dell Inc., 1 Dell Way, Round Rock, TX 78682, US

Телефон: 1-877-275-3355

Имейл: bill.scannell@dell.com

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.