


Кратко ръководство за

HP 2013 UltraSlim докинг станция

I. Преглед на устройството


Изглед отпред

1. Докинг постове
2. Механизъм за заключване (ключалката не е включена)
3. Страничен докинг конектор

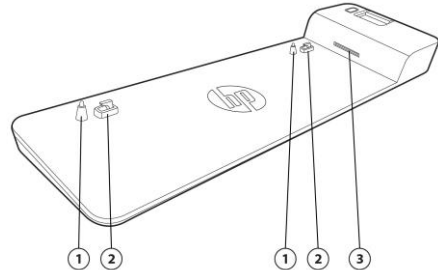

Изглед отзад

1. Slot за защитен кабел за заключване на докинг станцията (ключалката не е включена)
2. Бутон за връзка
3. Включване/Изключване
4. Slot за заключване (ключалката не е включена)
5. Slot за защитен кабел за заключване на докинг станцията (ключалката не е включена)
6. VGA порт
7. LAN/Ethernet порт
8. DisplayPort 1.2 (2)
9. USB 3.0 портове (3)
10. USB 3.0 порт за захранване (1)
11. Конектор за захранване
12. Line in жак
13. Line out жак

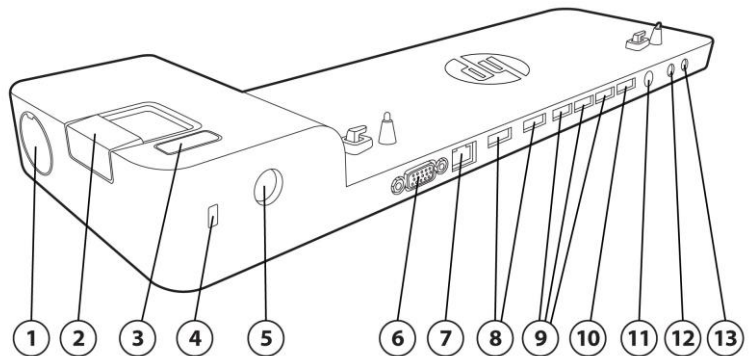

II. Компоненти

Отпред:

Докинг постове (2): Поставете и закрепете компютъра за правилна връзка с докинг станцията.

Връзка с компютър/ механизми за освобождаване (2): Свържете и освободете компютъра от докинг станцията като натиснете бутона за връзка.

Докинг конектор: Докинг конектор за ноутбук.

Бутон за връзка: За свързване и освобождаване на компютър.

Плъзнете навътре, за да свържете компютъра.

Плъзнете навън, за да освободите компютъра.

LEDs: аква бяло: захранването е включено; бяло: докинг станцията е свързана; червено/зелено: два RJ45 LEDs.

Отзад:

Порт за АС захранване: Енергоефективният 65W Smart AC адаптер разполага с интегрирана защита от пренапрежение, като по този начин сте защитени в случаите на колебания в електричеството.

Интегриран slot за защитен кабел: Поддържа ключалката за защитен кабел на HP докинг станцията, която е с опростен механизъм на заключване. Дава ви две защитни опции: заключване само на докинг станцията (като по този начин също се предотвратява достъпа до управлението на станцията); заключване както на докинг станцията, така и на вашият ноутбук с цел допълнителна защита. Този slot също поддържа стандартните ключалки за ноутбуци.

Мрежови конектори: RJ-45 / Ethernet pass thru

USB портове: 3 USB 3.0 портове, 1 USB 3.0 порт за захранване

Аудио конектори: Line-In; Line-Out

Други конектори: VGA, DisplayPort 1.1a (способен на DP 1.2).

Бележка: Вашият компютър, докинг станция и монитор трябва да поддържат USB 3.0 и DisplayPort 1.2, за да се възползвате от по-бързите скорости и разширените функции, които тези технологии ви предлагат. Ако едно от устройствата не поддържа тези технологии, все пак ще имате USB 2.0 и DisplayPort 1.1 функционалности.

III. Съвместимост

Тази докинг станция е съвместима с:

HP Elitebook 825 G2, 820 G1, 845 G2, 850 G2, 840 G1, 850 G1, 1040

HP EliteBook Folio 9480m, 9470m

HP EliteBook Revolve 810 G1, 810 G2

HP ProBook x2 620 G1

HP ZBook 14

IV. Регулаторна информация

Съдържащата се в това кратко ръководство информация подлежи на промяна без предупреждение. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично посочени в гаранционни условия на дадения продукт. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски, съдържащи се в това ръководство.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).

Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника.

За повече информация относно този продукт, моля вижте www.polycomp.bg