

I. Информация за безопасна употреба:


- Използвайте това устройство само за аналогови модеми, факс машини и други телекомуникационни устройства.
- Не инсталирайте това устройство по време на гръмотевишна буря. Инсталирайте го само в хладни и сухи помещения, на закрито.
- Изключете захранването към всички устройства, които искате да предпазите от пренапрежение преди да инсталирате PTEL2.
- PTEL2 трябва да бъде свързан само към заземен контакт.
- За да предотвратите токов удар, когато монтирате заземяващия проводник към контакта на електрическата мрежа, изключете електричеството в контакта. Изключете подходящия прекъсвач или извадете предпазителя за тази верига/ контакт от електрическия панел.

II. Инсталиране:

1. Попълнете и върнете приложения въпросник за регистрация на гаранцията.
2. Проверете всички софтуерни и хардуерни конфигурации преди да инсталирате PTEL2. Проверете дали системата функционира правилно със съществуващата телефонна линия.
3. Изключете захранването към оборудването (1), което искате да предпазите.
4. Свържете зеления/ жълт заземяващ проводник (7) към земята.

Бележка: За да защитите системата си изцяло, всички филтри трябва да бъдат заземени правилно. Ако вашата електрическа система е двужилна не заземена система може да оставите PTEL2 не заземен. Имайте предвид, че ако заземяващият проводник на PTEL2 не бъде свързан със заземяваща земя, надлъжната (линията към земята) защита от пренапрежение ще бъде неефективна. Преди да се опитате да модифицирате настоящата си електрическа система се консултирайте с професионален електротехник, който е запознат с вашите местни електрически закони.

5. Свържете телефонната линия към входящия жак (6) на PTEL2.
6. Свържете единия край на включения в комплекта 1.8 м пач кабел (5) към изходния жак (4) на PTEL2. Този жак е обозначен с кръг и стрелка върху PTEL2
7. Свържете другия край на пач кабела (5) към входящия жак (3) на телефонното оборудване, което искате да защитите.
8. Изключете съществуващия телефон (2) от оборудването, което трябва да бъде защитено.

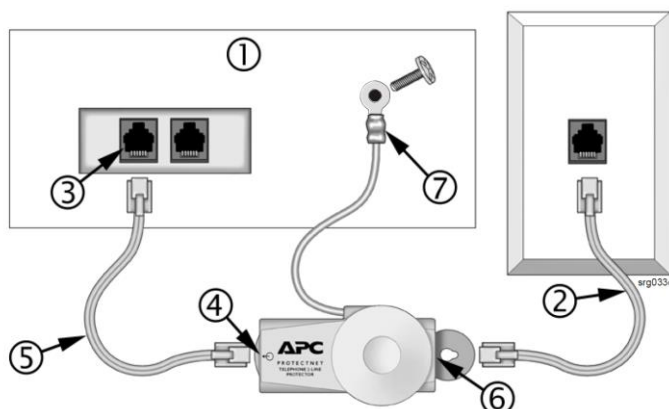

III. Регулаторна информация:



Информация за рециклиране: Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен

пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

За обслужване на клиенти в конкретна страна, посетете интернет страницата на Schneider Electric, www.apc.com.

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg