


Ръководство на потребителя за докинг станция Asus DC500



1. ПРЕГЛЕД НА УСТРОЙСТВОТО

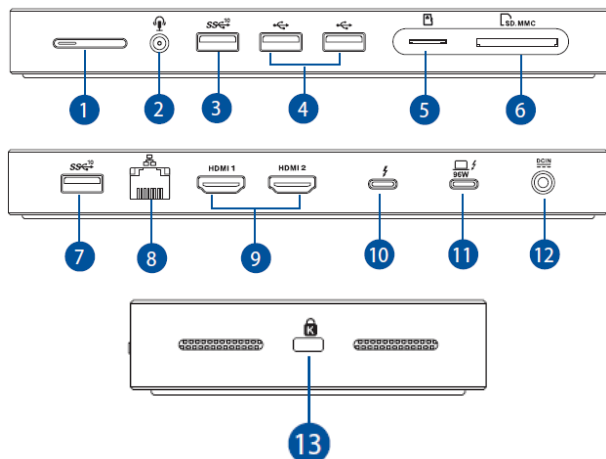

1. 1 x бутон за захранване, LED индикатор
2. 1 x комбиниран 3,5 mm аудиожек
3. 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A порт (10Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A)
4. 2 x USB 2.0 Type-A порта (480Mbps / 5V $\equiv$ 0.5A)
5. 1 x четец за Micro SD карти (UHS II)
6. 1 x слот за SD карта (SD4.0, UHS II)
7. 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A порт (10Gbps / 5V $\equiv$ 0.9A)
8. 1 x RJ-45 порт (10/100/1000/2500 Mbps)
9. 2 x HDMI™ 2.1 порта
10. 1 x Thunderbolt™ 4 порт (DP1.4, 3840*2160, 60Hz / 40Gbps / 5V $\equiv$ 3A)
11. 1 x Thunderbolt™ 4 входящ (upstream) порт (20V $\equiv$ 4.8A)
12. 1 x порт за захранване (DCIN)
13. 1 x слот за кабел против кражба (форма тип "Kensington®")

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

ASUS Triple 4K Thunderbolt™ 4 Dock DC500 е компактна 12-в-1 докинг станция, създадена да разшири възможностите на вашия лаптоп само чрез един Thunderbolt™ 4 кабел. Тя поддържа до три 4K дисплея или един 8K монитор чрез HDMI™ 2.1 или Thunderbolt™ 4, както и множество устройства – включително камери, дронове и принтери. Благодарение на двата вградени четеца за SD и microSD карти, прехвърлянето на файлове е бързо и удобно, а 2.5Gb Ethernet и Thunderbolt™ 4 осигуряват светкавична скорост – например 20 GB изображение се прехвърля само за 12 секунди. Докинг станцията поддържа до 96 W захранване и предлага разширени функции за ИТ администрация като MAC address pass-through, дистанционно деактивиране на портове и Wake-on-LAN. Елегантният алуминиев корпус и регулируемата стойка позволяват удобно позициониране на бюро или зад монитора, с интелигентно охлаждане за дългосрочна производителност. Компактният дизайн прави DC500 идеалното решение за професионална работа, креативни проекти и оптимизирана продуктивност.

3. СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят	черен
Материал	пластмаса, метал
Размери	Д 185 mm x Ш 80 mm x В 21 mm
Тегло	335 g
Дължина на кабела	80 cm
Гаранция	1 година

4. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


- Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с указанията в настоящото ръководство.
- Свързвайте устройството само към заземен електрически контакт с подходящо напрежение.
- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Не докосвайте конекторите или кабелите с мокри ръце.
- Не разглобявайте, не опитвайте да ремонтирате и не отстранявайте компоненти от устройството. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.

- Не изпускайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Не поставяйте тежки предмети върху устройството.
- Уверете се, че всички кабели са свързани към подходящите конектори. Някои конектори имат подобен външен вид и лесно могат да се объркат един с друг.
- Не затисквайте кабелите в чекмеджета или врати, не ги усуквайте, не ги дърпайте или извивайте, и не ги поставяйте върху остри предмети или горещи повърхности.
- Използвайте само оригинални аксесоари и компоненти, предоставени или препоръчани от производителя.
- Разполагайте докинг станцията върху стабилна и равна повърхност. Не я поставяйте на ръба на маса или рафт. Не поставяйте устройството върху запалими материали като легло, завеси, хартия и други.
- Устройството може леко да се нагрее при употреба. Не го покривайте и не го използвайте върху топлоизолиращи повърхности, които могат да ограничат охлаждането.
- Не използвайте устройството, ако кабелът или конекторите изглеждат повредени. Това може да доведе до риск от токов удар или повреда на свързаните устройства.
- Пазете устройството извън обсега на деца, тъй като съдържа малки части и кабели, които могат да предизвикат задавяне или други инциденти!

5. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

За да използвате вашата докинг станция ASUS Triple 4K Thunderbolt™ 4:

- Свържете захранващия кабел към AC/DC адаптера.
- Включете адаптера в електрически контакт с напрежение между 100V~240V.
- Свържете DC захранващия кабел към порта за захранване (DCIN) на докинг станцията.
- Свържете Thunderbolt™ 4 кабела към вашия лаптоп.

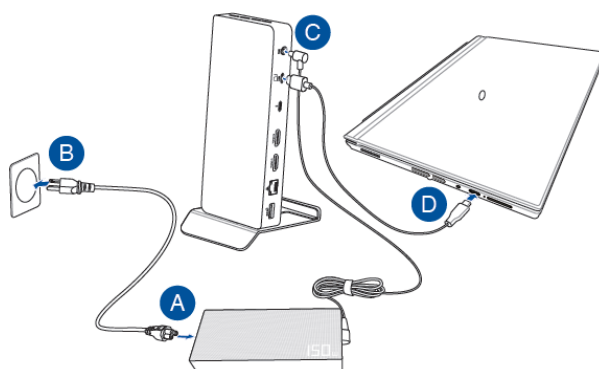

Бележки:




- За оптимално потребителско изживяване, уверете се, че Thunderbolt™ портът на вашия лаптоп поддържа пълна функционалност (зареждане / трансфер на данни / видео изход).
- Използвайте само включения в комплекта захранващ адаптер, за да зареждате докинг станцията и лаптопа.
- Посетете уебсайта на ASUS за списък с поддържани устройства.
- Захранващият(-ите) кабел(-и) трябва да бъде(-ат) включен(-и) в контакт(-и) с подходящо заземяване.
- Използвайте само с устройства, обозначени като „Listed ITE“ (Информационно-технологично оборудване, сертифицирано за безопасност).

Позициониране на вашата докинг станция ASUS Triple 4K Thunderbolt™ 4 DC500


(По избор) Използвайте включения в комплекта винт, за да закрепите докинг станцията към стойката. Можете да регулирате ъгъла и разстоянието според нуждите си.

А: Вертикално поставяне или хоризонтално разполагане.

Б: Закачане.

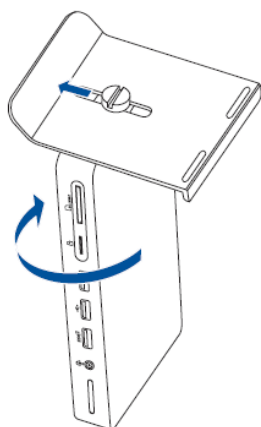

В: Монтаж на бюро.



Бележки:

- НЕ монтирайте устройството на височина, по-голяма от 2 метра.
- При монтаж на гърба на монитор, имайте предвид стабилността. (Препоръчва се за монитори с тегло до 6,6 kg (14,6 lbs).)

Състояние на LED индикатора на бутона за захранване, лаптопа и адаптера

Докинг станция с адаптер	Състояние на лаптопа	Състояние на бутона за захранване
Свързана към захранване	Неприложимо	Постоянна оранжева светлина
	Изключен (S5)	
	Хибернация (S4)	
	Режим на заспиване (S3)	
	Включен	Постоянна бяла светлина
Изключена от захранване	Неприложимо	Изключен индикатор
	Изключен (S5)	
	Хибернация (S4)	
	Режим на заспиване (S3)	

Почистване

Преди почистване изключете устройството. Почиствайте го с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Избягвайте използването на силни или абразивни почистващи препарати, включително продукти, съдържащи белина. Не използвайте метални предмети за почистване на конекторите. След почистването се уверете, че устройството е напълно сухо, преди да го включите отново.

6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Известие на FCC (Федерална комисия по комуникациите)

Това устройство отговаря на изискванията на Част 15 от правилата на FCC. Използването му е обвързано със следните две условия:

- Устройството не трябва да причинява вредни смущения.
- Устройството трябва да приема всяко получено смущение, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите на производителя, може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че при конкретна инсталация няма да възникнат смущения. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, на потребителя се препоръчва да се опита да коригира смущенията по един или повече от следните начини:

- Преориентиране или преместване на приемащата антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултация с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

ВНИМАНИЕ! Промените или модификациите на това устройство, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да доведат до загуба на правомощията на потребителя да работи с това оборудване.

Услуги на ASUS за рециклиране и връщане
Програмите на ASUS за рециклиране и връщане са резултат от нашия ангажимент към най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме, че предоставяме решения за вас, с които можете отговорно да рециклирате нашите продукти, батерии, други компоненти, както и опаковъчните материали. Моля, посетете http://csr.asus.com/english/Takeback.htm за подробна информация относно рециклирането в различните региони.



НЕ излагайте устройството на огън. НЕ свързвайте контактите на късо.
НЕ разглобявайте устройството.



НЕ изхвърляйте устройството в битовите отпадъци. Този продукт е проектиран така, че да позволява правилна повторна употреба на частите и рециклиране. Символът на зачеркната кофа на колелца показва, че продуктът (електрическо, електронно оборудване и съдържаща живак бутонна батерия) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.

Предупреждение за маркировка CE



ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес: www.asus.com/support.

Това е продукт от клас B. В домашна среда този продукт може да предизвика радиосмущения, като в такъв случай от потребителя може да се изисква да предприеме съответни мерки.

7. ГАРАНЦИЯ

За продуктите на ASUS се предлага ограничена гаранция. Тази ограничена гаранция не покрива софтуерни приложения или програми; продукти, които не са на ASUS, или периферни устройства, които не са на ASUS. Asus гарантира, че закупените от вас продукти Asus нямат дефекти в материалите или изработката при нормална употреба по време на периода на ограничената гаранция. Периодът на ограничената гаранция започва да тече от датата на закупуване. Вашата касова бележка за продажба, показваща датата на покупката, е доказателство за датата на покупката. Възможно е да бъдете задължени от Вашия обект на покупка или от оторизирани доставчици на услуги на Asus да представите доказателство за покупка, като условие за получаване на гаранционно обслужване. Имате право на хардуерно гаранционно обслужване, ако е необходим ремонт в рамките на ограничения гаранционен период. По време на периода на ограничена гаранция Asus ще ремонтира или замени по свое решение всеки дефектен компонент. Всички резервни части или модул, отстранени в рамките на тази ограничена гаранция, стават собственост на Asus.

Изключения от това ограничено гаранционно обслужване

Asus не гарантира непрекъсната или безгрешна работа на този продукт. Всякаква техническа или друга поддръжка, предоставена за продукта в рамките на гаранцията, като например помощ по телефона при въпроси от типа „как да“ и подобни, свързани с настройката на продукта и информацията за него, се предоставя без каквито и да било гаранции. Гаранцията покрива само откази или неизправности, възникнали при нормални условия на употреба по време на гаранционния период, както и за всякакви дефекти на материала или изработката. Гаранцията няма да се прилага, ако:

1. Повреди са причинени на този(тези) продукт(и) от вас или от неоторизирана трета страна.
2. Серийният номер е бил променен, анулиран или премахнат;
3. Повредата е причинена вследствие на злополука, природно бедствие, умишлена или случайна неправилна употреба, злоупотреба, небрежност или неправилна поддръжка, или от необичайните условия на употреба;
4. Повредата е причинена от външна електрическа повреда или от какъвто и да е инцидент;
5. Повредата е от употреба извън параметрите за работа или съхранение;
6. Повредата е причинена от използването на части, които не са произведени или продадени от ASUSTeK.
7. Повредата е причинена от софтуер на трети страни или от вирус(и);
8. Загуба на софтуер или загуба на данни, която може да възникне по време на ремонт или замяна.

Връщането на продукта в мястото за покупка или в оторизиран сервиз на Asus по време на гаранционния период не означава автоматично, че той ще бъде ремонтиран безплатно. При получаване на вашия продукт сервизният център си запазва правото да провери валидността на гаранцията и заявката ви за гаранционно обслужване.

Нито Asus, нито оторизираният доставчик на услуги на Asus, нито вашият дистрибутор носят отговорност за поверителна, собствена или лична информация, съдържаща се в продукта, който връщате на Asus или на оторизирания доставчик на услуги на Asus по някаква причина. Следва да премахнете цялата такава информация от продукта преди връщането му.

Asus или оторизираният доставчик на услуги на Asus не носи отговорност за повреда или загуба на лични данни, програми или сменяеми носители за съхранение. Asus не носи отговорност за възстановяването или преинсталирането на каквито и да било данни или програми, различни от софтуера, инсталиран от Asus при производството на продукта.

Производител: ASUS COMPUTER GmbH

Адрес: Harkortstrasse 21-23

40880 Ratingen Germany

Телефон: +49-2102-5789557

Имейл: <http://www.asus.com/de/support/>

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на www.polycomp.bg.