


Ръководство на потребителя за Eaton ePDU BA 0U (C14 10A 1P) 8xC13

I. Инсталиране:

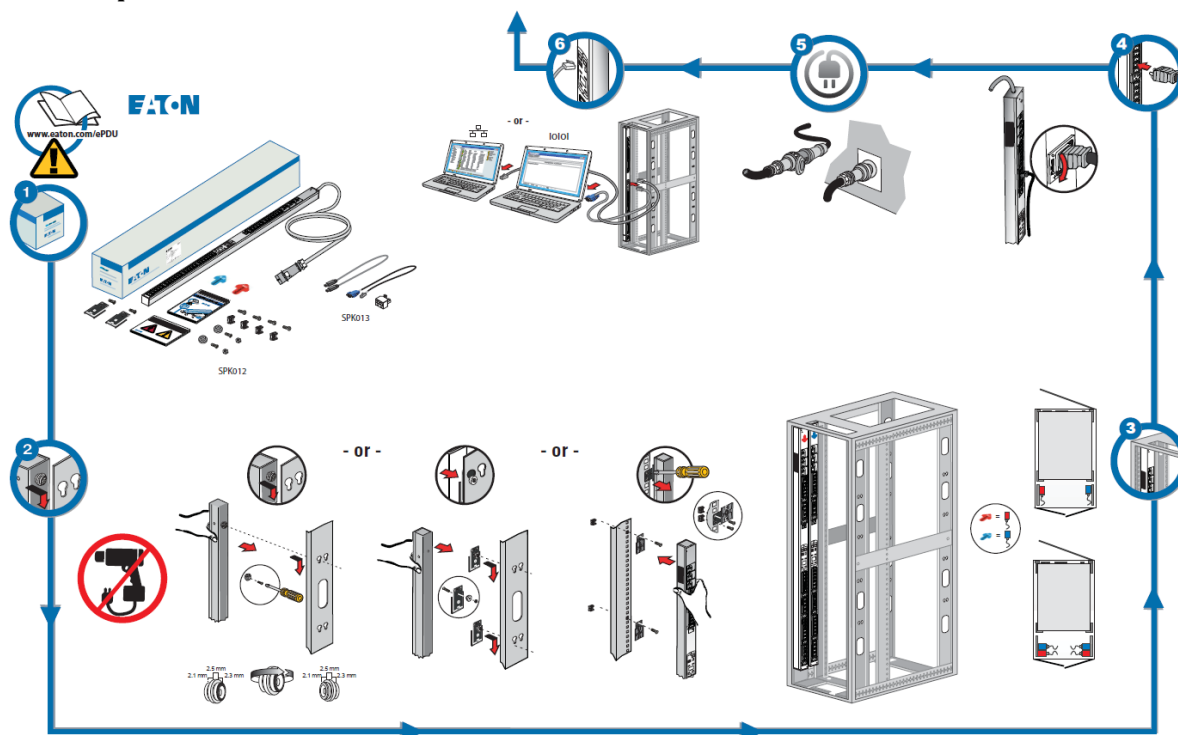


II. Мрежова връзка:

Комуникационно управление:

Някои продукти за разпределение на захранване Eaton ePDU G3 имат вътрешен ePDU модул за мрежово управление и контрол (eNMC), който управлява комуникационните ePDU интерфейси. Основната конфигурация на мрежовата комуникация трябва да се извърши преди да имате достъп или да използвате потребителски CLI интерфейси. Този лист описва как да зададете eNMC параметри и да активирате модула. Групи на Eaton ePDU G3 модели могат да бъдат конфигурирани или обновени с нов фирмуер едновременно с употребата на Интелигентното управление на мощността на Eaton (IPM). Този IPM софтуер се предлага отделно напълно безплатно за до 10 отделни устройства.

Светодиоди за комуникационния статус:

Предният панел на ePDU разполага с портове за комуникация и наблюдение, светодиоди за индикация на статуса и операционни бутони.

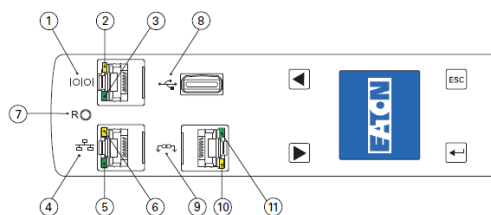

Мрежова комуникационна конфигурация:

Мрежовата връзка автоматично получава IP адрес чрез Динамичният хост протокол за конфигуриране (DHCP), ако е наличен в мрежата. Ако DHCP е активиран, но DHCP сървърът не е наличен, eNMC ще се върне към последно използваната настройка за IP адрес. Като алтернатива е възможно да зададете статичен IP адрес чрез LCD менюто или чрез CLI интерфейс.

Можете също да свържете до четири ePDU заедно с помощта на Daisy Chain порта и RJ-45 сплитер (предоставен). Това позволява на множество ePDU да комуникират през един Ethernet порт. Може да намерите подробни инструкции в ръководството за експлоатация на Eaton ePDU G3 на

<http://www.eaton.com/ePDU>

Настройките по подразбиране са:

DHCP: **Enabled**

IP адрес: **192.168.123.123**

Subnet Mask: **255.255.255.0**

Gateway: **192.168.123.1**

Username: **admin**

Password: **admin**

III. Регулаторна информация:

Свържете се с вашия местен център за рециклиране или изхвърляне на опасни отпадъци за информация за правилното изхвърляне на използваното оборудване.

В края на експлоатационния си живот продуктът трябва да бъде транспортиран до център за преработка на електрически и електронни отпадъци.



Не изхвърляйте електрическо или електронно оборудване (WEEE) в контейнерите за боклук. Свържете се с вашия местен център за рециклиране или изхвърляне на опасни отпадъци за правилно изхвърляне.



Не изхвърляйте устройството или батериите му (ако в него има такива) в контейнерите за боклук. Възможно е този продукт да съдържа капсуловани оловно-киселинни батерии, които трябва да бъдат изхвърлени по подходящ начин. Свържете се с вашия локален център за рециклиране или изхвърляне на опасни отпадъци за повече информация.



Не изхвърляйте батериите в огън (ако устройството разполага с такива). Батериите може да експлодират. Необходимо е да изхвърлите батериите по правилен начин. Винаги спазвайте местните разпоредби и изисквания при изхвърляне на батериите.

Не отваряйте, не разрушавайте и не режете батериите. Електролитът в тях е вреден за вашите очи и кожа. Той може да бъде токсичен.

За повече информация относно продукта посетете www.polycomp.bg