




BILIGHT SLIM

GCV 30 35 12 B11 TSR

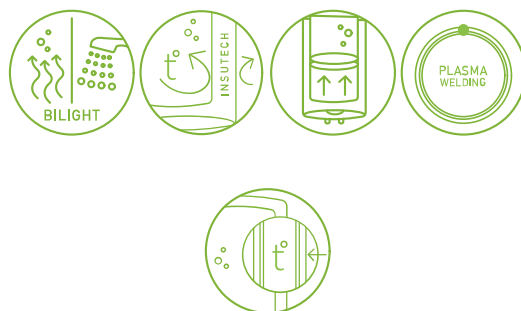

Модел	BiLight Slim 30
Нетен обем	30 L
Височина	0.557 m
Широчина	0.353 m
Номинална мощност	1200 W
Дълбочина	0.380 m
Гаранция	5
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:18 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	571 kWh
Енергиен клас	C
Диаметър	353 mm
Профил на източване	S



V40	44 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	49 L



Информация

GCV 30 35 12 B11 TSR

- Обем 30л.
- Мощност - 1200 W
- Меден нагревател
- Slim дизайн
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

GCV 30 35 12 B11 TSR

Вертикалните модели от серията BiLight Slim са подходящи за монтаж в тесни пространства със своя диаметър от 38 см. Продуктовата гамата разполага с модели с обем от 30 до 80 литра.

- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от TESI технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот