



Philips Signage Solutions
H-Line дисплей

75"

3000 cd/m²
Ultra HD

SignageSolutions

75BDL3003H

Приковете вниманието

Дисплей с висока яркост 24/7.

Имайте видимост денем и нощем с професионален дисплей Ultra-bright 4K UHD от линията H-Line на Philips. Възхитителната чистота и контраст го правят перфектното решение за излагане на витрини и на светли места. От летища до търговски центрове.

Превъзходна картина. Ултрависока яркост.

- Ultra HD. Богати изображения. Изключителен контраст
- IPS панел: консистенция на наситени цветове от всеки ъгъл
- Висока яркост (3000 cd/m²). Подходящ за употреба на полуоткрито
- Опционален външен светлинен сензор за автоматизирано извеждане на светлина

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Добавете мощност за обработка на Android с допълнителен CRD50 модул
- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- CMND & Create. Развийте и пуснете свое собствено съдържание

Универсално системно решение

- QuadViewer. Възпроизвеждайте сигнали от четири източника на един екран.
- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда
- OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели
- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление

PHILIPS

Акценти

Опционален CRD50 модул


Вградете системата върху чип на Android (SoC) във вашия професионален дисплей на Philips. Опционалният CRD50 модул е OPS устройство, което дава възможност за мощност на обработка на Android без нужда от кабели. Просто плъзнете в OPS слота, който съдържа всички връзки, необходими за пускането на модула (включително захранването).

CMND & Control



Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.


CMND & Create



Поемете контрол върху съдържанието си със CMND & Create. Интерфейсът с "плъзгане и пускане" улеснява публикуването на собствено съдържание –


независимо дали това е дъска със специалитети на деня, или брандирана корпоративна информация. Предварително инсталираните шаблони и интегрирани приспособления гарантират, че вашите кадри, текст и видео ще са активни за нула време.

FailOver



От чакалната до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

OPS слот



Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips.

OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

Висока яркост (3000 cd/m²).

Въздействайте повече в светли или полуоткрити места. Този дисплей с висока яркост 3000 cd/m² е идеален за привличане на внимание в големи, натоварени зони, които са обект на силна околна светлина.

QuadViewer



Включете единичен професионален дисплей на Philips във видеостена без рамка 2x2. Чрез свързване на четири независими източника можете без усилие да възпроизвеждате едновременно множество канали. Просто кажете на дисплея в коя зона да се възпроизвежда определено съдържание. Идеален за ситуации като апаратна зала, където е необходимо да се вижда ясно предаването от няколко камери.

Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 74,5 инча / 189,3 см
- Технология с панели: IPS
- Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz
- Яркост: 3000 кандела/м²
- Съотношение на контраста (типично): 1200:1
- Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Стъпка на пикселите: 0,429 x 0,429 мм
- Цветовете на дисплея: 1,07 милиарда
- Зрителен ъгъл (п / п): 89 / 89 градуса
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Компенсиране на движението 3D MA, Динамично подобрение на контраста, Поредово изображение с компенсиране на движението, Прогресивно сканиране
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160

Възможности за свързване

- Видео вход: VGA (аналогов D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x2), Компонентно видео (RCA) 3x, Композитен (споделяне на компонентен Y)
- Изход за видео: DisplayPort
- Аудио вход: Жак 3,5 мм, Звук ляв/десен (RCA)
- Изход за аудио: Жак 3,5 мм, Външен съединител на високоговорителя, SPDIF
- Външен контрол: RS232C (вход/изход) 2,5 мм жак, RJ45, IR (вход/изход) 3,5 мм жак
- Други връзки: Изход за променлив ток, OPS, USB

Размери

- Ширина на рамката: 15,3 мм
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1681,2 x 955,6 x 142,4 мм
- Габарити на апарата в инчове (Ш x В x Д): 66,19 x 37,62 x 5,61 инча
- VESA монтиране: 600 x 400 мм, M8
- Тегло на изделието: 54,1 кг
- Тегло на изделието (фунтове): 119,27 lb
- Височина на поставка за интелигентно отделение: 300 мм
- Ширина на поставка за интелигентно

отделение: 136 мм

Комфорт

- Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)
- Управление в мрежа: RS232, HDMI (един кабел), LAN (RJ45)
- Верига на сигнала: RS232, DisplayPort, ИЧ верига
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Сигнал на дистанционно управление: С възможност за заключване
- Управление с клавиатурата: Срито, С възможност за заключване
- Лесно инсталиране: Smart Insert
- Други удобства: Дръжки за носене
- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване, понижена яркост
- Картина в картина: PIP
- Качество на картината: Авангардно управление на цветовете

Захранване

- Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Консумация (Обикн.): 400 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W

Звук

- Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS

Условия на експлоатация

- Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
- Относителна влажност: 20 ~ 80 %
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)
- Надморска височина: 0 ~ 3000 м

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Батерии за дистанционното, Дистанционно управление, RS232 кабел, HDMI кабел, Сензорен кабел IR (1,8M), Ръководство за бърз старт, VGA кабел
- Допълнителни акcesoари: Инфрачервен светлинен сензор за движение (CRD41)
- Акcesoари в комплекта: RS232 кабел за последователно свързване

Разни

- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Полски, Руски, Испански, Турски, опростен китайски, Традиционен китайски, Арабски, Японски, Португалски
- Одобрения от регулаторните органи: CE, BSMI, CB, FCC, Class B, EAC, EnergyStar 7.0, PSB, UL
- Гаранция: 3 години гаранция

Мултимедийни приложения

- USB възпроизвеждане на аудио: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA, PLS
- USB възпроизвеждане на картина: BMP, GIF, JPEG, PNG
- USB възпроизвеждане на видео: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV


Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
3840 x 2160	60 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz

Видео формати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
1080i	25, 30 Hz
1080p	50, 60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
3840 x 2160	60 Hz
480i	30, 60 Hz
480p	60 Hz
576i	25, 50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz

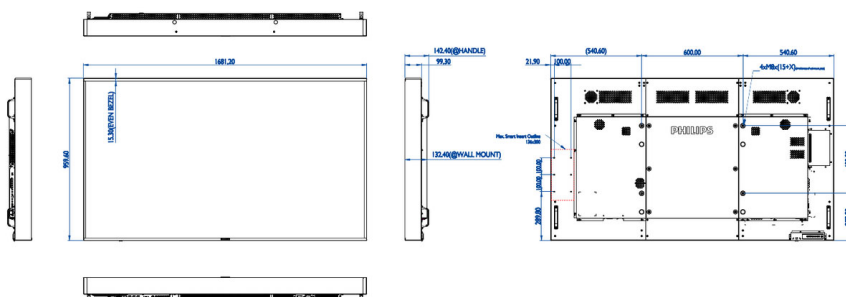

Дата на издаване
2020-11-13

Версия: 5.0.1

12 NC: 8670 001 45634
EAN: 87 12581 74653 7

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com