

Protection Box 5

БЪЛГАРСКИ


Прочетете преди да инсталирате продукта

Инструкции за безопасност:

- Устройството Protection Box5 (5 гнезда) е предназначено само за вътрешна употреба.
- Диапазон на температурата: -15°C / $+70^{\circ}\text{C}$
- Protection Box5 трябва да се свърже към електрическата мрежа като се използва захранващ контакт с 2 полюса и заземяване (2P+E).
- Инсталирайте Protection Box5 възможно най-близо до оборудването, което има нужда от защита.

Светодиоди:

- Включване: натиснете бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
- Зелен индикатор ВКЛ./ИЗКЛ.: изходните гнезда са захранени.
- Зелен индикатор защита ок: защитата от пренапрежение е активна. Ако този индикатор изгасне, защитата вече не се гарантира.

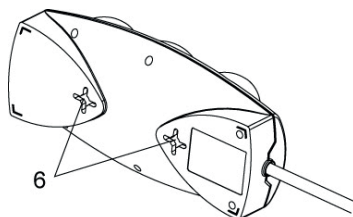



9,6 cm



Производителност, тествана според стандарта IEC 61643-1 (клас III) за вълна 5/20 μ s:

Характеристики	Protection Box 5
Производителност (АС защита):	
U_{oc}	6,6 kV
U_p	1,5 kV
I_n	2,5 kA
I_{max}	5 kA
Диелектрична изолация	
АС / земя	2500 V ac, 50 Hz
АС / Тел.	3000 V ac, 50 Hz
АС / ТВ	3000 V ac, 50 Hz
АС + земя / винт	4000 V ac, 50 Hz
Тел. / земя	1000 V ac, 50 Hz
ТВ / земя	500 V ac, 50 Hz
Тел. / ТВ	1000 V ac, 50 Hz
Временно пренапрежение (TOV)	
U_c	250 V ac
U_t	433 V ac
TOV	1450 V ac
Издръжливост на пренапрежение от страната на товара	
U_{oc}	6,6 kV
U_p	1,5 kV
I_n	2,5 kA

Този продукт защитава от пренапрежения до нивото, посочено в таблицата по-горе. За да получите по-висока степен на защита, препоръчително е да инсталирате допълнителна защита от пренапрежения в електрическото табло.

Protection Box 5 – 34007985XT-AE

EAT•N

Powering Business Worldwide