

Спецификации

Спецификации на проектора



Всички спецификации са обект на промяна без предизвестие.

Оптични

Разделителна способност
1920 x 1080 FHD

Система на Показване
1-CHIP DMD

Обектив
F = 1,94 ~ 2,07, f = 11,9 ~ 15,5 мм

Лампа
245 W лампа

Електрическо

Захранване
Променливотоково 100–240V, 3,8 A, 50-60 Hz
(Автоматично)

Консумация на енергия
340 W (Макс.); < 0,5 W (в готовност)

Механично

Тегло
3,05 кг (6,7 фнт)

Изходи

Високоговорител
5 вата x 1

Изход за звуков сигнал
PC аудио жак x 1

Управление

USB
Тип A захранване 5V / 2,5 A x 1;

Серийно управление с RS-232
9 извода x 1

Инфрачервен приемник x 2

Входове

Вход за компютър
Вход RGB
D-Sub 15-извода (женски) x 1

Вход за видео сигнал
Сигнален вход SD/HDTV
Аналогов - компонент
(през RGB вход)
Цифров - HDMI 1.0 x 2
Дигитален - QS01 HDMI порт за медийно
излъчване (ATV донгъл) x 1

Вход за звуков сигнал
Аудио вход
PC аудио жак x 1

Изисквания за Околната Среда

Работна температура
0°C–40°C на морското равнище

Работна относителна влажност
10 % - 90 % (без кондензация)

Работна надморска височина
0–1499 м при 0°C–35°C
1 500–3 000 m при 0 °C–30 °C
(при Включен режим голяма височина)

Температура за съхранение
-20°C–60°C на морското равнище

Влажност при съхранение
10%–90% RH (без кондензация)


Надморска височина при съхранение
30°C@ 0~12 200m над морското равнище

Транспортиране
Препоръчва се оригинална опаковка или подобна
на нея

Ремонт
Моля, посетете уеб сайта по-долу и изберете
Вашата държава, за да намерите Вашия прозорец
с данни за контакт за сервизно обслужване.
<http://www.benq.com/welcome>

Размери

312 мм (Ш) x 241 мм (Д) x 110 мм (В)

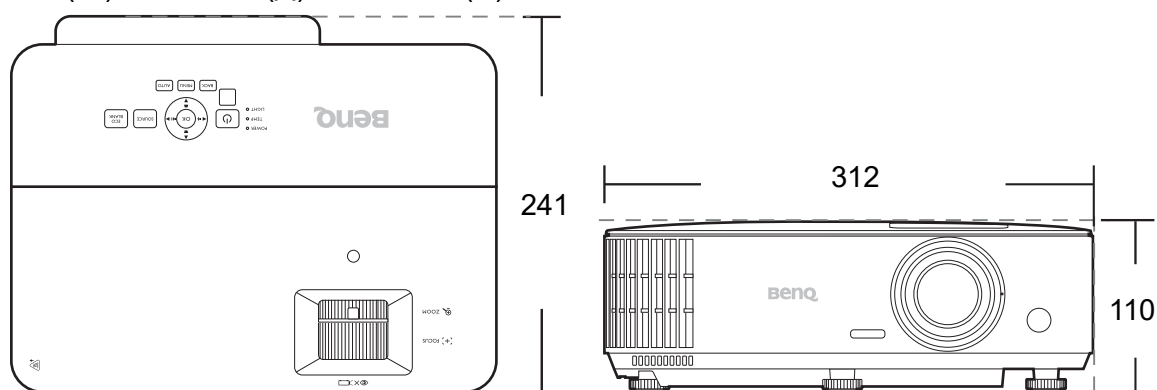

Единица: мм