

Ръководство на потребителя за геймърска клавиатура Asus ROG Falchion Ace HFX



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на геймърската клавиатура ASUS ROG Falchion Ace HFX. Моделът е създаден за потребители, които търсят висока прецизност, бърза реакция и широки възможности за персонализиране в компактен 65% формат. Клавиатурата е оборудвана с магнитни превключватели ROG HFX с регулируема точка на задействане в диапазона от 0,1 до 4,0 мм и поддържа функцията Rapid Trigger за по-бързо и прецизно отчитане на натисканията. Вградената честота на опресняване от 8000 Hz осигурява минимално закъснение, а многофункционалният бутон и интерактивният сензорен панел позволяват лесно управление на настройките, мултимедията и подсветката. Благодарение на петслойната шумоизолация, силиконовите уплътнения и възможността за регулиране на наклона в три позиции, ROG Falchion Ace HFX осигурява комфортна работа при продължителна употреба. Двата USB Type-C порта позволяват свързване към две устройства и бързо превключване между тях, а софтуерът Armoury Crate предоставя допълнителни възможности за персонализиране на клавиатурата.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с указанията в настоящото ръководство.
- Не излагайте устройството на вода или други течности, както и на влага и влажна среда.
- Използвайте устройството само в температурния диапазон от 0°C до 40°C. Ако температурата на устройството надвиши максималната стойност, изключете го или го изключете от захранването, за да му позволите да се охлади.

- Избягвайте използването на магнитни предмети в близост до клавиатурата. Магнитните предмети могат да нарушат работата на клавишите. Ако възникне такъв проблем, отстранете магнитния предмет и свържете клавиатурата отново.
- Не опитвайте да ремонтирате клавиатурата. Това може да доведе до повреда и прави гаранцията невалидна.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не изпускайте и не разклащайте устройството. Всякаква груба или небрежна употреба може да причини механични повреди.
- Пазете далеч от малки деца, домашни любимци и неупълномощени лица – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане.


Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:


- Геймърска клавиатура Asus ROG Falchion Ace HFX;
- Предпазен капак за клавиатурата;
- Инструмент за сваляне на клавиши ROG;
- USB Type-C кабел;
- ROG стикер;
- Клавиш Ctrl;
- Ръководство за употреба.

Описание на устройството

Изглед отгоре

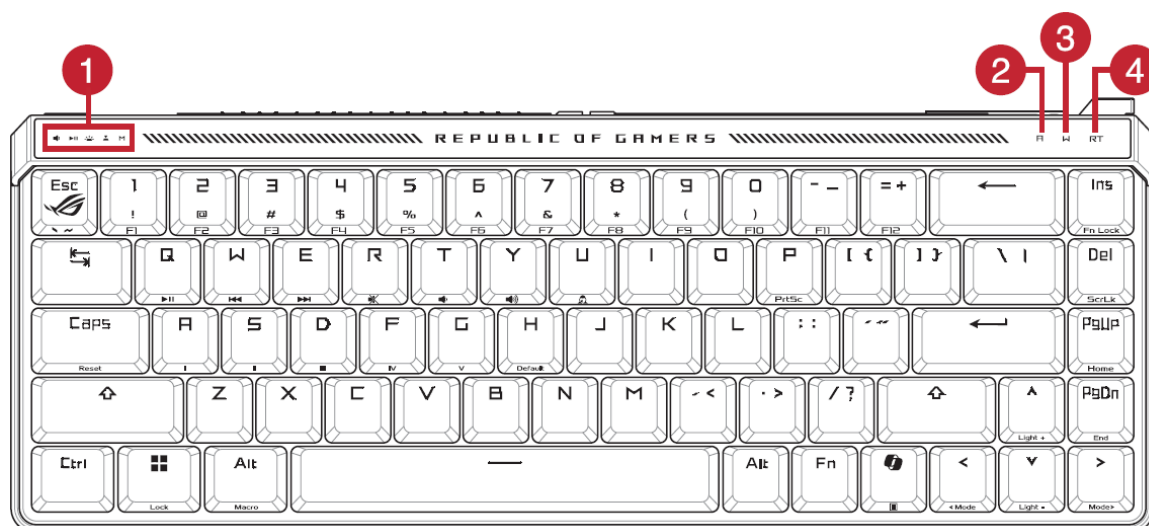

Изглед отзад

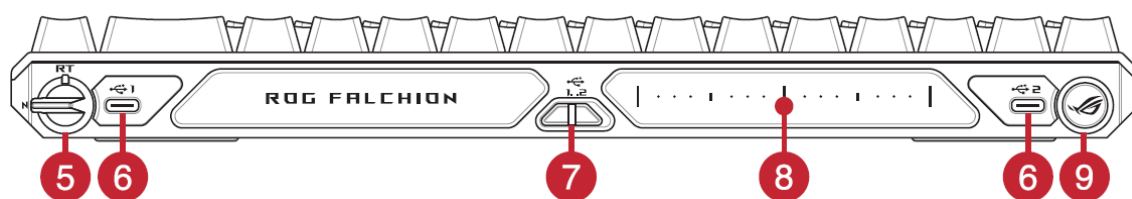

1. Индикатор за функционален режим
2. Индикатор за Caps Lock
3. Индикатор за заключване на клавиша Windows
4. Индикатор за режим Rapid Trigger
5. Превключвател за режим Trigger
6. USB Type-C порт
7. Превключвател за избор на устройство
8. Сензорен панел
9. Бутон за превключване на функцията

Инструкции за употреба

Първи стъпки

1. Свържете предоставения USB Type-C кабел към клавиатурата.
2. Свържете клавиатурата към компютъра.
3. Изтеглете и инсталирайте софтуера Armoury Crate от: <https://rog.asus.com>.
4. Следвайте инструкциите в софтуера, за да актуализирате фърмуера на клавиатурата.
5. Персонализирайте настройките на клавиатурата чрез Armoury Crate.


Използване на Rapid Trigger

Поставете превключвателя за режим Trigger в позиция RT, за да активирате функцията Rapid Trigger или поставете превключвателя в позиция N, за да деактивирате функцията Rapid Trigger. Когато функцията Rapid Trigger е активна, индикаторът за режим Rapid Trigger светва. По подразбиране функцията Rapid Trigger е активна за клавишите W, A, S и D. Тази настройка може да бъде променена чрез Armoury Crate.

Превключване на клавиатурата между две устройства

1. Свържете първото устройство към USB Type-C порта от едната страна на клавиатурата.
2. Свържете второто устройство към USB Type-C порта от другата страна на клавиатурата.
3. Използвайте превключвателя за избор на устройство, за да изберете към кое от двете свързани устройства да работи клавиатурата.

4. Преместете превключвателя наляво, за да се свържете с Устройство 1, или надясно, за да се свържете с Устройство 2.

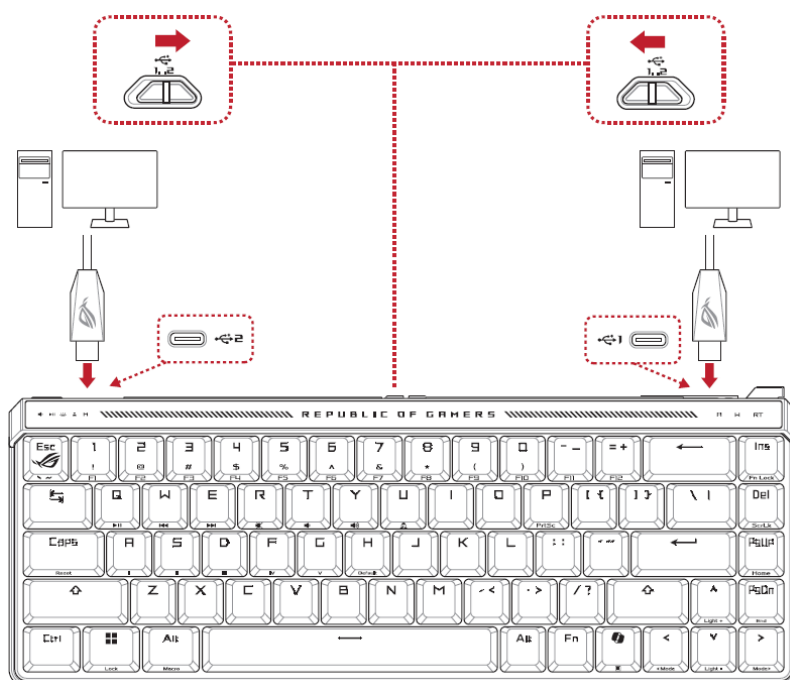

Клавишни комбинации

Запис на макрос в реално време

1. Натиснете Fn + ляв Alt, за да започнете запис.
2. Въведете клавишната последователност, която искате да бъде записана като макрос.
3. Натиснете отново Fn + ляв Alt, за да приключите записа.
4. Задайте клавиш за изпълнение на макроса.

Превключване на профил

Натиснете Fn + A, Fn + S, Fn + D, Fn + F, Fn + G или Fn + H, за да превключите към съответния профил на клавиатурата. Профил H е зададен като профил по подразбиране.

Превключване на светлинния ефект

Натиснете Fn + стрелка надясно или Fn + стрелка наляво, за да преминете към следващия или предходния светлинен ефект.

Ниво на яркост

- Fn + стрелка нагоре: увеличаване на яркостта;
- Fn + стрелка надолу: намаляване на яркостта.

Възстановяване на фабричните настройки

Fn + Caps Lock: задръжте двата клавиша, докато светодиодите започнат да мигат в зелено.

Speed Tap

Fn + Tab: дава приоритет на последното въведено натискане и автоматично освобождава предходното натискане между два избрани клавиша, натиснати едновременно (по подразбиране това са клавишите A и D).

Заклучване на клавиша Windows

Fn + Windows: заключване/отключване на клавиша Windows.

Функционални клавиши

- Fn + Del: заключване на превъртането (Scroll Lock).
- Fn + PgUp: начало (Home).
- Fn + PgDn: край (End).
- Fn + P: заснемане на екрана (Print Screen).
- Fn + Copilot (десен Ctrl): меню.
- Fn + U: стелт режим.

Превключване между цифрови и функционални клавиши

Използвайте клавишната комбинация Fn + Ins, за да превключвате между цифровите клавиши (по подразбиране) и клавишите F1-F12.

Управление на мултимедия

- Fn + Q: възпроизвеждане/паузиране.
- Fn + W: предишна песен.
- Fn + E: следваща песен.
- Fn + R: заглушаване на микрофона.
- Fn + T: намаляване на звука.
- Fn + Y: увеличаване на звука.

Сензорен панел и бутон за превключване на функцията

Натиснете бутона за превключване на функцията, за да преминавате между наличните режими. След това използвайте сензорния панел, за да настройвате съответната функция.

Управление на мултимедията

- Плъзнете надясно, за да увеличите силата на звука.
- Плъзнете наляво, за да намалите силата на звука.
- Докоснете два пъти, за да заглушите или включите звука.

Управление на мултимедийното съдържание

- Плъзнете надясно, за да преминете към следващата песен.
- Плъзнете наляво, за да се върнете към предишната песен.
- Докоснете два пъти, за да възпроизведете или паузирате съдържанието.

Регулиране на яркостта

- Плъзнете надясно, за да увеличите яркостта.
- Плъзнете наляво, за да намалите яркостта.
- Докоснете два пъти, за да превключите между 100% и 0% яркост.

Регулиране на точката на задействане

- Плъзнете надясно, за да увеличите точката на задействане с 0,5 мм.
- Плъзнете наляво, за да намалите точката на задействане с 0,5 мм.
- Докоснете два пъти, за да влезете в режим за настройка на отделни клавиши.

Персонализиране (преназначаване чрез Armoury Crate)

По подразбиране сензорният панел поддържа следните действия, които могат да бъдат персонализирани чрез Armoury Crate:

- Плъзнете надясно, за да превъртите нагоре.
- Плъзнете наляво, за да превъртите надолу.
- Докоснете два пъти, за да щракнете с колелцето на мишката.

Функция за настройка на точката на задействане

Режим по подразбиране

- Светодиодите на клавишите с регулируема точка на задействане са изключени. В този режим настройката на точката на задействане може да се извършва директно чрез сензорния панел.
- Клавиши с червена подсветка (функция DKS, зададена чрез Armoury Crate) или синя подсветка (индивидуално зададена точка на задействане чрез Armoury Crate или сензорния панел) не могат да бъдат регулирани.

Режим за настройка на отделни клавиши

- След активиране на този режим светодиодите на клавишите с регулируема точка на задействане светват в зелено.
- Натиснете клавиша, който искате да настроите. Светодиодите на всички останали клавиши ще изгаснат, а избраният клавиш ще остане осветен в зелено. Използвайте сензорния панел, за да регулирате точката на задействане на избрания клавиш.
- След приключване на настройката можете да натиснете друг клавиш, за да конфигурирате неговата точка на задействане.
- Клавиши с червена подсветка (функция DKS, зададена чрез Armoury Crate) не могат да бъдат регулирани.
- Клавиши със синя подсветка (индивидуално зададена точка на задействане чрез Armoury Crate или сензорния панел) могат да бъдат регулирани.

Поддръжка и почистване

Изключете клавиатурата и я почистете с мека, суха кърпа без власинки. Избягвайте използването на абразивни почистващи препарати и продукти, съдържащи белина. Не допускайте навлизането на вода в устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Свързаност	USB 2.0 (Type-C към Type-A)
Подсветка	RGB подсветка на всеки клавиш
Операционна система	Windows 11
Софтуер	Armoury Crate
Кабел	плетен USB Type-A към Type-C кабел
Размери (Ш x Д x В)	315 x 115 x 35 мм
Тегло	643 г без кабел

Регулаторна информация

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство отговаря на съществените изисквания и другите приложими разпоредби на съответните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие за ЕС е достъпен на адрес: <https://www.asus.com/support>.


REACH

Съгласно регулаторната рамка REACH (Регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали), публикуваме информация за химичните вещества, съдържащи се в нашите продукти, на уебсайта ASUS REACH: <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци!

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Услуги на ASUS за рециклиране и връщане

Програмите на ASUS за рециклиране и връщане са резултат от нашия ангажимент към най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме, че предоставяме решения за вас, с които можете отговорно да рециклирате нашите продукти, батерии, други компоненти, както и опаковъчните материали. Моля, посетете <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> за подробна информация относно рециклирането в различните региони.

Гаранция

За продуктите на ASUS се предлага ограничена гаранция. Тази ограничена гаранция не покрива софтуерни приложения или програми; продукти, които не са на ASUS, или периферни устройства, които не са на ASUS.

Asus гарантира, че закупените от вас продукти Asus нямат дефекти в материалите или изработката при нормална употреба по време на периода на ограничената гаранция. Периодът на ограничената гаранция започва да тече от датата на закупуване. Вашата касова бележка за продажба, показваща датата на покупката, е доказателство за датата на покупката. Възможно е да бъдете задължени от Вашия обект на покупка или от оторизираните доставчици на услуги на Asus да представите доказателство за покупка, като условие за получаване на гаранционно обслужване. Имате право на хардуерно гаранционно обслужване, ако е необходим ремонт в рамките на ограничения гаранционен период. По време на периода на ограничена гаранция Asus ще ремонтира или замени по свое решение всеки дефектен компонент. Всички резервни части или модул, отстранени в рамките на тази ограничена гаранция, стават собственост на Asus.

Исключения от това ограничено гаранционно обслужване

Asus не гарантира непрекъсната или безгрешна работа на този продукт. Всякаква техническа или друга поддръжка, предоставена за продукта в рамките на гаранцията, като например помощ по телефона при въпроси от типа „как да“ и подобни, свързани с настройката на продукта и информацията за него, се предоставя без каквито и да било гаранции. Гаранцията покрива само откази или неизправности, възникнали при нормални условия на употреба по време на гаранционния период, както и за всякакви дефекти на материала или изработката.

Гаранцията няма да се прилага, ако:

1. Повреди са причинени на този(тези) продукт(и) от вас или от неоторизирана трета страна.
2. Серийният номер е бил променен, анулиран или премахнат;
3. Повредата е причинена вследствие на злополука, природно бедствие, умишлена или случайна неправилна употреба, злоупотреба, небрежност или неправилна поддръжка, или от необичайните условия на употреба;

4. Повредата е причинена от външна електрическа повреда или от какъвто и да е инцидент;
5. Повредата е от употреба извън параметрите за работа или съхранение;
6. Повредата е причинена от използването на части, които не са произведени или продадени от ASUSTeK.
7. Повредата е причинена от софтуер на трети страни или от вирус(и);
8. Загуба на софтуер или загуба на данни, която може да възникне по време на ремонт или замяна.

Връщането на продукта в мястото за покупка или в оторизиран сервиз на Asus по време на гаранционния период не означава автоматично, че той ще бъде ремонтиран безплатно. При получаване на вашия продукт сервизният център си запазва правото да провери валидността на гаранцията и заявката ви за гаранционно обслужване.

Нито Asus, нито оторизираният доставчик на услуги на Asus, нито вашият дистрибутор носят отговорност за поверителна, собствена или лична информация, съдържаща се в продукта, който връщате на Asus или на оторизирания доставчик на услуги на Asus по някаква причина. Следва да премахнете цялата такава информация от продукта преди връщането му.

Asus или оторизираният доставчик на услуги на Asus не носи отговорност за повреда или загуба на лични данни, програми или сменяеми носители за съхранение. Asus не носи отговорност за възстановяването или преинсталирането на каквито и да било данни или програми, различни от софтуера, инсталиран от Asus при производството на продукта.

Правна информация

Отговорността на производителя е ограничена до случаите, предвидени от закона и условията на гаранцията.

Производител: ASUS COMPUTER GmbH

Адрес: Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany

Телефон: +49-2102-5789557

Уебсайт: <https://www.asus.com/de/support/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.