

Ръководство на потребителя за геймърска мишка Genesis Zircon 660 Pro



Обща информация

Това ръководство предоставя инструкции за настройка и използване на геймърската мишка Genesis Zircon 660 Pro. Моделът е оборудван с оптичен сензор Pixart PAW3395 и функция Motion Sync за прецизно отчитане на движенията. Genesis Zircon 660 Pro поддържа три режима на свързване – RapidSpeed Wireless, Bluetooth 5.0 и USB кабел. Вградената батерия с капацитет 400 mAh осигурява до 80 часа работа, а Paracord кабелът позволява използване и зареждане на мишката чрез кабелна връзка. Мишката е оборудвана с механични микропревключватели Kailh 8.0 с експлоатационен живот до 80 милиона натискания и PTFE плъзгачи. С ултралеко тегло и ергономична форма моделът осигурява комфорт при продължителна употреба. Специализираният софтуер позволява създаване на профили, настройване на бутони и макроси, персонализиране на подсветката и регулиране на параметрите на сензора.

Предупреждения за безопасност

Прочетете внимателно всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.

- Моля, запазете тази информация за бъдещи справки и я предавайте заедно с устройството на бъдещи ползватели.
- Използвайте устройството само по предназначение. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на устройството.
- Не отваряйте и не се опитвайте да ремонтирате устройството сами. Неоторизираните ремонти или разглобяване анулират гаранцията и могат да доведат до повреда на продукта.

- Не излагайте устройството на удари, силен натиск или контакт с твърди предмети. Това може да повреди повърхността или вътрешните компоненти.
- Избягвайте употреба в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Дръжте устройството далече от източници на топлина и от вода.
- Пазете устройството и всички незакрепени части далеч от деца, домашни любимци и неупълномощени лица.


Съдържание на опаковката

Опаковката трябва да съдържа следните елементи:

- Геймърска мишка Genesis Zircon 660 Pro;
- USB приемник;
- USB-A към USB-C кабел;
- Ръководство за употреба.

Описание на устройството

1. 6 програмируеми бутона
2. Механични превключватели с експлоатационен живот до 80 милиона натискания
3. Прецизен оптичен сензор с чувствителност до 26000 DPI
4. Специализиран софтуер с редактор за макроси и профили
5. Вградена памет
6. Троен режим на свързване (Bluetooth, 2,4 GHz, USB)
7. Отделение за съхранение на наноприемника
8. Вградена презареждаема батерия

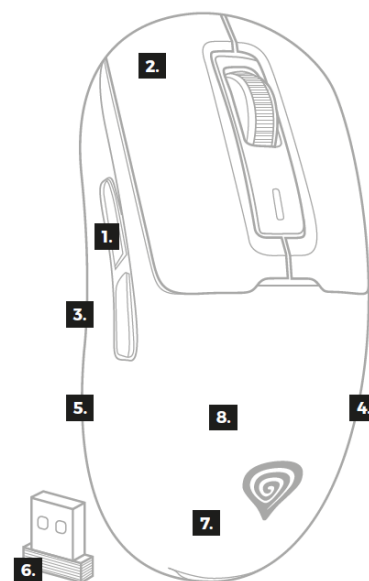

Инструкции за употреба

Инсталация

- Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра. При първото свързване е необходимо да изчакате около 15 секунди, докато драйверите бъдат напълно инсталирани.
- Мишката включва софтуер за настройване на разширени функции. Ако желаете да използвате тези функции, изтеглете и инсталирайте софтуера от нашия уебсайт: www.genesis-zone.com.
- Отворете инсталационната папка и щракнете два пъти върху файла setup.exe.
- Следвайте инструкциите за инсталиране на програмата.

- След успешно инсталиране иконата на софтуера ще се появи в долната лента със задачи. Щракнете два пъти върху нея, за да отворите интерфейса с настройките.

Кабелен режим

Преместете превключвателя, разположен в долната част на мишката, в положение USB/OFF. Свържете кабела към свободен USB порт на компютъра. Кабелният режим позволява едновременно използване на мишката и зареждане на батерията.

Безжичен режим

Сдвояване на ново устройство с мишката чрез Bluetooth

- Преместете превключвателя, разположен в долната част на мишката, в положение BT.
- Включете Bluetooth функцията на устройството, което желаете да сдвоите с мишката.
- Чрез бутона за смяна на каналите, разположен в долната част на мишката, изберете канал BT1 или BT2, след което натиснете и задръжте едновременно левия бутон, колелцето за превъртане и десния бутон за около 5 секунди, за да активирате режима на сдвояване. LED индикаторът ще започне да мига бързо.
- Отворете Bluetooth настройките на устройството и изберете Zircon 660 Pro от списъка с налични устройства.
- След успешно сдвояване LED индикаторът на мишката ще спре да мига.
- Мишката е готова за употреба.

Свързване на мишката към вече сдвоено устройство

- Уверете се, че Bluetooth е включен на устройството, което вече е било сдвоено с мишката.
- Превключете мишката в режим BT или я изведете от режим на заспиване.
- Мишката автоматично ще се свърже с устройството.

Свързване на мишката чрез USB приемник

- Включете компютъра или друго съвместимо устройство.
- Преместете превключвателя в долната част на мишката в положение 2.4G.
- Свържете приемника към свободен USB порт на компютъра.
- Операционната система автоматично ще инсталира необходимите драйвери.
- Мишката е готова за употреба.

Бележка

- Устройството е оборудвано с интелигентна технология за управление на енергията. Когато мишката премине в режим на заспиване, натиснете произволен бутон, за да я активирате отново.

- Мишката разполага с превключвател за включване/изключване, който помага за пестене на батерията, когато устройството не се използва за по-дълъг период от време.

Напътствия

- За оптимална производителност на безжичната връзка и минимално забавяне свържете USB приемника възможно най-близо до мишката и се уверете, че между тях няма предмети, които биха могли да повлияят на безжичния сигнал.

Промяна на DPI

- Натиснете за кратко бутона за превключване на DPI, за да промените разделителната способност.
- LED индикаторът ще премигне три пъти, за да покаже избраното DPI ниво, след което отново ще показва състоянието на батерията.

Зареждане на батерията

- Свържете включения USB-C кабел към мишката.
- Свържете USB конектора към подходящ източник на захранване (максимален изход: DC 5 V / 0,5 A).
- По време на зареждане LED индикаторът ще пулсира в различен цвят в зависимост от нивото на заряд на батерията.

Бележка: Когато нивото на заряд на батерията стане твърде ниско, DPI индикаторът започва да мига.

Внимание: Ако няма да използвате мишката за продължителен период от време, зареждайте батерията поне веднъж на всеки 3 месеца. Продължителното съхранение на мишката при ниско ниво на заряд или използването на зарядни устройства с изходна мощност над 5 V / 0,5 A може да доведе до повреда на батерията.

Индикатор за нивото на батерията

- 100 – 76% LED индикаторът свети в зелено.
- 75 – 51% LED индикаторът свети в синьо.
- 50 – 26% LED индикаторът свети в оранжево.
- 25 – 11% LED индикаторът свети в червено.
- 10 – 0% LED индикаторът мига в червено.

Поддръжка и почистване

Почиствайте мишката редовно, за да осигурите оптимална работа.

- Преди да започнете почистването изключете устройството.
- Използвайте мека, суха кърпа без власинки за почистване на устройството. Не използвайте агресивни химикали или абразивни почистващи средства.

- Внимателно избършете повърхността на устройството.
- Не допускайте проникване на течности във вътрешността на устройството.

Технически характеристики

Характеристика	Описание
Тип свързване	кабелно, безжично
Интерфейс	2,4 GHz, Bluetooth, USB
Хардуерни изисквания	устройство с Bluetooth 4.0 и по-нови версии или с USB порт за 2,4 GHz връзка
Операционна система	Windows 7/8/10/11, Linux, Android
Конектори	USB Type-A, USB Type-C
Вид сензор	оптичен (модел: Pixart PAW3395)
Чувствителност	50 – 26000 DPI
Брой бутони	6 бр. (програмируеми бутони: 6 бр.)
Експлоатационен живот на бутоните	80 милиона натискания
Капацитет на батерията	400 mAh
Честота на опресняване	1000 Hz
Дължина на кабела	1,8 м
Гаранция	2 години ограничена гаранция от производителя

Регулаторна информация

С настоящото Imrakt S.A. декларира, че съоръжение тип NMG-2193, NMG-2194 е в съответствие с Директиви 2014/53/ЕС, 2011/65/ЕС и 2015/863/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.genesis-zone.com.

Продуктът е безопасен за употреба, съобразен е с изискванията на Европейския съюз и е произведен в съответствие с RoHS стандарта.

Честотен диапазон: 2402 – 2480 MHz.

Макс. предавана радиочестотна мощност: +10,0 dBm.

Информация за изхвърляне и рециклиране

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.

Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.



Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца върху продукта, батерията, документацията или опаковката, показва, че оборудването не трябва да се поставя при битови отпадъци. В края на експлоатационния им живот изделията и батериите трябва да се изхвърлят в специализирани пунктове за събиране на отпадъци, определени от местните власти. Това осигурява рециклирането и обработката на отпадъци от електрическо и електронно оборудване по начин, който запазва ценните материали и защитава човешкото здраве и околната среда.

За повече информация относно изхвърлянето, рециклирането и местата за събиране на електрическо и електронно оборудване, моля, свържете се с местната служба за управление на битови отпадъци или с търговеца, от който сте закупили оборудването.

Правна информация

© 2026 Genesis. Всички права запазени. Името и логото GENESIS, както и всички свързани наименования на продукти и услуги, дизайнерски обозначения и рекламни слогани са търговски марки или регистрирани търговски марки на Genesis. Всички други наименования на продукти и услуги, споменати в настоящия документ, са търговски марки на съответните им притежатели.

Производител: Impakt S.A.

Адрес: Stanisława Lema 16 Street, 62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 10 10 230

Уебсайт: <https://genesis-zone.com/>

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg.