

**Serie | 6, Интегриран аспиратор
кубче, 60 см, прозрачно стъкло,
черен печат
DBB67AM60**

В



Допълнителни аксесоари

DWZ6IB1B4 : Clean Air филтър за миризми (консуматив)

**Перфектно интегриран аспиратор за
оптимално оползотворяване на мястото в
шкафа.**

- **Безшумен:** максимална производителност на аспиратора с минимален шум
- При отвеждане въздухът се почиства от филтър за мазнини и след това се извежда навън, което гарантира оптимално качество на въздуха в кухнята.
- **Разширено място за съхранение:** основата на аспиратора може да побере до 10 кг от всяка страна. Отляво и отдясно на комина също могат да се поставят рафтове.
- **Стъклен панел с интегриран TouchSelect контрол:** автоматичното разпознаване на позицията на стъкления панел позволява автоматично управление на нивото на мощност и осветление.
- **Лесен за почистване:** благодарение на добре обмисления дизайн, като гладки повърхности, аспираторът се почиства лесно.

Техническа информация

Типология : Built-in/Built-under

Сертификати за одобрение : CE, VDE

Дължина на захранващия кабел : 130 cm

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 340mm x 560.0mm x 300mm mm

Височина на продукта без комин : 60 mm

мин.разст.над ел.поставка : 430 mm

Мин. разстояние над газов плот : 650 mm

Нето тегло : 12,276 kg

Вид управление : Електронни

Максимален капацитет при отвеждане на въздуха : 460 m³/ч

Интензивна степен при рециркулация на въздуха : 652 m³/ч

Максимален капацитет при рециркулация на въздуха : 451 m³/ч

Интензивна степен при отвеждане на въздуха : 749 m³/ч

Брой лампи : 2

Ниво на шум : 63 dB(A) re 1 pW

Диаметър на изхода за въздуха : 120 / 150 mm

Материал на филтъра за мазнини : Неръждаема стомана

EAN код : 4242005297931

макс. натоварване на захранващ кабел : 256 W

Напрежение : 220-240 V

Честота : 50 Hz

Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване



4 242005 297931

Serie | 6, Интегриран аспиратор кубче, 60 см, прозрачно стъкло, черен печат DBB67AM60

Перфектно интегриран аспиратор за оптимално оползотворяване на мястото в шкафа.

Variant

- 60 см ширина
- За вграждане в стенен шкаф с ширина 60 см
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркуляция на въздуха
- За рециркуляционна екстракция се предлагат различни комплекти, като допълнителни аксесоари.

Дизайн

- Вграден монтаж за безпроблемно интегриране в стенни шкафове.
- Компактен дизайн с ефективно пространство за допълнителни възможности за съхранение до макс. 10 кг тегло за съхранение на страна.
- Стъклен панел със сензорно управление за лесна работа и подобрена ефективност на спиратора.

Комфорт

- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Автоматично изключване на интензивната степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вентилаторът и светлината се включват и изключват автоматично чрез отваряне и затваряне на стъкления панел.
- Осветлението може да се включва и изключва независимо, когато стъкленият панел е затворен quick hand touch .

Характеристики

- 2 x 2 W LED
- SoftLight - мека светлина
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 476 lux
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- касетка с иноксова рамка
- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.

Мощност

- Капацитет според EN 61591 Ø 15 cm:
при най-висока нормална степен 460 m³/h;
при интензивна степен 749 m³/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 50/63 dB
- С комплекта за рециркуляция Clean Air Plus (предлага се като допълнителен аксесоар) уреда достига:
Скорост на извличане в режим на рециркуляция:
Макс. нормална степен: 451 m³/h
Интензивна: 652 m³/h
Ниво на шум в режим на рециркуляция:
Макс. нормална степен: 67 dB(A) re 1 pW
Интензивна: 74 dB(A) re 1 pW

Информация за планиране и инсталиране

- Подходящ за монтаж в стенни шкафове без дъно.
- Затворени дистанционери за монтаж в стенни шкафове с максимална дълбочина до 360 мм.
- За монтаж в шкафове с по-висока стена като допълнителни аксесоари се предлагат декоративни удължители за комин.
- Удължителите за комина са съвместими с наличните комплекти за рециркуляция.
- Размери (ВхШхД): 340 x 597 x 298 mm
- Размери за вграждане (ВхШхД): 340 x 560 x 300 mm
- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m


Консумация

- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 62.7 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Захранваща мощност: 256 W


* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

Serie | 6, Интегриран аспиратор кубче, 60 см, прозрачно стъкло, черен печат DBB67AM60

измерване в мм
Преден изглед

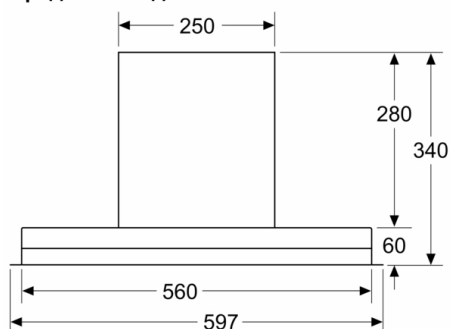


измерване в мм
Монтажен пример

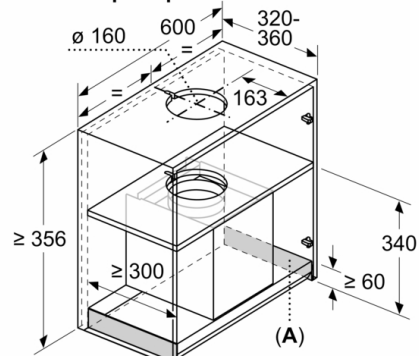


A: Зона без панти

измерване в мм

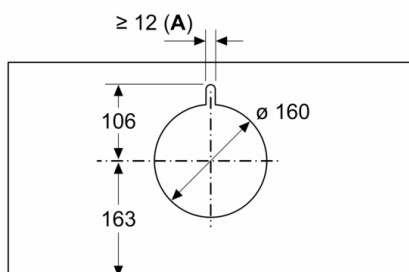

A: Прекарване на кабела

измерване в мм

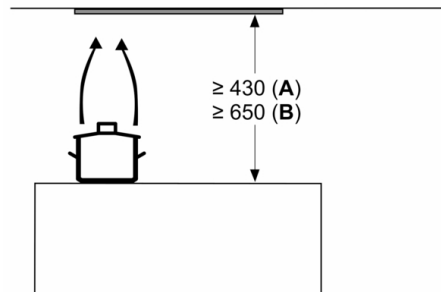

от горния ръб на подставката на тенджерата

A: Електрически мин. 430
B: Газ мин. 650

измерване в мм
страничен изглед

