

## Серия 4, Телескопичен аспиратор, 60 cm, Сребрист металик DFL064A52



A



### Допълнителни аксесоари

|              |  |
|--------------|--|
| DWZ1IT1B4    | Clean Air филтър за миризми (консуматив) |
| DWZ1IT1I4    | Комплект за рециркулация Clean Air       |
| HEZG9AS00S : |  |
| DSZ4682      | Лайстна бяла                             |
| DSZ4685      | Лайстна неръждаема стомана               |
| DSZ4686      | Лайстна черна                            |
| DSZ4545      | Комплект за рециркулация                 |
| DSZ4551      | Филтър за миризми (консуматив)           |

## Телескопичен аспиратор: едва видим, интегриран в стенното тяло, това гарантира изчистен дизайн на кухнята.

- **Лайсни за дръжки:** Изберете правилния цвят от различни лайсни за дръжки на Bosch.
- **Безшумен:** максимална производителност на аспиратора с минимален шум
- **EcoSilence Drive™** – тишината в кухнята идва с аспираторите с **високоэффективен енергоспестяващ мотор.**
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.

### Техническа информация

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Типология:                                     | ..... Pull-out                    |
| Дължина на захранващия кабел:                  | ..... 175.0 cm                    |
| p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):          | ..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm  |
| мин.разст.над ел.поставка:                     | ..... 430 mm                      |
| Мин. разстояние над газов плот:                | ..... 650 mm                      |
| Нето тегло:                                    | ..... 7.9 kg                      |
| Вид управление:                                | ..... Електронни                  |
| Брой настройки на скоростта:                   | ..... 3 степени + интензивна      |
| Максимална екстракция:                         | ..... 268 m <sup>3</sup> /ч       |
| Интензивна степен при рециркулация на въздуха: | ..... 353 m <sup>3</sup> /ч       |
| Максимална рециркулация:                       | ..... 263 m <sup>3</sup> /ч       |
| Интензивна степен при отвеждане на въздуха:    | ..... 400 m <sup>3</sup> /ч       |
| Maximum Air flow:                              | ..... 268 m <sup>3</sup> /ч       |
| Брой лампи:                                    | ..... 2                           |
| Ниво на шума:                                  | ..... 62 dB(A) re 1 pW            |
| Диаметър на изхода за въздуха:                 | ..... 120 / 150 mm                |
| Материал на филтъра за мазнини:                | ..... Миещ се алуминий            |
| EAN код:                                       | ..... 4242005231911               |
| Мощност:                                       | ..... 74 W                        |
| Ток:   | ..... 10 A                        |
| Напрежение:                                    | ..... 220-240 V                   |
| Честота:                                       | ..... 50; 60 Hz                   |
| Вид щепсел:                                    | ..... Gardy щепсел със заземяване |
| Типология на инсталиране:                      | ..... Полувграден                 |
| задаване на режим на изключване:               | ..... 10 мин                      |



## Серия 4, Телескопичен аспиратор, 60 cm, Сребрист металик DFL064A52

**Телескопичен аспиратор: едва видим,  
интегриран в стенното тяло, това  
гарантира изчистен дизайн на кухнята.**

### Variant

- 60 cm широчина
- Цвят на уреда: метално сив
- За вграждане в стенен шкаф с широчина 60 cm
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект за рецикулация

### Дизайн

#### Комфорт

- Класически бутони
- Управление: електронно с Класически бутони и LED дисплей
- Управление: електронно
- Класически бутони (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- Управление: електронно
- Класически бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути

#### Характеристики

- Осветление на работното място с 2x 1,5 W LED-модул
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 294 lux
- касетка с алуминиева рамка
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

#### Мощност

- Капацитет според EN 61591  $\varnothing$  15 cm:
- при най-висока нормална степен 268 m<sup>3</sup>/h;
- при интензивна степен 400 m<sup>3</sup>/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
- при най-висока нормална степен 268 m<sup>3</sup>/h; при интензивна степен 400 m<sup>3</sup>/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 268 m<sup>3</sup>/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 49/62 dB
- Екстракция в рецикулационен режим:
- макс. стандартна степен: 216 m<sup>3</sup>/ч ; интензивна: 239 m<sup>3</sup>/h
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология

#### Информация за планиране и инсталиране

- Размери (ВxШxД): 203 x 598 x 290 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 162 x 526 x 290 mm
- За въздуховод с  $\varnothing$  150 mm ( $\varnothing$  120 mm приложена)





- С възвратен клапан
- Дължина на захранващия кабел: 1.75 m
- Телескопично изтегляне без декоративни ленти (декоративни ленти се предлагат като допълнителен аксесоар)




#### Консумация

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 21 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Захранваща мощност: 74 W

\* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

**Серия 4, Телескопичен аспиратор,  
60 см, Сребрист металик  
DFL064A52**

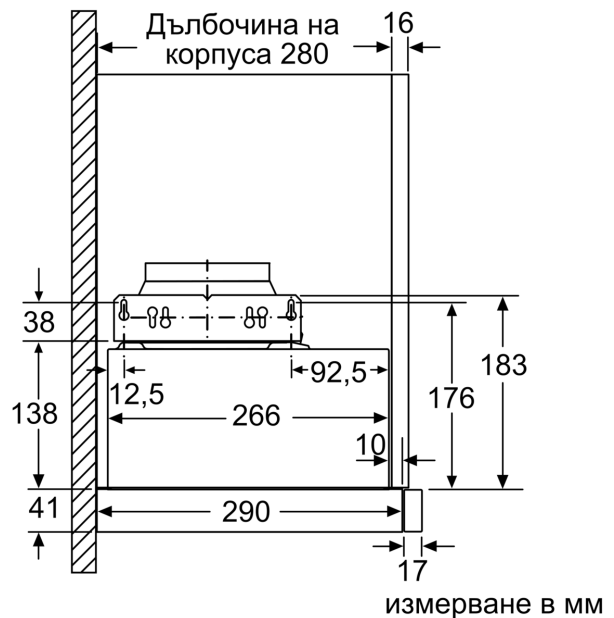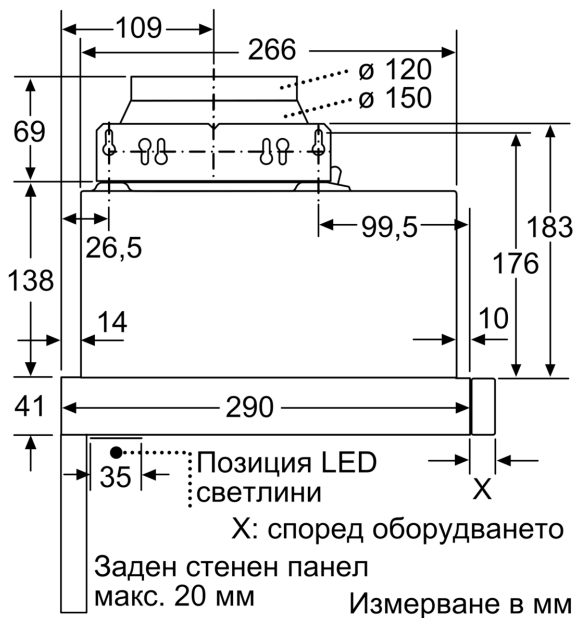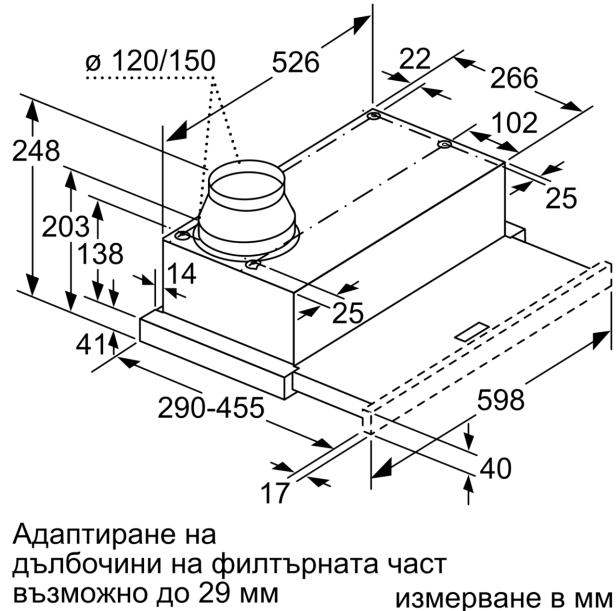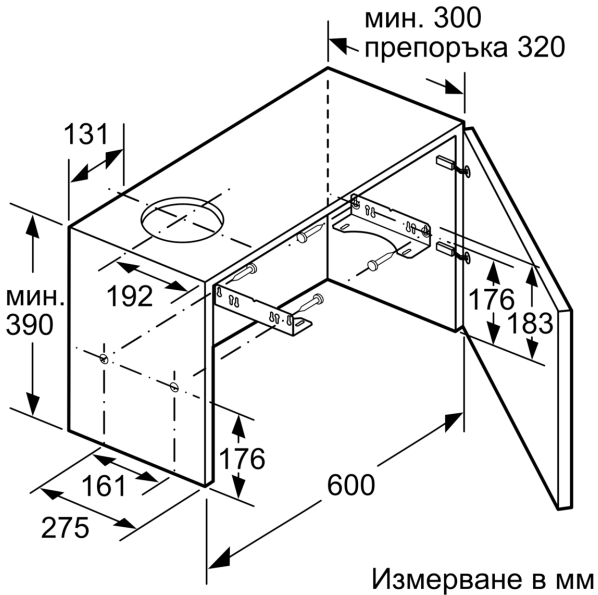

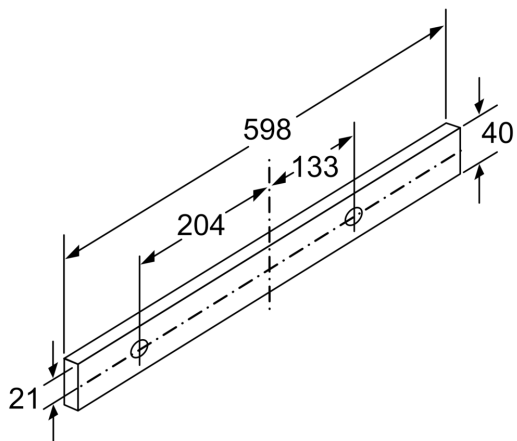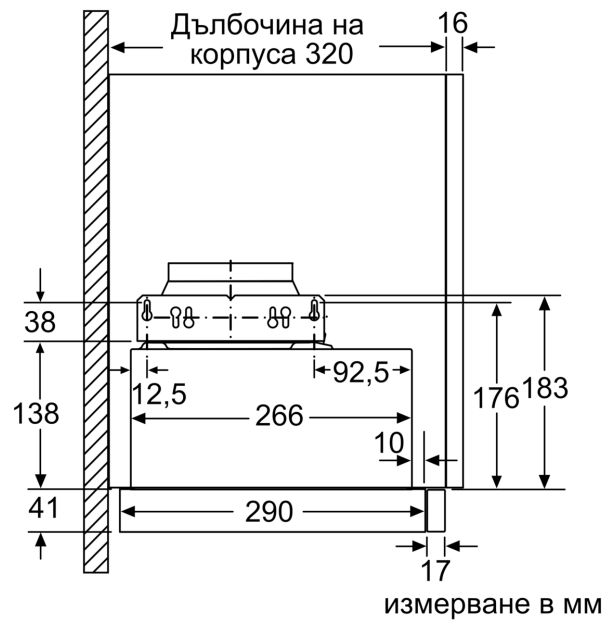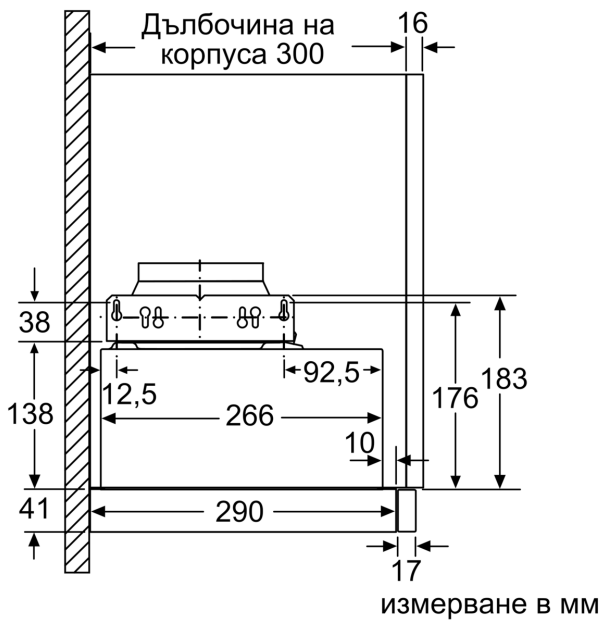

Измерване в мм