

Serie | 2

DWB64BC50
Стенен аспиратор, 60 cm
Дизайн „кутия”



Допълнителни аксесоари
DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir
DSZ6200 : Комплект за рециркулация CleanAir
DZZ0XX0P0 : Филтър с активен въглен

Дизайн „кутия”: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред



- **Механични бутони:** лесен избор на желаната степен
- **Степен на циркулация:** 340 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Тиха работа:** максимална ефективност при ниски нива на шум.

Техническа информация

Цвят на комин :	Неръждаема стомана
Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, Eurasian, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	583-912/583-1022
Височина на продукта без комин (mm) :	53
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	10,1
Вид управление :	механични
брой настройки на скоростта :	3
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	340
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	190
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	63
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242005050994
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	100
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



Serie | 2 аспиратори

DWB64BC50

Стенен аспиратор, 60 cm

Дизайн „кутия”

- Дължина на захранващия кабел: 1,3 m

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

Дизайн „кутия”: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред


- Енергиен клас: D (в скала за енергийна ефективност от A+ + до E)
- Среден енергиен разход: 53.2 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: E
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 49/63 dB
- Цвят на уреда: неръждаема стомана
- Стенен аспиратор 60 cm
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркуляция на въздуха
- За режим с циркуляция на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж на стена
- Механични бутони за степените на мощност и осветлението
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 99 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 340 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 63 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 340 m³/h
- Екстракция в рециркуляционен режим: макс. нормална степен: 190 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим: макс. нормална степен: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 635-965 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркуляция на въздуха (ВхШхД): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркуляция на въздуха с модул CleanAir (ВхШхД): 703 x 600 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1163 x 600 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал
- Размери на уреда при циркуляция с cleanAir (ВхШхД): 703 x 600 x 500 mm - монтаж на външен канал 833-1163 x 600 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал
- Размери в рециркуляционен режим с CleanAir модул (ВхШхД): 703 x 600 x 500 mm - монтаж с външен канал 833-1163 x 600 x 500 mm - монтаж с вътрешен канал
- Захранваща мощност: Мощност: 100 W

Serie | 2 аспиратори




DWB64BC50

Стенен аспиратор, 60 cm

Дизайн „кутия”

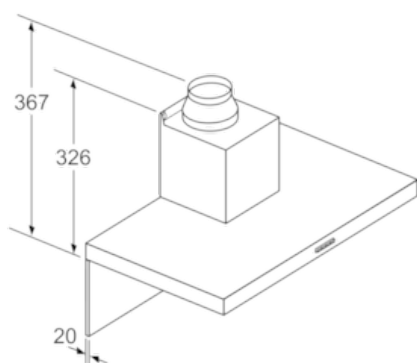

При използване на заден панел трябва да се обърне внимание на дизайна на уреда. измерване в мм

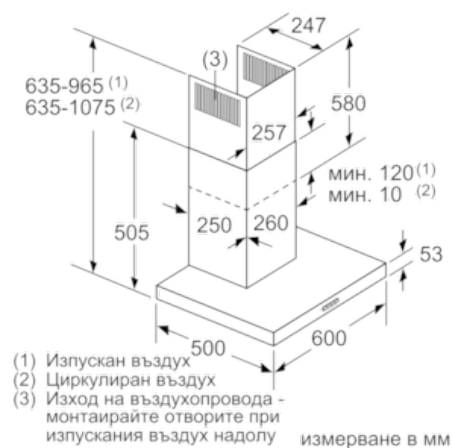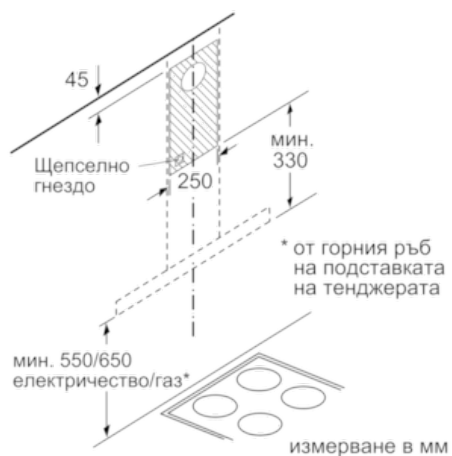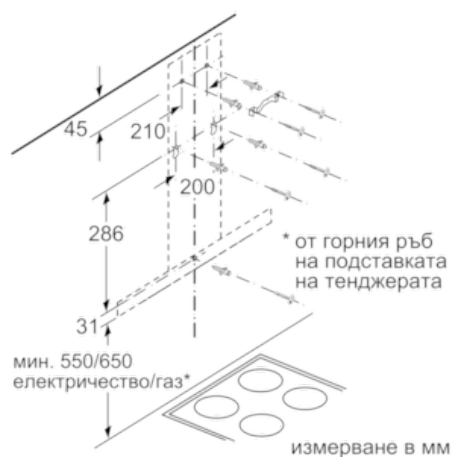

- (1) Изпускан въздух
- (2) Циркулиран въздух
- (3) Изход на въздухопровода - монтирайте отворите при изпускания въздух надолу