

Serie | 4

DWB66DM50
Стенен аспиратор, 60 cm
Дизайн „Кутия”



Дизайн „кутия”: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред

- **TouchSelect управление:** така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.
- **Степен на циркуляция:** 580 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Тиха работа:** максимална ефективност при ниски нива на шум.

Техническа информация

Цвят на комин :	Неръждаема стомана
Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	583-912/583-1022
Височина на продукта без комин (mm) :	53
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	10,9
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	360
Интензивна степен при рециркуляция на въздуха (m ³ /h) :	340
Максимален капацитет при рециркуляция на въздуха (m ³ /h) :	270
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	580
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	60
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242005051038
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	220
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж

Допълнителни аксесоари

- DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir
DSZ6200 : Комплект за рециркуляция CleanAir
DZZ0XX0P0 : Филтър с активен въглен



Serie | 4 аспиратори

DWB66DM50

Стенен аспиратор, 60 cm

Дизайн „Кутия”

- Захранваща мощност: 220 W

- Дължина на захранващия кабел: 1,3 m

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

Дизайн „кутия”: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред


- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 44 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 48/60 dB
- Стенен аспиратор 60 cm
- Цвят на уреда: неръждаема стомана
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж на стена
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 250 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при най-висока нормална степен 360 m³/h; при интензивна степен 580 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13: при най-висока нормална степен : 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa звуково налягане); при интензивна степен : 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 580 m³/h
- Екстракция в рециркуляционен режим: макс. стандартна степен: 270 m³/ч ; интензивна: 340 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим: макс. в стандартна степен: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa звуково налягане) Интензивна степен: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 635-965 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул CleanAir (ВхШхД): 703 x 600 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1163 x 600 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал

Serie | 4 аспиратори




DWB66DM50

Стенен аспиратор, 60 cm

Дизайн „Кутия”

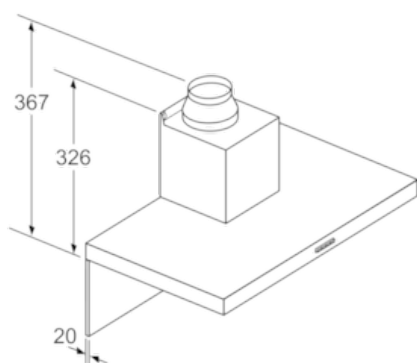

При използване на заден панел трябва да се обърне внимание на дизайна на уреда. измерване в мм

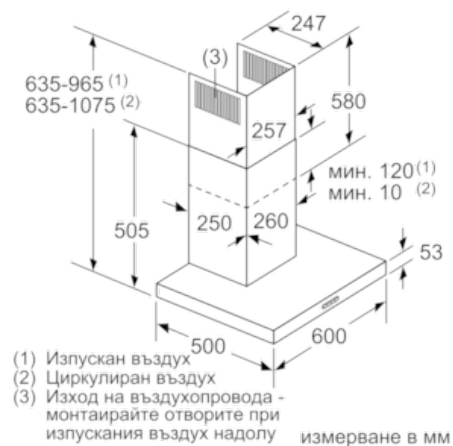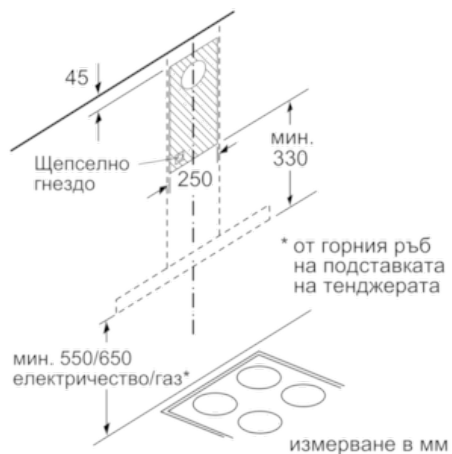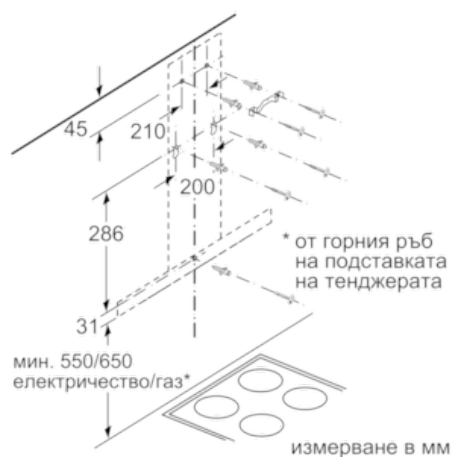

- (1) Изпускан въздух
- (2) Циркулиран въздух
- (3) Изход на въздухопровода - монтирайте отворите при изпускания въздух надолу