

Серия 4, Стенен аспиратор, 60 cm, Неръждаема стомана DWB66DM50


B

Дизайн „кутия”: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред

- Изключително тих аспиратор с максимална ефективност и минимален шум.
- Контрол с TouchSelect – и избирате настройките на аспиратора с едно докосване.
- Настройка на интензивна скорост: премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.

Техническа информация

Типология:	Wall-mounted
Дължина на захранващия кабел:	130.0 cm
височина на комина:	583-912/583-1022 mm
Височина на продукта:	53 mm
мин.разст.над ел.поставка:	550 mm
Мин. разстояние над газов плот:	650 mm
Нето тегло:	11.4 kg
Вид управление:	Електронни
Брой настройки на скоростта:	3 степени + интензивна
Максимална екстракция:	368 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха:	441 m³/ч
Максимална рециркулация:	337 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха:	605 m³/ч
Maximum Air flow:	368 m³/ч
Брой лампи:	2
Ниво на шума:	60 dB(A) re 1 pW
Диаметър на изхода за въздуха:	120 / 150 mm
Материал на филтъра за мазнини:	Миещ се алуминий
EAN код:	4242005051038
Мощност:	220 W
Ток:	10 A
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50; 60 Hz
Вид щепсел:	Garday щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:	За стенен монтаж

Допълнителни аксесоари

DWZ0DX0A0 Филтър за миризми (консуматив), DWZ0DX0U0 Комплект за рециркулация, DWZ0XX0J0 Дълготраен комплект за рециркулация, DHZ1225 :, DHZ1235 :, DHZ6550 :, DHZ6551 :, DWZ1DX1B4 Clean Air филтър за миризми (консуматив), DWZ1DX1I4 Комплект за рециркулация Clean Air, DWZ1DX1I6 Комплект за рециркулация Clean Air Plus, DWZ1FX5C6 Външен к-т за рецирк. Clean Air Plus, DWZ1FX5D1 Външен дълготраен к-т за рециркулация, DZZ0XX0P0 Дълготраен филтър за миризми(консуматив), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus филтър за миризми(консуматив), HEZG9AS00S :



4 242005 051038

Серия 4, Стенен аспиратор, 60 см, Неръждаема стомана DWB66DM50

Дизайн „кутия”: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред

- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 48.1 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 48/60 dB

Тип:

Дизайн:

Експлоатация и мощност:

Експлоатация:

Мощност:

Околна среда и сигурност:

Удобство:

Размери:


Техническа информация:

- D неръждаема стомана Hood
- Цвят на уреда: неръждаема стомана
- Стенен аспиратор 60 см
- 60 см ширина
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж на стена
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- Управление: електронно
- Електронно управление с TouchControl
- TouchControl сензорно управление
- TouchControl сензорно управление за 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- TouchControl сензорно управление (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Осветление на работното място с 2x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 242 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:
 - при най-висока нормална степен 368 m³/h;
 - при интензивна степен 605 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 368 m³/h
- Максимален капацитет 368 m³/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:




- при най-висока нормална степен $368 \text{ m}^3/\text{h}$; при интензивна степен $605 \text{ m}^3/\text{h}$

**Серия 4, Стенен аспиратор, 60 cm,
Неръждаема стомана
DWB66DM50**

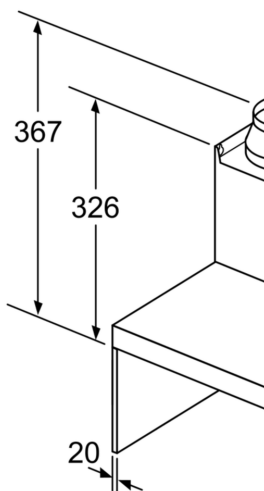


При използване на з
трябва да се обърне
на дизайна на уреда

Измерване в mm




A: Електричество
B: Газ - от горния р1
C: Електричество - :
Зеландия

Измерване в mm



A: Изход за изпускане
B: Контакт
C: Електричество
D: Газ - от горния р1
E: Електричество - :
Зеландия

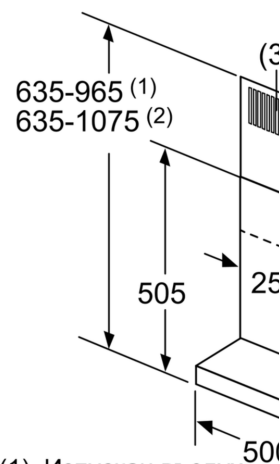

(1) Изпускан въздух
(2) Циркулиран въздух
(3) Изход на въздухопр
монтаирайте отвори
изпускания въздух