

Serie | 4

DWB67FM50
Стенен аспиратор, 60 cm
Дизайн „Кутия”



Допълнителни аксесоари
DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir
DSZ6200 : Комплект за рециркулация CleanAir
DZZ0XX0P0 : Филтър с активен въглен



Дизайн „кутия”: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред

- **TouchSelect управление:** така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.
- **Степен на циркулация:** 720 m3/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Тиха работа:** максимална ефективност при ниски нива на шум.

Техническа информация

Цвят на комин :	Неръждаема стомана
Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	583-912/583-1022
Височина на продукта без комин (mm) :	53
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	11,8
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) :	450
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m³/h) :	370
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m³/h) :	310
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) :	720
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	64
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Неръждаема стомана
EAN код :	4242005051069
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	255
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	60; 50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



Serie | 4 аспиратори

DWB67FM50

Стенен аспиратор, 60 cm

Дизайн „Кутия”

Дизайн „кутия”: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред

- Размери на уреда при циркуляция на въздуха с модул CleanAir (ВхШхД):
703 x 600 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1163 x 600 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал
- Захранваща мощност: 255 W
- Дължина на захранващия кабел: 1,3 m
- * В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС


- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 58.1 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 52/64 dB
- Стенен аспиратор 60 cm
- Цвят на уреда: неръждаема стомана
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркуляция на въздуха
- За режим с циркуляция на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж на стена
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 250 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Максимален капацитет 450 m³/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
при най-висока нормална степен 450 m³/h; при интензивна степен 720 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
при най-висока нормална степен : 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa звуково налягане);
при интензивна степен : 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 720 m³/h
- Екстракция в рециркуляционен режим:
макс. стандартна степен: 310 m³/ч ; интензивна: 370 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим:
макс. в стандартна степен: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
Интензивна степен: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД):
635-965 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркуляция на въздуха (ВхШхД):
635-1075 x 600 x 500 mm

Serie | 4 аспиратори




DWB67FM50

Стенен аспиратор, 60 cm

Дизайн „Кутия”

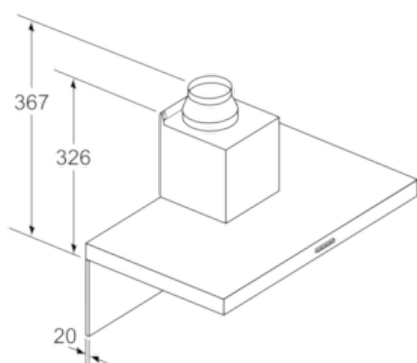

При използване на заден панел трябва да се обърне внимание на дизайна на уреда. измерване в мм

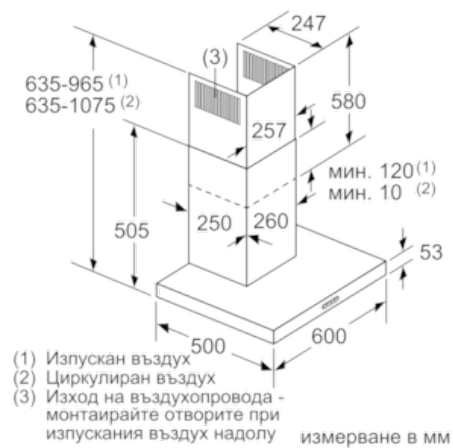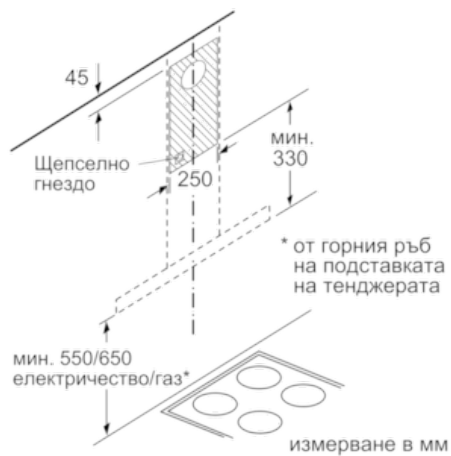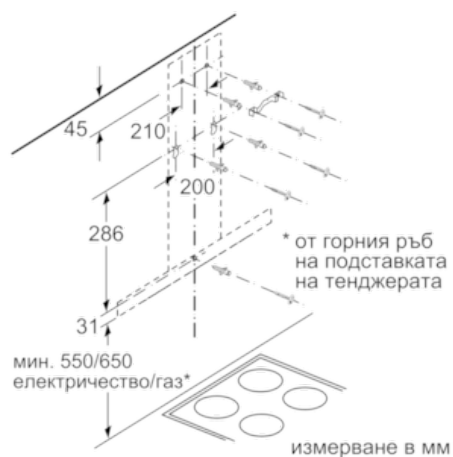

- (1) Изпускан въздух
- (2) Циркулиран въздух
- (3) Изход на въздухопровода - монтирайте отворите при изпускания въздух надолу