

**Serie | 6, Стенен аспиратор, 90 cm,  
Неръждаема стомана  
DWB97CM50**

**A<sup>+</sup>**



**Допълнителни аксесоари**

DHZ5345 : Комплект за рециркулация

DZZ0XX0P0 : Дълготраен филтър за миризми(консуматив)

**Стенен аспиратор: монтира се на стената,  
като осигурява пълна свобода при  
планиране на кухнята.**

- **Изключително тих:** максимална ефективност при много ниско ниво на шум.
- **Лесен за почистване:** скрити винтове и кабели, както и заоблени кантове улесняват почистването
- **Ниво на филтриране на мазнините:** филтрите ни улавят повече от 85 % от мазнините във въздуха в кухнята
- **EcoSilence Drive:** нашият високоефективен мотор пести от енергия, а не от производителност.
- **TouchSelect управление:** така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.
- **Осветление:** Енергоспестяващото осветление осигуряващо добра видимост над плота.
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.
- **Капацитет:** 593 m<sup>3</sup>/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Интензивна скорост с опция за нулиране:** автоматично превключва до нормална степен на скоростта.

**Техническа информация**

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Типология :                                                         | Комин                       |
| Сертификати за одобрение :                                          | CE, VDE                     |
| Дължина на захранващия кабел (cm) :                                 | 130                         |
| височина на комина (mm) :                                           | 582-908/568-1018            |
| Височина на продукта без комин (mm) :                               | 46                          |
| мин.разст.над ел.поставка :                                         | 550                         |
| Мин. разстояние над газов плот :                                    | 650                         |
| Нето тегло (kg) :                                                   | 18,127                      |
| Вид управление :                                                    | Електронни                  |
| Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m <sup>3</sup> /h) : | 440                         |
| Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m <sup>3</sup> /h) : | 393.0                       |
| Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m <sup>3</sup> /h) :    | 721                         |
| Брой лампи :                                                        | 3                           |
| Ниво на шум (dB) :                                                  | 55                          |
| Диаметър на изхода за въздуха (mm) :                                | 150 / 120                   |
| Материал на филтъра за мазнини :                                    | Миещ се алуминий            |
| EAN код :                                                           | 4242005086603               |
| макс. натоварване на захранващ кабел (W) :                          | 145                         |
| Ток (A) :                                                           | 10                          |
| Напрежение (V) :                                                    | 220-240                     |
| Честота (Hz) :                                                      | 60; 50                      |
| Вид щепсел :                                                        | Gardy щепсел със заземяване |
| Типология на инсталиране :                                          | За стенен монтаж            |



4 242005 086603



## **Serie | 6, Стенен аспиратор, 90 cm, Неръждаема стомана DWB97CM50**

**Стенен аспиратор: монтира се на стената,  
като осигурява пълна свобода при  
планиране на кухнята.**

- Енергиен клас: A+ (в скала за енергийна ефективност от A+ до E)
- Среден енергиен разход: 29 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 45/55 dB
- D неръждаема стомана Hood
- 90 cm широчина
- Цвят на уреда: неръждаема стомана
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- Управление: електронно
- TouchControl сензорно управление
- TouchControl сензорно управление за 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- TouchControl сензорно управление (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вътрешна рамка - лесна за почистване
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Осветление на работното място с 3 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 359 lux
- Цветна температура: 3500 K
- касетка с алуминиева рамка
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет според EN 61591 Ø 15 cm: при най-висока нормална степен 440 m³/h; при интензивна степен 721 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 440 m³/h
- Максимален капацитет 440 m³/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при най-висока нормална степен 440 m³/h; при интензивна степен 721 m³/h
- Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул CleanAir (ВхШхД): 689 x 898 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1139 x 898 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал

- Изключително тиха работа благодарение на специална шумоизолация
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13: при най-висока нормална степен : 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa звуково налягане); при интензивна степен : 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 721
- Екстракция в рециркуляционен режим: макс. стандартна степен: 332 m³/ч ; интензивна: 393 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим: макс. в стандартна степен: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa звуково налягане) Интензивна степен: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 614-954 x 898 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Захранваща мощност: 145 W
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- Напрежение: 220 - 240 V
- \* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

## Serie | 6, Стенен аспиратор, 90 cm, Неръждаема стомана DWB97CM50

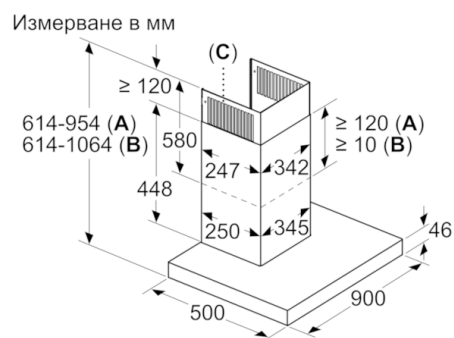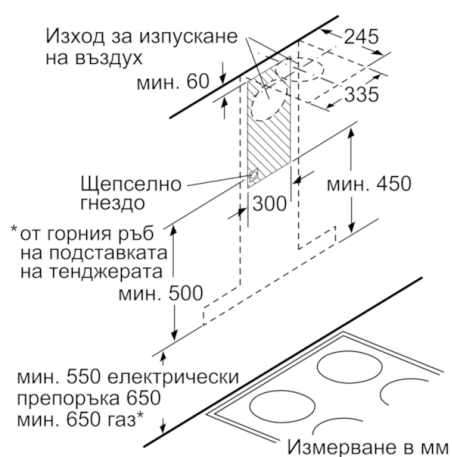

A: Изпускан въздух  
B: Циркулиран въздух  
C: Изход на въздухопровода - монтирайте отвора при изпускан въздух надолу

