

Serie | 4

DWB97FM50
Стенен аспиратор, 90 cm
Дизайн „Кутия”



Допълнителни аксесоари
DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir
DSZ6200 : Комплект за рециркулация CleanAir
DZZ0XX0P0 : Филтър с активен въглен

Дизайн „кутия”: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред

- **TouchSelect управление:** така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.
- **Степен на циркулация:** 710 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Тиха работа:** максимална ефективност при ниски нива на шум.

Техническа информация

Цвят на комин :	Неръждаема стомана
Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, Eurasian, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	583-912/583-1022
Височина на продукта без комин (mm) :	53
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	13,3
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	450
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	370
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	320
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	710
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	65
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Неръждаема стомана
EAN код :	4242005039609
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	255
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



Serie | 4 аспиратори**DWB97FM50****Стенен аспиратор, 90 cm****Дизайн „Кутия”****Дизайн „кутия”: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред**

- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 59.5 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 52/65 dB

Техническа информация:

- Стенен аспиратор
- Цвят на уреда: неръждаема стомана
- Стенен аспиратор 90 cm
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж на стена
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 221 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при най-висока нормална степен 450 m³/h; при интензивна степен 710 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13: при най-висока нормална степен : 65 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa звуково налягане); при интензивна степен : 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 710 m³/h
- Екстракция в рециркуляционен режим: макс. стандартна степен: 320 m³/ч ; интензивна: 370 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим: макс. в стандартна степен: 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa звуково налягане) Интензивна степен: 77 dB(A) re 1 pW (65 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 635-965 x 900 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВxШxД): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул CleanAir (ВxШxД): 703 x 900 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1163 x 900 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал
- Захранваща мощност: 255 W
- Дължина на захранващия кабел: 1,3 m


* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

Serie | 4 аспиратори

DWB97FM50


Стенен аспиратор, 90 cm

Дизайн „Кутия”

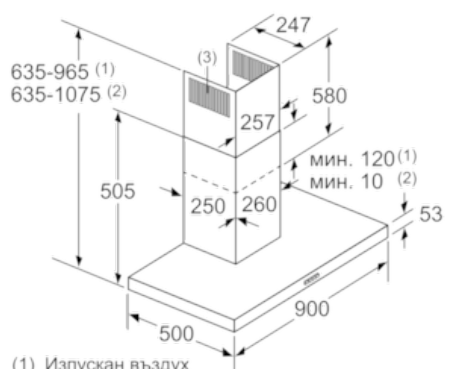


- (1) Изпускан въздух
(2) Циркулиран въздух
(3) Изход на въздухопровода -
монтаирайте отворите при
изпускания въздух надолу

измерване в мм

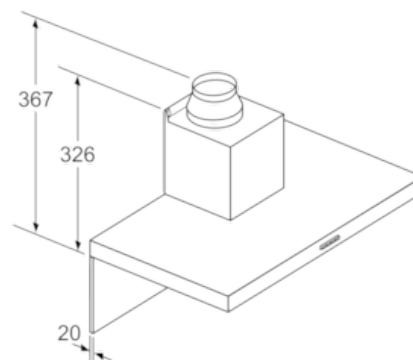


При използване на заден панел
трябва да се обърне внимание
на дизайна на уреда.

измерване в мм

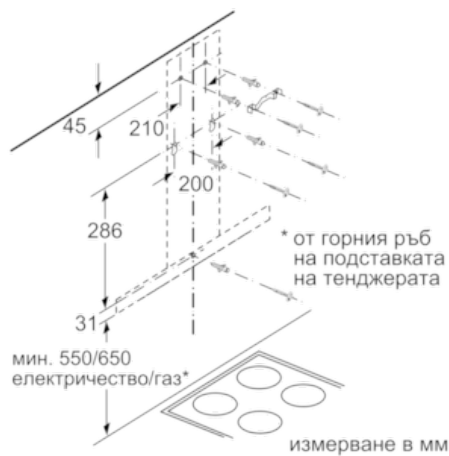

* от горния ръб
на подставката
на тенджерата

измерване в мм

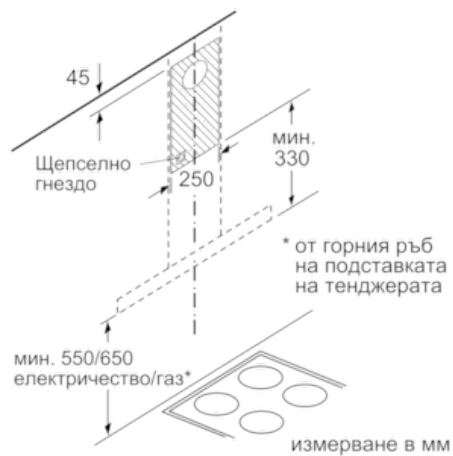

Щепселно
гнездо

* от горния ръб
на подставката
на тенджерата

измерване в мм