

**Serie | 6, Стенен аспиратор, 90 cm,
Неръждаема стомана
DWB98JQ50**

A⁺



Допълнителни аксесоари

DHZ5345 : Комплект за рецикулация

DZZ0XX0P0 : Дълготраен филтър за миризми(консуматив)

**Стенен аспиратор: монтира се на стената,
като осигурява пълна свобода при
планиране на кухнята.**

- **PerfectAir Sensor:** автоматично управление на степента на мощност за най-висока ефективност при ниско ниво на шум
- **Изключително тих:** максимална ефективност при много ниско ниво на шум.
- **Лесен за почистване:** скрити винтове и кабели, както и заоблени кантове улесняват почистването
- **Ниво на филтриране на мазнините:** филтрите ни улавят повече от 85 % от мазнините във въздуха в кухнята
- **EcoSilence Drive:** нашият високоефективен мотор пести от енергия, а не от производителност.
- **DirectSelect управление:** директен избор на желаната степен на мощност и осветление
- **Осветление:** Енергоспестяващото осветление осигуряващо добра видимост над плота.
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.
- **Капацитет:** 593 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Интензивна скорост с опция за нулиране:** автоматично превключва до нормална степен на скоростта.

Техническа информация

Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	582-908/568-1018
Височина на продукта без комин (mm) :	46
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	19,627
Вид управление :	Електронни
брой настройки на скоростта :	3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	430
Интензивна степен при рецикулация на въздуха (m ³ /h) :	385.0
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	843
Брой лампи :	3
Ниво на шум (dB) :	55
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Неръждаема стомана
EAN код :	4242005099351
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	165
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



4 242005 099351




Serie | 6, Стенен аспиратор, 90 cm, Неръждаема стомана DWB98JQ50

**Стенен аспиратор: монтира се на стената,
като осигурява пълна свобода при
планиране на кухнята.**

- Енергиен клас: A+ (в скала за енергийна ефективност от A+ до E)
- Среден енергиен разход: 29.9 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 46/55 dB
- D неръждаема стомана Hood
- 90 cm широчина
- Цвят на уреда: неръждаема стомана
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- Управление: електронно
- TouchControl сензорно управление
- TouchControl сензорно управление за 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и светеща линия
- TouchControl сензорно управление (3 степени за мощност и 2 за интензивност), светеща линия
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- Вътрешна рамка - лесна за почистване
- Сензор за качество на въздуха
- Функция за затъмняване на осветлението
- SoftLight - мека светлина
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Осветление на работното място с 3 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 389 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm: при най-висока нормална степен 430 m³/h; при интензивна степен 843 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 430 m³/h

- Максимален капацитет 430 m³/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при най-висока нормална степен 430 m³/h; при интензивна степен 843 m³/h
- Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул CleanAir (ВхШхД): 689 x 898 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1139 x 898 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал
- Изключително тиха работа благодарение на специална шумоизолация
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13: при най-висока нормална степен : 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa звуково налягане); при интензивна степен : 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 843 м3/час
- Екстракция в рециркуляционен режим: макс. стандартна степен: 311 m³/ч ; интензивна: 385 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим: макс. в стандартна степен: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa звуково налягане) Интензивна степен: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 614-954 x 898 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Захранваща мощност: 165 W
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- Напрежение: 220 - 240 V
- * В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

**Serie | 6, Стенен аспиратор, 90 cm,
Неръждаема стомана
DWB98JQ50**

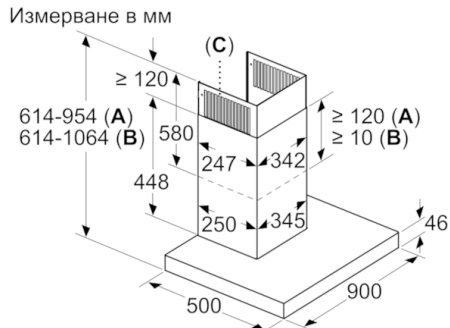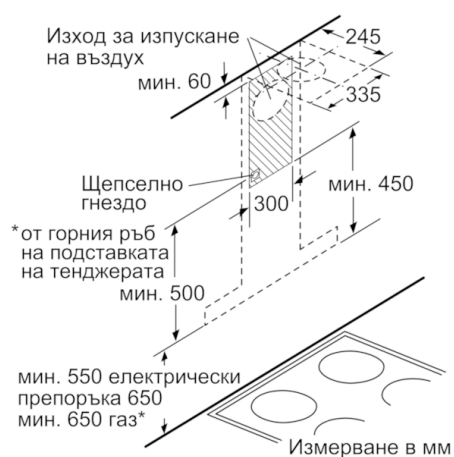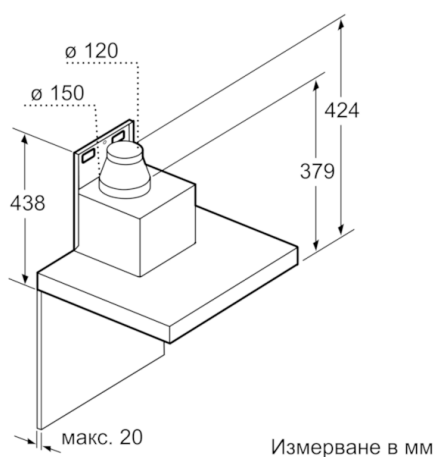

- A:** Изпускан въздух
B: Циркулиран въздух
C: Изход на въздухопровода - монтирайте отвора при изпускан въздух надолу