

Ръководство на потребителя за докинг станция Asus DC200 DUAL 4K USB-C

I. Спецификации:

Размери	104 x 45 x 14mm
Тегло	98 ±5g
Дължина на кабел	150mm
Upstream порт	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C порт (10Gbps / DP1.4 / Изход: до 85W)
Downstream портове	1 x USB 3.2 Gen2 Type-C 2 порт (10Gbps / 5V 0.9A) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C 1 порт (Input: PD 100W / DP1.4 / 5Gbps / 5V 0.9A) 1 x HDMI 2.0 с максимална изходна резолюция от 3840×2160 @60Hz, FHD @144Hz 1 x RJ-45 (Gigabit) порт 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A порт (10Gbps / 5V 1.5A) Поддържа HDMI & USB-C 1 едновременно изход на резолюция от 4K@30Hz
Входяща мощност	DFP USB-C 1 : 5V~20V 5A / поддържа PD3.0 UFP USB-C: 5V 3A
Изходяща мощност	UFP USB-C: 5V~20V 5A / Поддържа PD3.0 DFP USB-C 1 /USB-C 2 : 5V 0.9A DFP USB-A: 5V 1.5A / Поддържа BC1.2 Общо DFP (USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A) изход: 2.5A (Max)
Операционна температура	0°C ~ 35°C
Температура на съхранение	-20°C ~ 70°C


II. Употреба:

Бележки:

- Моля, използвайте захранващ адаптер от 30 W или повече, когато е напълно зареден.
- За повече информация относно безопасността, моля, вижте електронното ръководство на уебсайта на ASUS.
- За най-добро потребителско изживяване, моля, уверете се, че USB Type-C портът на вашето устройство (преносим компютър/таблет/мобилен телефон) предлага пълна функционалност (зареждане/трансфер на данни/видео изход).

Важно:

- За да предотвратите повреда, използвайте САМО източници на захранване, посочени от потребителя, с номинална мощност 5~20V/5A. Ако се нуждаете от допълнителна помощ при закупуването на захранващия източник, свържете се с ASUSTeK Computer Inc. за допълнителна информация.

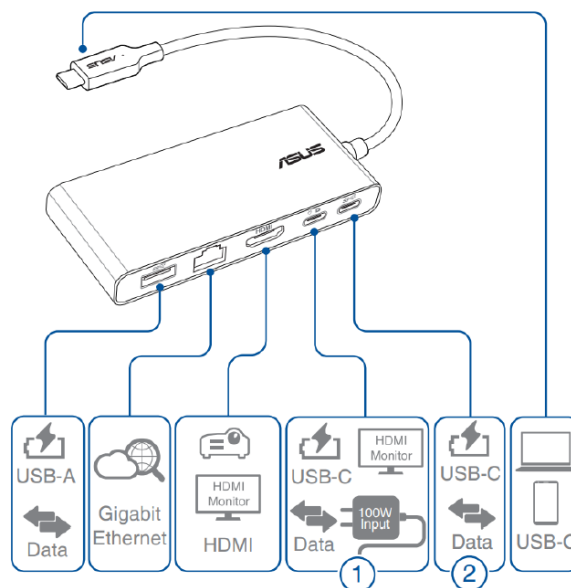

- Захранващият кабел трябва да бъде включен в контакт, който е снабден с подходящо заземяване.

III. Регулаторна информация:

С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство отговаря на основните изисквания и на свързаните с тях разпоредби от европейските Директиви. Може да намерите пълната декларация за съответствие на www.asus.com/support.



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране. Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Моля, спазвайте местните закони за изхвърляне на електронно оборудване.

Техническа поддръжка на Asus в Германия и Австрия:

ASUS Computer GmbH

Адрес: HARKORT STR. 21-23, D-40880 RATINGEN, GERMANY

Online support: www.asus.com/support/



Този символ показва, че този продукт е Клас В и може да предизвика радио смущения, когато се използва в домашни условия. В подобни случаи може да се наложи потребителя да вземе мерки срещу тези смущения.

За повече информация, моля посетете сайта на ASUS на www.asus.com

Може да намерите допълнителна информация относно този продукт на www.polycomp.bg