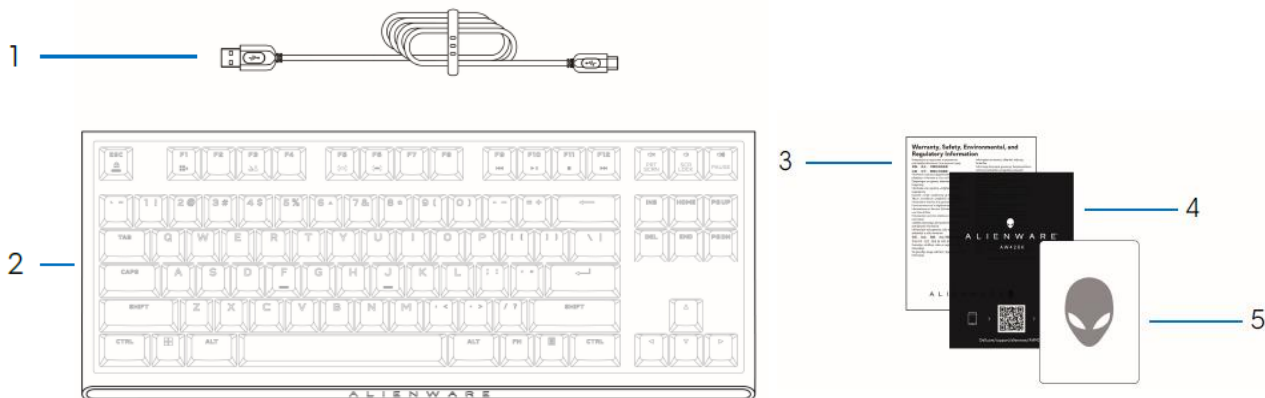


Ръководство на потребителя гейминг клавиатура Dell Alienware AW420K

I. Включено в доставката:




1. USB-A към USB-C кабел
2. Гейминг клавиатура Alienware 420K Tenkeyless (TKL)
3. Документация
4. Кратко ръководство на потребителя
5. Alienware стикер

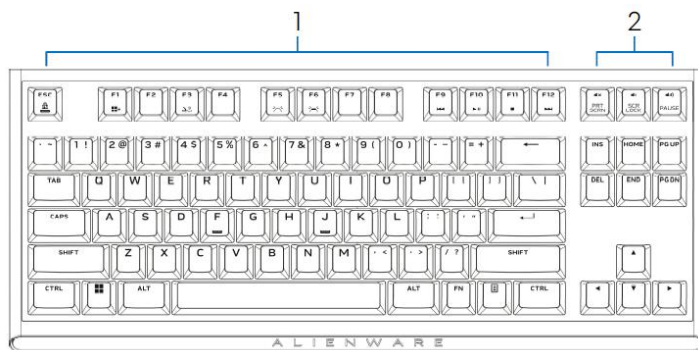


Забележка: Документацията, която идва в комплект с вашата клавиатура може да е различна според района/държавата, в която се намирате.

II. Характеристики:

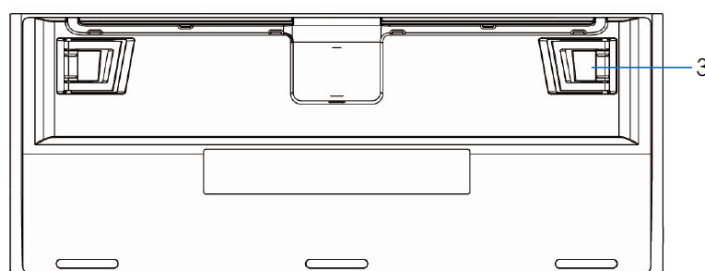
Гейминг клавиатурата Alienware 420K Tenkeyless е компактна, минималистична механична клавиатура. Тя има тънък, спестяващ пространство дизайн.

1. Мултимедиен клавиш: Позволява ви да превъртате напред/ да пускате/ да спирате/ да връщате назад филми и музика.
2. Сила на звука:
 - Натиснете, за да спрете звука  на високоговорителя.
 - Натиснете, за да увеличите  силата на звука.
 - Натиснете, за да намалите  силата на звука.
3. Регулируеми крачета (3 различни ъгъла на регулиране): Позволява ви да регулирате наклона на крачетата под три различни ъгъла.



Компактна и преносима:

- Спестяващ пространство Tenkeyless форм фактор.
- Интегрирана подредба на кабела от долната страна на клавиатурата (насочена наляво, надясно или в средата) за подобрен комфорт при употреба.
- Махащ се USB кабел за по-лесно пътуване и съхранение.



- Повдигащ се механизъм с три различни настройки на височината на клавиатурата.

Високопроизводителен гейминг:

- Cherry MX червени механични превключватели с живот от 100 милиона натискания.
- Клавиши с двоен удар PBT (полибутилен терефталат) за надеждна здравина и устойчивост на износване.
- Напълно програмируеми клавиши с anti-ghosting и N-key rollover.
- Вградена памет за лесно управление.
- Специално аудио управление позволява игра без разсейване.
- 4,0 mm общо разстояние на движение.
- 1000 Hz (1 ms) скорост на запитване.
- Вградена памет с пет профила.

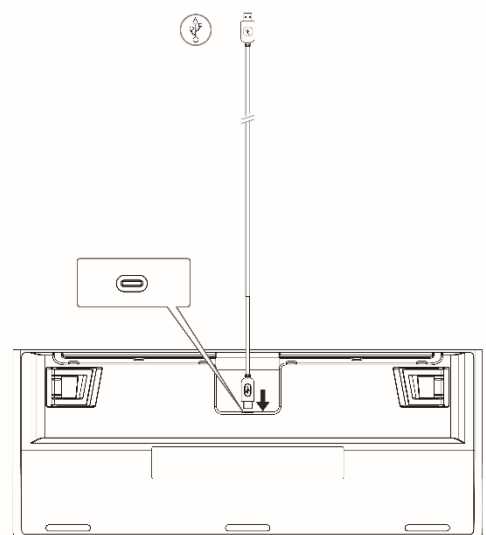
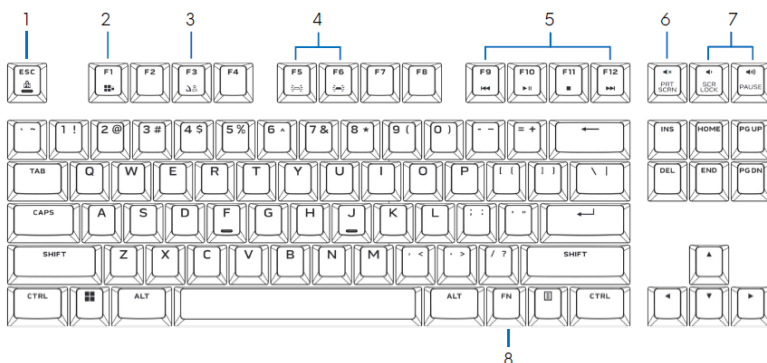
Първокласно гейминг изживяване:

- Alien FX RGB осветление за всеки клавиш, конфигурируемо с Alienware Command Center с до 16,8 милиона цвята.
- Механични превключватели, монтирани директно върху гладка метална горна плоча.



III. Настройка и употреба:

1. Свържете USB кабела (USB-C) към клавиатурата и свържете USB кабела (USB-A) към USB порта на вашия компютър.
2. Свържете USB кабела, за да имате достъп до всички функции на клавиатурата, като например писане, макроси или светлинна анимация.

Употреба:



Клавиш:	Действие:	Резултат:
1. Fn Lock	Натиснете Fn + Esc	Заклучва функциите на бутоните за медиен контрол от F1 до F12.
2. Win Lock	Fn + F1	Изключва функцията на Windows клавиш.
3. Profile Switch	Fn+F3 (натиснете веднъж за цикъл)	Дави ви възможността да сменяте между профилите, които се съхранени.
4. Регулиране на клавиатурната подсветка	Натиснете Fn + F5 Натиснете Fn + F6	FN + F5 намалява интензивността на подсветката на вашата клавиатура. FN + F6 увеличава интензивността на подсветката на вашата клавиатура. Нивото на интензивност на подсветката на клавиатурата е зададена на максимума си по подразбиране.

5. Възпроизвеждане на медия	Натиснете FN + F9 Натиснете FN + F10 Натиснете FN + F11 Натиснете FN + F12	FN + F9 Бързо връщане назад FN + F10 Пускане/Пауза FN + F11 Стоп FN + F12 Бързо превъртане напред
6. Изключване на звука (Mute)	Натиснете клавиша за изключване на звука	Изключва високоговорителя.
7. Контрол на системната сила на звука	Натиснете  , за да увеличите силата на звука. Натиснете  , за да намалите силата на звука.	Увеличава силата на звука. Намалява силата на звука.

IV. Alienware Command Center:

Инсталиране на AWCC през Windows Update:

1. Отидете в програмната папка, за да сте сигурни, че инсталирането е завършено.
2. Пуснете AWCC и извършете следните стъпки, за да свалите допълнителните софтуерни компоненти:
 - В прозореца **Settings**, натиснете **Windows Update** след което изберете **Check for updates**, за да проверите напредъка на актуализацията на Alienware драйвера.
 - Ако актуализацията на драйвера не отговаря във вашия компютър, инсталирайте AWCC от уебсайта на Dell (Dell Support).

Инсталиране на AWCC през уебсайта Dell Support:

1. Изтеглете най-новата версия на следните приложения на www.dell.com/support/drivers.
 - Alienware Command Center
 - Alienware Gaming Peripheral driver
2. Отидете в папката, където сте запазили файловете за инсталиране.
3. Натиснете върху тях с левия бутон на мишката два пъти и следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате приложението.

Основни цветови функции на клавиатурата:

1. Включете **Alienware Command Center** от старт менюто.
2. Изберете **FX** и edit **Lighting**.
3. Изберете **Effect** от падащия списък.
4. Задайте желаните от вас светлинни ефекти.
5. Настройте яркостта на клавишите.

Настройка на светлинни и анимационни ефекти през AWCC:

1. Изберете **Effect** от падащия списък на **Static** или **On Key Press** режими.
2. Изберете **Standard key groupings**.
3. От падащия списък изберете една от следните поддържани анимации: **Color, Pulse, Breathing, Morph, Spectrum, Single Color Wave, Scanner, Rainbow Wave** или **Static Default Blue**.
4. Настройте темпото на анимационния ефект, ако тази опция се поддържа.
5. Изберете цвят чрез цветовия кръг.
6. Задайте желания от вас цвят за анимационния ефект.
7. Настройте яркостта на анимационния ефект.

Настройки на клавиатурата през AWCC:

1. Натиснете върху **FX** меню и изберете **Settings**, след което изберете **AW420K**.
2. Натиснете **Update**, за да видите версията на фърмуера и за да проверите дали няма нова достъпна версия. Може да натиснете **Restore Factory Defaults**, за да нулирате устройството обратно към заводските му настройки.

V. Регулаторна информация:

Информацията в това ръководство, включително всички инструкции, предупреждения и регулаторни одобрения и сертификати, е предоставена от доставчика и не е била независимо проверена или тествана от Dell. Dell не носи отговорност за щети, причинени в резултат на следване или неспазване на тези инструкции. Всички твърдения или претенции относно свойствата, функциите и скоростите, посочени в този документ, са дело на доставчика, не на Dell. Всички въпроси или коментари, свързани с тези твърдения или претенции, трябва да бъдат насочени към доставчика.

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Това устройство отговаря на всички приложими към него европейски директиви и наредби.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.



По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или при търговците на електроника. Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

Pb = Батерията съдържа олово /Cd = Батерията съдържа кадмий /Hg = Батерията съдържа живак

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъдат намерени на: www.polycomp.bg.