

**Serie | 4, Стенен аспиратор, 80 cm,
прозрачно стъкло, бял печат
DWK87CM20**



Допълнителни аксесоари

- DWZOAK0A0 : Филтър за миризми (консуматив)
DWZOAK0R0 : Дълготраен к-т рециркулация (без комин)
DWZOAK0S0 : Дълготраен комплект за рециркулация
DWZOAK0T0 : Комплект за рециркулация (без комин)
DWZOAK0U0 : Комплект за рециркулация
DZZ0XX0P0 : Дълготраен филтър за миризми(консуматив)

**Наклонен дизайн: за да нагледате
удобно приготвяните ястия.**

- **Особено тих:** най-добра аспирация с ниско ниво на шум
- **Лесен за почистване:** скрити винтове и кабели, както и заоблени кантове улесняват почистването
- **TouchSelect управление:** така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.
- **Осветление:** Енергоспестяващото осветление осигуряващо добра видимост над плота.
- **Настройка на интензивна скорост:** премахва силните миризми в кухнята особено бързо и ефективно.
- **Капацитет:** 593 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Интензивна скорост с опция за нулиране:** автоматично превключва до нормална степен на скоростта.

Техническа информация

Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
Височина на продукта без комин (mm) :	323
мин.разст.над ел.поставка :	450
Мин. разстояние над газов плот :	600
Нето тегло (kg) :	21,812
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	416
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	557.0
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	700
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	58
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242005172955
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	263
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	60; 50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



Serie | 4, Стенен аспиратор, 80 cm, прозрачно стъкло, бял печат DWK87CM20

Наклонен дизайн: за да наглеждате удобно приготвяните ястия.

- Среден енергиен разход: 56.6 kWh/година
- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: B
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 48/58 dB

Тип:

Дизайн:

Експлоатация и мощност:

Експлоатация:

Мощност:

Околна среда и сигурност:

Удобство:

Размери:

Техническа информация:

- Е Бял Hood
- 80 cm
- Цвят на уреда: Бял
- Стъклена плоча: бяло транспарантно стъкло
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- При рециркулация е възможна работа без отвеждане в комин
- За рециркулирана екстракция е необходим рециркулиращ комплект (аксесоар)
- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж
- TouchControl сензорно управление (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- 2 зони на засмукване: отпред и отдолу
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вътрешна рамка - лесна за почистване
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 90 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Странично засмукване
- Капакът на филтъра е от стъкло
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Капацитет според EN 61591 Ø 15 cm: при най-висока нормална степен 416 m³/h; при интензивна степен 700 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 416 m³/h
- Максимален капацитет 416 m³/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при най-висока нормална степен 416 m³/h; при интензивна степен 700 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13: при най-висока нормална степен : 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa звуково налягане); при интензивна степен : 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 700 m³/ч
- Екстракция в рециркулационен режим: макс. стандартна степен: 388 m³/ч ; интензивна: 557 m³/h
- Ниво на шум в рециркулационен режим: макс. в стандартна степен: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa звуково

налягане) Интензивна степен: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)

- Захранваща мощност: 263 W



- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД):
928-1198 x 790 x 499 mm

- Размери при рециркулация с комин (ВхШхД): 988 - 1258 x
790 x 499 mm



- Размери при рециркулация без комин (ВхШхД): 452 mm x
790 x 499 mm

** В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС*

Serie | 4, Стенен aspirator, 80 cm, прозрачно стъкло, бял печат DWK87CM20

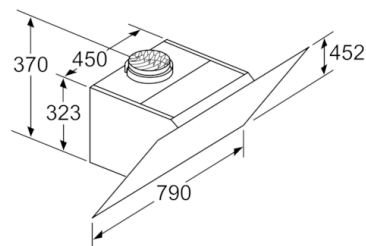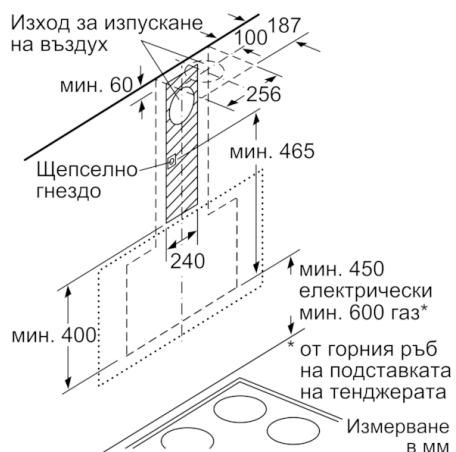

Уред в режим с циркулиран въздух
без канал
Необходим комплект за циркулиран въздух
Измерване в мм

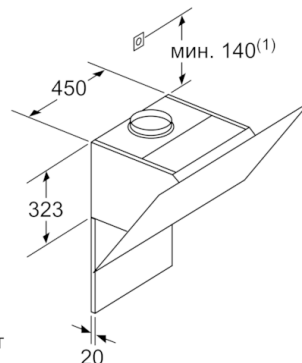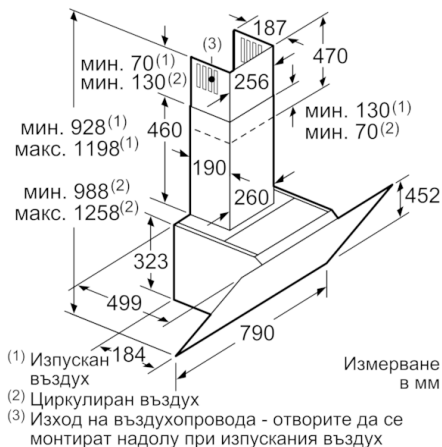

(1) Позиция за контакт

Съблюдавайте максималната дебелина на задната страна.
Измерване в мм

