

Serie | 6

DWK97JM60 Черен
Стенен аспиратор, 90 cm
Наклонен дизайн
Черен и стъкло

A⁺**Допълнителни аксесоари**

DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir
DWZ0AK0A0 : Филтър с активен въглен
DWZ0AK0R0 : Комплект за рециркулация на въздуха
DWZ0AK0S0 : Комплект за рециркулация на въздуха
DWZ0AK0T0 : Комплект за рециркулация на въздуха
DWZ0AK0U0 : Комплект за рециркулация на въздуха
DWZ0AX5C0 : Комплект за рециркулация CleanAir
DZZ0XX0P0 : Филтър с активен въглен

Наклонен дизайн: за да наглеждате удобно приготвяните ястия.

- **TouchSelect управление:** така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.
- **Степен на циркулация:** 730 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Изключително тих:** максимална ефективност при много ниско ниво на шум.
- **Лесен за почистване:** скрити винтове и кабели, както и заоблени кантове улесняват почистването
- **EcoSilence Drive:** нашият високо ефективен мотор, който пести ток, но не мощност

Техническа информация

Цвят на комин :	Неръждаема стомана
Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, Eurasian, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
Височина на продукта без комин (mm) :	323
мин.разст.над ел.поставка :	450
Мин. разстояние над газов плот :	600
Нето тегло (kg) :	19,0
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	460
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	560
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	400
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	730
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	54
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242002946825
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	143
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



4 242002 946825

Serie | 6 аспиратори

DWK97JM60 Черен Стенен аспиратор, 90 cm Наклонен дизайн Черен и стъкло

**Наклонен дизайн: за да наглеждате
удобно приготвяните ястия.**

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: A+*
- Среден енергиен разход: 26.9 kWh/година*
- Клас на ефективност на вентилиране: A*
- Клас на ефективност на осветление: A*
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B*
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 45/54 dB*

Дизайн:

- Стъклена плоча: черно трансперантно стъкло

Експлоатация:

- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркуляция на въздуха
- При рециркуляция е възможна работа без отвеждане в комин
- За рециркуляция е необходим стартов комплект или рециркуляционен комплект CleanAir (аксесоар)
- За монтаж на стена
- Система за лесен монтаж

Удобство:

- PowerBoost позиция
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- 2 зони на засмукване: отпред и отдолу
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вътрешна рамка - лесна за почистване
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 210 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Странично засмукване
- Капакът на филтъра е от стъкло
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Мощност:

- Макс. капацитет: 730 m³/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при най-висока нормална степен 460 m³/h; при интензивна степен 730 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13: при най-висока нормална степен : 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa звуково налягане); при интензивна степен : 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Екстракция в рециркуляционен режим: макс. стандартна степен: 400 m³/ч ; интензивна: 560 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим: макс. в стандартна степен: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa звуково налягане) Интензивна степен: 75 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Захранваща мощност: 143 W

Размери:

- Размери в рециркуляционен режим с CleanAir модул (ВxШxД):
1118 x 890 x 499 mm - монтаж с външен канал
1188-1458 x 890 x 499 mm - монтаж с вътрешен канал
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД):
928-1198 x 890 x 499 mm
- Размери при рециркуляция с комин (ВxШxД): 988 - 1258 x 890 x 499 mm
- Размери при рециркуляция без комин (ВxШxД): 452 mm x 890 x 499 mm

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС


Serie | 6 аспиратори

DWK97JM60 Черен


Стенен аспиратор, 90 cm

Наклонен дизайн

Черен и стъкло

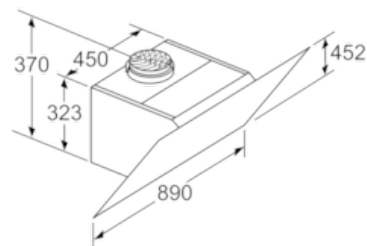

Уред в режим с циркулиран въздух
 без канал
 Необходим комплект за циркулиран въздух
 Измерване в мм

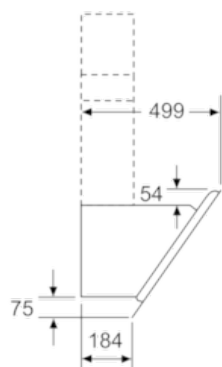

Измерване в мм

