

Serie | 8

DWK98PR60 Черен
Стенен аспиратор, 90 cm
Наклонен дизайн
Черен и стъкло



Допълнителни аксесоари

- DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir
- DWZ0AK0A0 : Филтър с активен въглен
- DWZ0AK0R0 : Комплект за рециркулация на въздуха
- DWZ0AK0S0 : Комплект за рециркулация на въздуха
- DWZ0AK0T0 : Комплект за рециркулация на въздуха
- DWZ0AK0U0 : Комплект за рециркулация на въздуха
- DWZ0AX5C0 : Комплект за рециркулация CleanAir
- DZZ0XX0P0 : Филтър с активен въглен

Наклонен дизайн: за да нагледжате
удобно приготвяните ястия.

- **DirectSelect управление:** директен избор на желаната степен на мощност и осветление
- **Степен на циркулация:** 840 m3/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **PerfectAir Sensor:** автоматично управление на степента на мощност за най-висока ефективност при ниско ниво на шум
- **Изключително тих:** максимална ефективност при много ниско ниво на шум.

Техническа информация

Цвят на комин :	Неръждаема стомана
Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, Eurasian, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
Височина на продукта без комин (mm) :	323
мин.разст.над ел.поставка :	450
Мин. разстояние над газов плот :	600
Нето тегло (kg) :	23,2
Вид управление :	Електронни
брой настройки на скоростта :	3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) :	500
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m³/h) :	590
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m³/h) :	430
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) :	840
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	54
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	120 / 150
Материал на филтъра за мазнини :	Миеш се алуминий
EAN код :	4242002966755
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	166
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	60; 50
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



Serie | 8 аспиратори

DWK98PR60 Черен Стенен аспиратор, 90 cm Наклонен дизайн Черен и стъкло

**Наклонен дизайн: за да наглеждате
удобно приготвяните ястия.**

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: A+*
- Среден енергиен разход: 28 kWh/година*
- Клас на ефективност на вентилиране: A*
- Клас на ефективност на осветление: A*
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B*
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/54 dB*

Дизайн:

- Стъклена плоча: черно трансперантно стъкло

Експлоатация:

- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- При рециркулация е възможна работа без отвеждане в комин
- За рециркулация е необходим стартов комплект или рециркуляционен комплект CleanAir (аксесоар)
- За монтаж на стена

Удобство:

- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect)
- Управление чрез готварски плот (с подходящ плот)
- Напълно автоматичен аспиратор
- Система за лесен монтаж
- PowerBoost позиция
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и светеща линия
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- 2 зони на засмукване: отпред и отдолу
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вътрешна рамка - лесна за почистване
- Сензор за качество на въздуха
- Функция за затъмняване на осветлението
- SoftLight - мека светлина
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Осветяване на работната повърхност с 2 LED лампи от 3 W
- Сила на осветление: 440 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Странично засмукване
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- Капакът на филтъра е от стъкло
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Изключително тиха работа благодарение на специална шумоизолация

Мощност:

- Макс. капацитет: 840 m³/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
при най-висока нормална степен 500 m³/h; при интензивна степен 840 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
при най-висока нормална степен : 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa звуково налягане);
при интензивна степен : 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Екстракция в рециркуляционен режим:
макс. стандартна степен: 430 m³/ч ; интензивна: 590 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим:
макс. в стандартна степен: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
Интензивна степен: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Захранваща мощност: 166 W

Serie | 8 аспиратори

Размери:

- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД):
957-1227 x 894 x 548 mm
- Размери в рециркуляционен режим с CleanAir модул (ВхШхД):
1147 x 894 x 548 mm - монтаж с външен канал
1217-1487 x 894 x 548 mm - монтаж с вътрешен канал
- Размери при рециркулация с комин (ВхШхД): 1017 - 1287 x 894 x 548 mm
- Размери при рециркулация без комин (ВхШхД): 480 mm x 894 x 548 mm
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: В*

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС




Serie | 8 аспиратори

DWK98PR60 Черен


Стенен аспиратор, 90 cm

Наклонен дизайн

Черен и стъкло

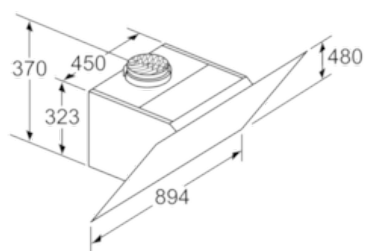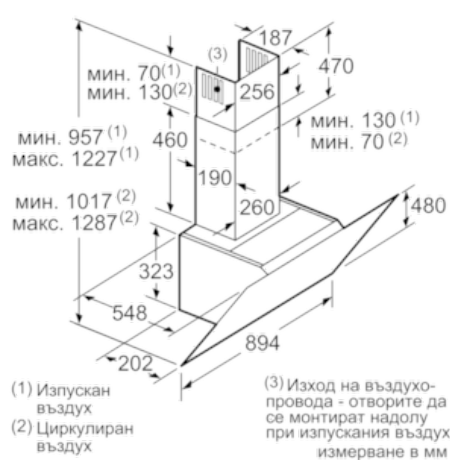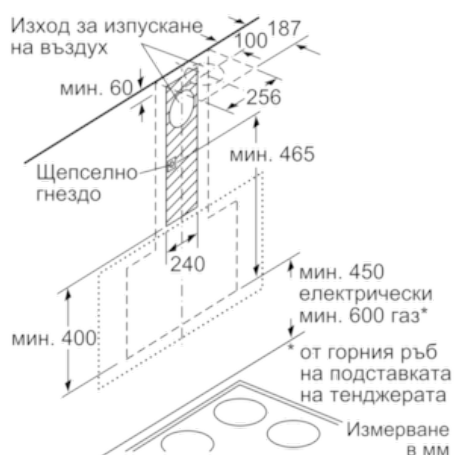

Уред в режим с циркулиран въздух без канал
Необходим комплект за циркулиран въздух
Измерване в мм

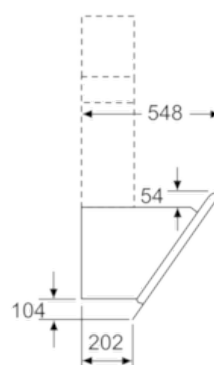

Измерване в мм