

Serie | 2

DWP96BC50
DWP96BC50 неръждаема
стомана
Стенен аспиратор, 90 cm
Дизайн „четирискатен
покрив”



Дизайн „четирискатен покрив”:
перфектна производителност и
подходящ за всяка кухня дизайн

- **Механични бутони:** лесен избор на желаната степен
- **Степен на циркуляция:** 600 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Тиха работа:** максимална ефективност при ниски нива на шум.



Техническа информация

Цвят на комин :	Неръждаема стомана
Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, Eurasian, Morocco, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	553-730/573-730
Височина на продукта без комин (mm) :	246
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	10,0
Вид управление :	механични
брой настройки на скоростта :	3
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	600
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	400
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	69
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	150 / 120
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242005032037
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	220
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж

Допълнителни аксесоари

DHZ5275 : Комплект за рециркулация на въздуха



Serie | 2 аспиратори**DWP96BC50**

DWP96BC50 неръждаема стомана
Стенен аспиратор, 90 cm
Дизайн „четириискатен покрив“

Дизайн „четириискатен покрив“: перфектна
производителност и подходящ за всяка
кухня дизайн

Размери:

- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД):
799-975 x 900 x 500 mm
- Размери на уреда при циркуляция на въздуха (ВхШхД):
799-975 x 900 x 500 mm

Техническа информация:

- Захранваща мощност: 220 W
- Дължина на захранващия кабел: 1,3 m
- * В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 37.8 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 51/69 dB

Експлоатация:

- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркуляция на въздуха
- За режим с циркуляция на въздуха е необходим допълнителен комплект за рециркуляция
- За монтаж на стена

Удобство:

- Механични бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 94 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Мощност:

- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс.
600 m³/h
- Максимален капацитет 600 m³/h според EN 61591
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 600 m³/h
- Екстракция в рециркуляционен режим: макс. нормална степен: 400 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим: макс. нормална степен: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)


Serie | 2 аспиратори

DWP96BC50

DWP96BC50 неръждаема стомана



Стенен аспиратор, 90 cm

Дизайн „четирискатен покрив”

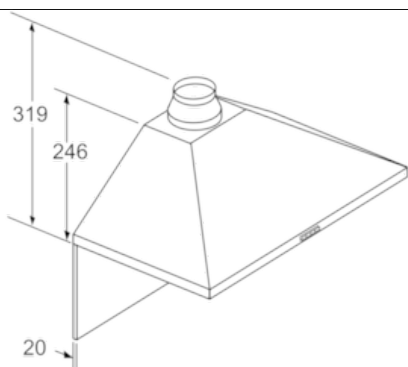

При използване на заден панел трябва да се обърне внимание на дизайна на уреда.

измерване в мм

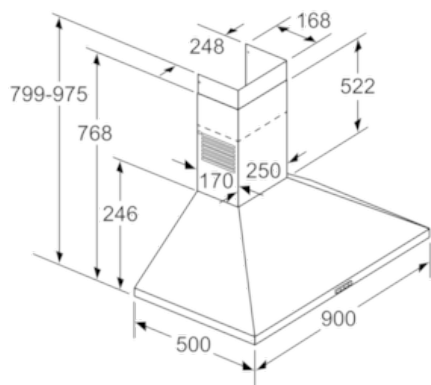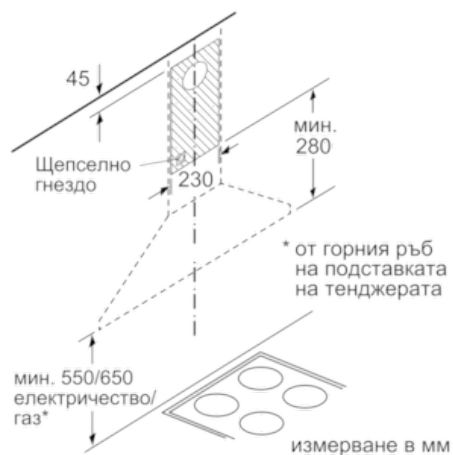

измерване в мм