

Serie | 4

DWQ66DM50
DWQ66DM50 неръждаема
стомана
Стенен aspirator, 60 cm
Дизайн „четирискатен
покрив”



Допълнителни аксесоари
DSZ5201 : Филтър с активен въглен CleanAir
DSZ6200 : Комплект за рециркулация CleanAir
DZZ0XX0P0 : Филтър с активен въглен

**Дизайн „четирискатен покрив, слим”:
производителност и подходящ за всяка
кухня дизайн**

- **TouchSelect управление:** така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.
- **Степен на циркулация:** 610 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- **Тиха работа:** максимална ефективност при ниски нива на шум.

Техническа информация

Цвят на комин :	Неръждаема стомана
Типология :	Комин
Сертификати за одобрение :	CE, Ukraine, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	130
височина на комина (mm) :	582-912/582-1022
Височина на продукта без комин (mm) :	94
мин.разст.над ел.поставка :	550
Мин. разстояние над газов плот :	650
Нето тегло (kg) :	10,6
Вид управление :	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	400
Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	360
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m ³ /h) :	300
Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m ³ /h) :	610
Брой лампи :	2
Ниво на шум (dB) :	62
Диаметър на изхода за въздуха (mm) :	150 / 120
Материал на филтъра за мазнини :	Миещ се алуминий
EAN код :	4242005051205
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :	220
Ток (A) :	10
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60
Вид щепсел :	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране :	За стенен монтаж



Serie | 4 аспиратори**DWQ66DM50****DWQ66DM50 неръждаема стомана****Стенен аспиратор, 60 cm****Дизайн „четиriskатен покрив”****Дизайн „четиriskатен покрив, слим”:
производителност и подходящ за всяка
кухня дизайн****Околна среда и сигурност:**

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 38.3 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 50/62 dB

Експлоатация:

- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж на стена

Удобство:

- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 250 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Мощност:

- Макс. капацитет: 610 m³/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591: при най-висока нормална степен 400 m³/h; при интензивна степен 610 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13: при най-висока нормална степен : 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa звуково налягане); при интензивна степен : 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За тръба с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Екстракция в рециркуляционен режим: макс. стандартна степен: 300 m³/ч ; интензивна: 360 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим: макс. в стандартна степен: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa звуково налягане) Интензивна степен: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)

Размери:

- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 676-1006 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВxШxД): 676-1116 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул CleanAir (ВxШxД): 744 x 600 x 500 mm - монтаж на външен канал 796-1204 x 600 x 500 mm - монтаж на вътрешен канал

Техническа информация:

- Захранваща мощност: 220 W
- Дължина на захранващия кабел: 1,3 m
- * В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС


Serie | 4 аспиратори

DWQ66DM50

DWQ66DM50 неръждаема стомана


Стенен аспиратор, 60 cm

Дизайн „четирискатен покрив”

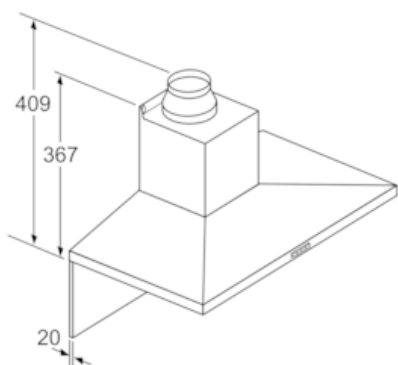


При използване на заден панел трябва да се обърне внимание на дизайна на уреда.

измерване в мм

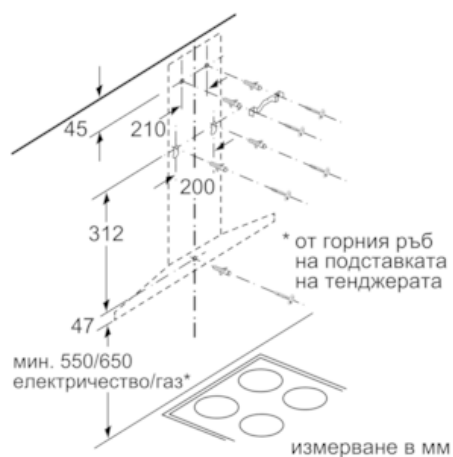

измерване в мм

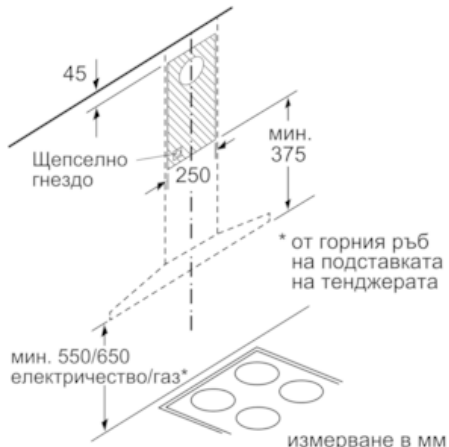

измерване в мм



измерване в мм

- (1) Изпускан въздух
- (2) Циркулиран въздух
- (3) Изход на въздухопровода - монтирайте отворите при изпускания въздух надолу