


# Ръководство на потребителя за MiniX NEO U22-XJ

## I. Съдържание на опаковката:

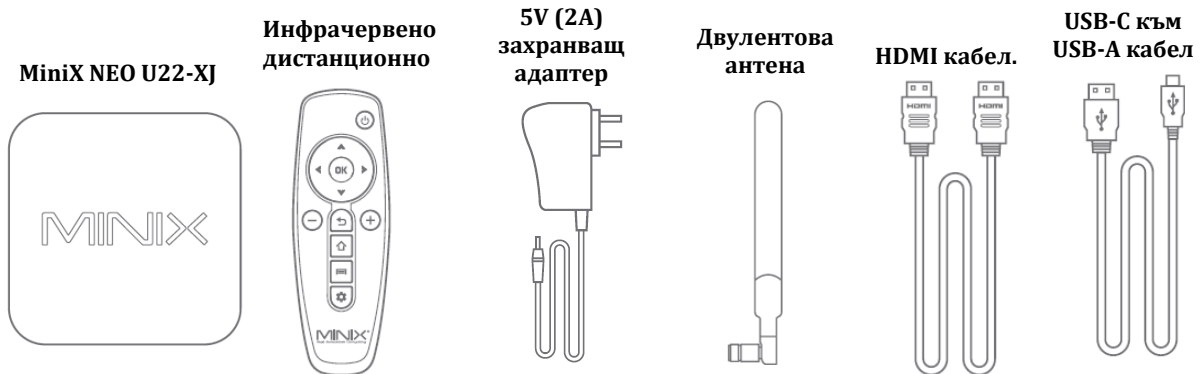

## II. Описание на продукта:

Благодарим ви, че избрахте MiniX NEO U22-XJ. Този висококачествен Android Media Hub ви предлага неограничени възможности за забавление. Той е базиран на Android TV 9.0 Pie и ви гарантира високоскоростна работа и отлична производителност.

MiniX NEO U22-XJ ви осигурява едно истинско кино изживяване у дома, благодарение на динамичните си модерни аудио и видео технологии.

За повече информация посетете [www.minix.com.hk](http://www.minix.com.hk)

Може да посетите форума на MINIX на [www.theminixforum.com](http://www.theminixforum.com)

При необходимост от съдействие може да се свържете с екипа на MINIX на [support@minix.com.hk](mailto:support@minix.com.hk)

Може да посетите Facebook страницата на MINIX на [www.facebook.com/minixtech](http://www.facebook.com/minixtech)

## III. Преглед на устройството:

**IR приемник** – Съвместим с Logitech Harmony.

**LED за захранване** – LED индикаторът свети в синьо, когато MiniX NEO U22-XJ работи. Когато MiniX NEO U22-XJ е спрян индикаторът свети в зелено.

**Бутон за захранване** – За да включите MiniX NEO U22-XJ натиснете и задръжте бутона за захранване за 2-3 секунди, докато LED индикаторът за захранване не започне да свети. За да го изключите натиснете и задръжте бутона за захранване, докато дисплеят не ви покаже опциите за изключване. Изберете OK, за да потвърдите избора си. Като алтернатива може да натиснете и задръжте бутона за захранване за 8 секунди, за да изключите MiniX NEO U22-XJ силово. Освен това може да го включите/изключите посредством инфрачервеното дистанционно.

**Четец на микро SD карти** – Увеличете размера на паметта на компютъра или разчитайте файлове директно от слота за микро SD карти, който поддържа до 256GB.

**3.5 мм аудио жак** – Свържете външно аудио input/output устройство.

**USB 3.0 портове** – Свържете MiniX NEO U22-XJ към външни USB устройства като уеб камери, жични мишки и външни харддискове.

**HDMI порт** – Свържете MiniX NEO U22-XJ към телевизор или компютърен монитор чрез включените в комплекта HDMI кабел.

**USB-C порт** – Поддържа само трансфер на данни.

**Gigabit Ethernet порт** – Свържете Етернет кабел за жичен достъп до интернет със скорост до 1000Mbps.

**Оптичен аудио порт** – Свържете към оптичния аудио вход или към външно устройство за обработка на звук, като усилвател.

**DC 5V жак за захранване** – Свържете включените в комплекта 5V захранващ адаптер.









#### IV. Управление:

Може да контролирате MiniX NEO U22-XJ по един от следните начини:

1. Чрез жична мишка.
2. Чрез комплект безжична 2.4GHz USB клавиатура и мишка.
3. Чрез 2.4GHz USB air-мишка/гуго-мишка.
4. Чрез инфрачервено дистанционно MINIX (включено в комплекта).



#### Инфрачервено дистанционно:

-  **Меню:** Влезте в меню Настройки от настоящия екран в който се намирате.
-  **Начален екран:** Върнете се на началния екран.
-  **Захранване:** Включете NEO U22-XJ /Влезте или излезте от режим Сън.
-  **Назад:** Върнете се на предишния екран или отменете настоящото си действие.
-  **Увеличаване/намаляване на звука:** Настройте силата на звука.
-  **Команди:** Движение нагоре, надолу, наляво или надясно.
-  **OK:** Потвърдете дадено действие (действа като бутон Enter).
-  **Настройки:** Влезте в основното меню настройки.

#### V. Основни настройки:

Може да свържете NEO U22-XJ с вашия телевизор или компютърен монитор чрез HDMI.

##### Стъпка 1: Свързване на HDMI кабела:

Свържете единия край на кабела към HDMI порта на вашия телевизор или компютърен монитор и другия край на кабела към HDMI порта на NEO U22-XJ.

##### Стъпка 2: Свържете компютъра към захранване:

Свържете захранващия 5V адаптер, който идва в комплект с компютъра към жака за захранване. Натиснете и задръжте бутона за захранване за 2-3 секунди, за да го включите. Синият LED индикатор за захранване ще светне.

##### Стъпка 3: Включете телевизора/компютърния монитор и изберете входа:

Включете телевизора или монитора си и изберете съответния свързан към NEO U22-XJ.

##### Настройки на езика:

Може да изберете желан от вас език като следвате следните стъпки: Home Screen (Начален Екран)> Settings (Настройки) > Language (Език). Езикът, който е зададен по подразбиране е английски.

##### Настройки на часовата зона:

Може да настроите часовата зона спрямо настоящото ви местоположение като следвате следните стъпки: Home Screen (Начален Екран)> Settings (Настройки) > Date & Time (Дата & Час)> Select Time Zone (Изберете часова зона).

##### Безжична мрежа:

Следвайте следните стъпки, за да се свържете към безжична мрежа. Home Screen (Начален Екран)> Settings (Настройки) > Wi-Fi Network (Wi-Fi мрежа)> Turn On (Включване). Изберете мрежата към която искате да се свържете и въведете паролата, когато системата я изиска.

## VI. Регулаторна информация:

Нито една част от това ръководство, включително описанията в него продукти и софтуер не бива да се копират, предават или превеждат в никаква форма без излишното писмено разрешение на MINIX Technology Limited, освен като документация, която се съхранява от купувача на устройството.

MINIX и логото MINIX са запазени марки на MINIX Technology Limited. Всички други марки и запазени марки са собственост на съответните им собственици.

Съдържанието на това ръководство може да се различава от описанията в него продукт или софтуер.

Информацията в това ръководство може да бъде променяна без предварително предупреждение от страна на производителя.

Android, Google Play, Android TV, Chromecast и други свързани с тях марки и логота са запазени марки на Google LLC.



Това устройство отговаря на приложимите европейски и национални директиви .



Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Изхвърлете опаковката по начин, опазващ околната среда.



Това устройство отговаря на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване Текст от значение за ЕИП.

Може да намерите допълнителна информация относно този продукт на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)

