

Серия 6, Хладилник за вграждане с долен фризер, 193.5 x 55.8 cm, soft close flat hinge KIN96ADC0



Големият вграден хладилник с фризер с 11% повече охлаждащ обем, включително системата VitaFresh XXL <0°C>, No Frost и предупредителен сигнал за грешка за оптимално съхранение.

- **Вграден XL обем:** осигурете си 11% допълнително пространство за съхранение благодарение на по-високия дизайн. ²
- **VitaFresh XXL <0°C>:** хладилник, който запазва свежестта на храната по-дълго благодарение на по-големите чекмеджета с гъвкав контрол на температурата.
- **Есо Airflow – оптимална циркулация на въздуха и постоянна температура в зоната за охлаждане.**
- **Аларма за отворена врата:** Напомня ви, ако вратата не е затворена правилно.
- **Freezer Light:** Ярко осветление във вашия фризер.

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност ¹ : C
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / a): 147 kWh/годишно
Полезен обем замразяване: 75 l
Полезен обем охлаждане: 215 l
Въздушни шумови емисии: 34 dB(A) re 1pW
Клас на емисия на шум във въздуха: B
Опции за панела на вратата: За вграждане
Опции за панела на вратата: Не е възможно
височина: 1935 mm
Ширина: 558 mm
Дълбочина на уреда: 548 mm
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 1940x560x550 mm
Нето тегло: 68.6 kg
EAN код: 4242005558094
Ток: 10 A
Панта на вратата: Десен с обръщане
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50 Hz
Дължина на захранващия кабел: 230 cm
Брой компресори: 1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 2
Вътрешен вентилатор: не
реверсивна панта та вратата: да
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 3
Рафтове за бутилки: да
Система без замръзване: Фризер
Типология на инсталиране: За пълно вграждане



¹ Скала на енергийните класове от А до G
² Сравнение между комбиниран хладилник с фризер XL (KIN96xxx) и модел със стандартен размер (KIN86xxx).

Серия 6, Хладилник за вграждане с долен фризер, 193.5 x 55.8 cm, soft close flat hinge KIN96ADC0

Големият вграден хладилник с фризер с 11% повече охлаждащ обем, включително системата VitaFresh XXL <0°C>, No Frost и предупредителен сигнал за грешка за оптимално съхранение.

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Номинално напрежение: 220 - 240 V
- Дължина на захранващия кабел: 230 cm

Акcesoари

- Формичка за лед

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда

Обща информация

-
- Отместваша се панта, Меко затваряне: да

Мощност и потребление

- Енергиен клас: C
- Общ обем: 290 П
- Годишно енергопотребление: 147
- Климатичен клас: SN-ST
- Клас на емисията на въздушен шум: 34

Дизайн

- LED вътрешно осветление в хладилника

Комфорт и сигурност

- NoFrost
- Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата
- Отделно, електронно регулиране на температурата, LED индикатори
- Супер охлаждане с автоматично изключване
- Лесен монтаж

Хладилна част

- Нетен обем хладилна част: 215 П
- 4 поставки от закалено стъкло, от които 3 регулируеми по височина, стандартен
- 4 поставки на вратата, от които 1 отделение за масло/ сирена и 1 поставка (и) за бутилки
- Място за съхранение на бутилки: Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана

Система за свежест

- 1 VitaFresh чекмедже с регулиране на влажността - запазва плодове и зеленчуци по-дълго свежи, както и техните витамини
- 1 VitaFresh <0°C> чекмедже - рибата и месото остават свежи за по-дълго време

Фризерна част



- Нетен обем фризерна част: 75 П
- Капацитет на замразяване 24h: 8 kg
- Време за повишаване на температурата: 11 h
- Бързо замразяване
- Ръчно / автоматично активиране
- 3 прозрачни отделения за замразени продукти

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Размери за вграждане (В x Ш x Д): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Техническа информация

Серия 6, Хладилник за вграждане с долен фризер, 193.5 x 55.8 cm, soft close flat hinge KIN96ADC0

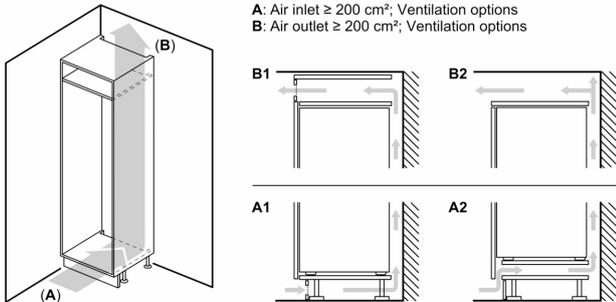


Максимално допустимо тегло на предните части на модула

Поставени предни части на модула, които превишават допустимото тегло, могат да причинят повреда и да доведат до функционално влошаване на пантите

- Δ Тегло
- A: Врата на уреда височина заедно с панти в mm
- B: Недемпфирана панта, предна част на модула в kg
- C: Демпфирана панта, предна част на модула в kg
- D: Допълнително възможно натоварване в kg с комплект за тежко натоварване

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Измерване в mm

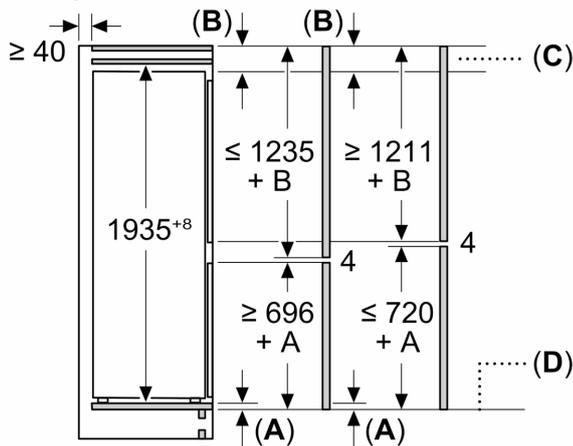


C: Провисване преден панел

D: Долен ръб на предния панел

Измерване в mm

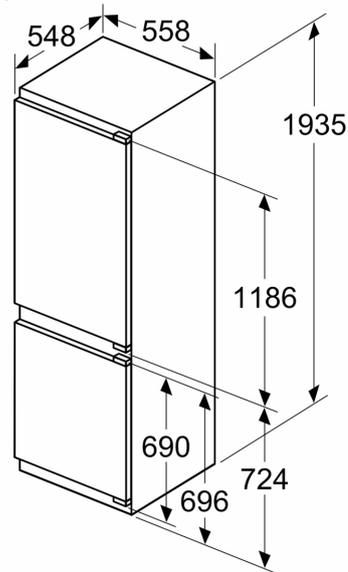


Измерване в mm



- A: $\geq 560 \text{ mm}$ (препоръчително)
- B: Контакт

Измерване в mm

Препоръка размери отвор за плосък шарнир



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Препоръчителните размери на отвора от таблицата трябва да се спазват, за да се гарантира отваряне без сблъсък на вратата на уреда и да се избегнат повреди по кухненския шкаф.