

Ръководство на потребителя за безжична Bluetooth клавиатура Natec Medusa Wireless X-Scissors slim



1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Natec Medusa е пълноразмерна клавиатура, създадена за потребители, които очакват повече от базова функционалност. Елегантният ѝ дизайн, възможностите за мултитаскинг и безжичната свързаност, както и свободата за свързване с различни устройства, я правят идеална както за офиса, така и за дома. Нископрофилните клавиши с X-SCISSORS механизъм, познат от лаптопите и ценен заради своя комфорт и тиха работа, осигуряват изключителна прецизност и бърза реакция. С минимален ход на клавиша и сила на натиск от едва 55 g, клавиатурата отговаря перфектно на нуждите на вискателните потребители, съчетавайки комфорт и висока производителност. С безжичната технология 2.4 GHz и съвместимостта с Bluetooth 5.1 можете да забравите за оплетените кабели. Natec Medusa осигурява стабилна връзка без забавяне и ви позволява да работите удобно отвсякъде – независимо дали сте на бюрото си, в креслото или на дивана. 21 мултимедийни и функционални клавиша улесняват ежедневната ви работа – регулирайте силата на звука, управлявайте мултимедията и отваряйте преки пътища, без да посягате към мишката. Това е решение за хората, които ценят удобството и максималната ефективност – без компромиси. Клавиатурата ви позволява мигновено да превключвате между до три устройства, като компютър, таблет и смартфон. Само с едно натискане променете работния контекст, без да прекъсвате работата си или да търсите друго устройство. С батерия от 500 mAh не е нужно да се притеснявате за постоянно зареждане. Достатъчно е да заредите клавиатурата, за да се наслаждавате на работа с нея до един месец. Така пестите време, средства и допринасяте за опазването на околната среда, избирайки по-екологично решение. Искате бързо да изразите настроението си? Със специалните клавиши за емотикони можете да го направите само с едно натискане. Малък детайл, който прави комуникацията по-лека и по-лична. Изразете себе си с Natec Medusa.

2. СПЕЦИФИКАЦИИ

Цвят	черно, сиво
Съвместими операционни системи	Windows 7/8/10/11, Linux, Android, MAC
Хардуерни изисквания	устройство с Bluetooth или с USB-A порт за 2.4 GHz връзка
Механизъм на клавишите	X-Scissors
Брой клавиши	117 бр. (21 бр. мултимедийни)
Безжичен обхват	10 м
Размери	Д 428 мм x Ш 137 мм x В 22 мм
Тегло	852 г
Дължина на кабела	150 см
Капацитет на батерията	500 mAh
Гаранция	2 години

3. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с указанията в ръководството.
- Неразрешени ремонти или разглобяване правят гаранцията невалидна и могат да повредят продукта.
- Изпускане или удари могат да причинят повреда, надраскване или други дефекти.
- Не използвайте продукта в екстремни условия, включително твърде високи или ниски температури, силни магнитни полета, висока влажност или запрашена среда.
- Не излагайте устройството на вода или други течности. Устройството не е предназначено за потапяне или използване във водна среда.
- Пазете далеч от малки деца – устройството съдържа малки части, които могат да бъдат опасни при поглъщане!

4. УПОТРЕБА И ПОЧИСТВАНЕ

Инсталация

Сдвояване на ново устройство в режим Bluetooth


- Включете Bluetooth на устройството, което искате да сдвоите.
- Преместете превключвателя за включване „ON“/изключване „OFF“ на продукта в положение „ON“ и изберете режим BT, като натиснете клавиша BT1 или BT2. Светодиодният индикатор светва в зелено. След това задръжте клавиша на избрания BT канал за 3 секунди за влизане в режим на сдвояване. Светодиодният индикатор ще започне да мига бързо.
- След това отидете в настройките на Bluetooth на вашето устройство и изберете от списъка Medusa.
- След успешно сдвояване светодиодният индикатор ще спре да мига.
- Клавиатурата е готова за използване.

Свързване на клавиатурата с предварително сдвоеното устройство

- Включете Bluetooth на устройството, което преди това сте свързвали с клавиатурата.
- Включете или събудете клавиатурата от хибернация.
- Клавиатурата автоматично ще се свърже с устройството.

Свързване на устройството чрез USB приемник

- Включете компютъра си или друго съвместимо устройство.
- Преместете превключвателя за вкл. „ON“/изкл. „OFF“ на продукта в положение „ON“ и изберете режим 2,4GHz, като натиснете клавиша със символ 2,4G. Светодиодният индикатор светва в зелено.
- Свържете USB приемника към свободен USB порт на компютъра.
- Операционната система автоматично ще инсталира необходимите драйвери.
- Клавиатурата е готова за използване.

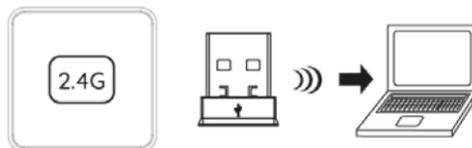

Бележка:

- Клавиатурата е оборудвана с интелигентна технология за управление на енергията. Когато клавиатурата премине в режим на хибернация (заспиване), натиснете произволен бутон, за да я събудите.
- Клавиатурата е оборудвана с превключвател за вкл. „ON“/изкл. „OFF“, за да пести енергия от батерията, когато не се използва за по-дълъг период от време.

Отстраняване на неизправности

Ако имате проблеми със свързването на клавиатурата с USB приемника, извършете процедурата за сдвояване:

- Изключете USB приемника.
- Задръжте клавишите Esc + K за около 3 секунди. Светодиодният индикатор ще започне да мига бързо.
- Свържете отново USB приемника.
- Клавиатурата ще се сдвои автоматично с USB приемника.
- След успешно сдвояване светодиодният индикатор ще спре да мига.

Промяна на режима на свързване

- Клавиатурата позволява бързо превключване между устройствата в рамките на наличните 3 режима на свързване.
- За да промените съответния режим на свързване, натиснете клавиша 2.4G / BT1 / BT2.



Избор на операционна система

- Клавиатурата позволява адаптиране на функциите на клавишите към отделните операционни системи.
- Плъзнете превключвателя за WIN/MAC, разположен на обратната страна на клавиатурата, за да изберете съответния режим на операционната система.



Описание на многофункционалните клавиши

1. Превключване на основната функция – Натиснете FN + ESC, за да превключите основната функция между F1-F12 и мултимедийните клавишни комбинации. Когато е активирана първичната функция на мултимедийните бързи клавиши, светодиодният индикатор FN свети в синьо.
2. Яркост на екрана –
3. Яркост на екрана +
4. Показване на активните прозорци
5. Показване на екрана на работния плот
6. Калкулатор
7. Изберете всички
8. Копиране
9. Поставяне
10. Изрязване
11. Запазване
12. Промяна на езика на клавиатурата
13. Гласови команди (Siri за Mac)
14. Клавиш за емотикони
15. Заклучване на екрана на компютъра



Зареждане на батерията

- Включете предоставения USB-C кабел към клавиатурата.
- Включете USB накрайника към съответния източник на захранване (макс. изходящо електричество DC 5V 1A).

Бележка: Клавиатурата може да се използва по време на зареждането. Когато батерията е напълно заредена, светодиодният индикатор ще се изключи.

Внимание: Моля, зареждайте батерията на всеки 3 месеца, ако не използвате клавиатурата дълго време. Дългосрочното съхранение при ниско ниво на батерията или използването на зарядни устройства с мощност над 5V 1A може да повреди батерията. Мощността, доставяна от USB зарядното устройство, трябва да бъде между минималната 1W, изисквана от радиоустройството, и максималната 5W, за да се постигне максимална скорост на зареждане.

Почистване

Изключвайте клавиатурата преди почистване. Почиствайте устройството с мека, суха или леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни препарати и не нанасяйте разтворители или спрейове директно върху клавиатурата. Не допускайте попадане на течности вътре в клавиатурата.

5. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

С настоящото IMPAKT S.A. декларира, че радиоапаратурата тип NKL-2316 е в съответствие с Директиви 2014/53/EU, 2011/65/EU и 2015/863/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на раздела за продукти на адрес www.impakt.com.pl.

Не изхвърляйте този продукт с битови отпадъци.



Изхвърляйте устройството в съответствие с Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Опаковката следва да бъде изхвърлена по екологично съобразен начин.

Този символ на зачеркната кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо и електронно оборудване) не трябва да се поставя при битови отпадъци. Проверете местните наредби за изхвърлянето на електрически и електронни продукти.



Производител: Impakt Spółka Akcyjna

Адрес: ul. Stanisława Lema 16

62-050 Mosina, Poland

Телефон: +48 61 101 02 30

Имейл: info@impakt.com.pl

Може да намерите допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие на www.polycomp.bg.