

### I. Информация за безопасна употреба:


Когато получите устройството се уверете се, че всички негови компоненти са налице. В случай, че даден компонент липса се свържете с търговеца на уреда.

- Не инсталирайте това устройство по време на гръмотевична буря.
- Използвайте това устройство само на закрито.
- Не инсталирайте това устройство в много топли или влажни помещения. Не го използвайте с оборудване за аквариуми.
- Може да инсталирате максимум два филтъра за един UPS. Може да използвате само един филтър с всяка резервна батерия и защитени от пренапрежение изводи.
- Ако UPS-ът няма изводи със защита от пренапрежение значи може да използвате само един филтър.
- Неспазването на тези оказания може да доведе до смърт или други сериозни наранявания.

### II. Инсталиране:

1. Поставете филтъра в задната част на UPS с IEC C13 изводи. Може да използвате максимум един филтър на един UPS за изводите с резервно захранване и втори филтър за изводите, които имат само защита от пренапрежение (ако има такива).
2. Поставете щепсела на кабела за захранване на вашия компютър и/или друго електрическо оборудване във филтъра.
3. Уверете се, че IEC заключващата гайка на модела PZ42IZ-GR е освободена преди да я поставите в UPS. Завъртете зелената гайка обратно на часовниковата стрелка колкото може повече. Включете филтъра като поставите щепсела в UPS-а и го натиснете към UPS-а, докато въртите зелената гайка. Продължавайте да въртите зелената гайка, докато има съпротива и я затегнете с още 1/4 до 1/2 оборота. Погледнете щепсела добре, за да се уверите, че връзката е направена правилно.
4. Не използвайте филтъра с UPS, който има по-малък максимален линеен ток от този на филтъра.

**Прекъсвач (1)** – когато настъпи състояние на пренатоварване, захранването спира автоматично и всички свързани към UPS-а устройства губят връзката си към него. Моля, извадете всички свързани устройства, след което натиснете бутона за захранване, за да рестартирате филтъра. След това отново свържете всички устройства към филтъра.

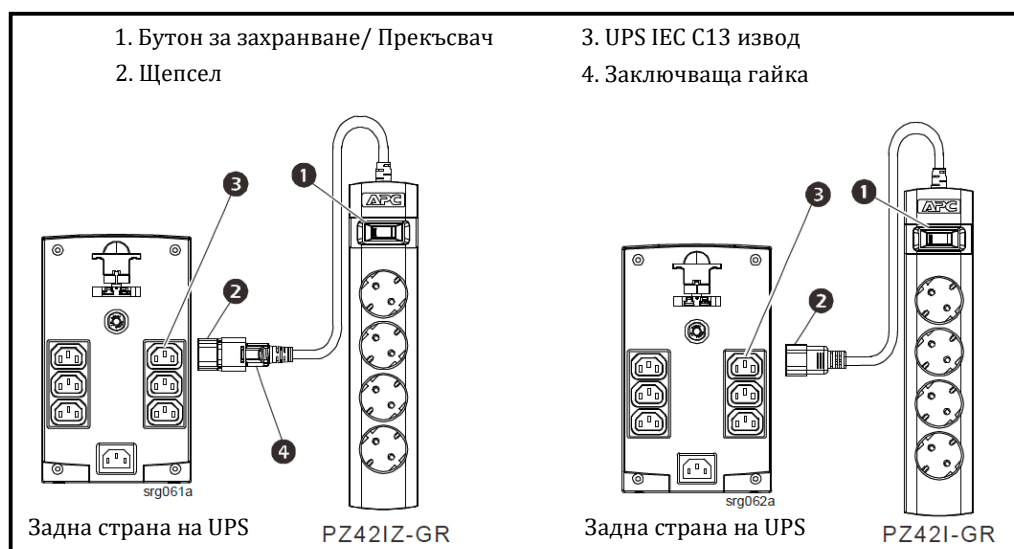

### III. Регулаторна информация:

#### Информация за рециклиране:



Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава.

Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на

упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

За обслужване на клиенти в конкретна страна, посетете интернет страницата на Schneider Electric, [www.apc.com](http://www.apc.com).

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)