



# Lexmark CX921de

Оборудвано със стандартни функции, устройството Lexmark CX921de със скорост до 35 страници в минута и поддръжка на размер SRA3 (30.48 x 45.72 cm) поема тежки работни натоварвания чрез мощната комбинация от печат, копиране, сканиране, факс и опции за крайна обработка.

## Каталожен номер

32C0230

## Технология на печата

Цветна лазерна

## Функция

Цветно копиране, Изпращане на цветен факс, Цветен печат, Цветно сканиране, Цветно сканиране по мрежа

## Размер на работната група

Голяма работна група

## Сензорен екран

да

## Дисплей

Lexmark e-Task 10-инчов (25 cm) висококачествен цветен сензорен екран

## Скорост на печат (A4, монохромно)

До 35 стр.в мин.<sup>6</sup>

## Скорост на печат (A4, цветно)

До 35 стр.в мин.<sup>6</sup>

## Скорост на печат (A4, монохромно) двустранно

До 35 spm<sup>6</sup>

## Време до първа страница (монохромно) възможно най-бързо

в рамките на 7 секунди

## Време до първа страница (цветно) възможно най-бързо

в рамките на 8.3 секунди

## Двустранен печат

Интегриран дуплекс

## Резолюция на печат, монохромно

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

## Резолюция на печат, цветно

1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality

## Скорост на копиране (A4, черно)

До 35 spm<sup>6</sup>

## Скорост на копиране (A4, цветно)

До 35 spm<sup>6</sup>

## Време до първото копие(черно) най бързо

в рамките на 6.6 секунди

## Време до първата страница копиране (цветно) най-бързо за

в рамките на 7.9 секунди

## Намалияване / увеличаване: обхват

25 - 400 %

## A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране (черно)

До 80 / 80 Страница на минута

## A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране (цветно)

До 80 / 80 Страница на минута

## A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране (черно)

До 160 / 160 Страница на минута

## A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране (цветно)

До 160 / 160 Страница на минута

## Максимално сканирана повърхност (мм)

297 x 432 мм

## АПУ сканиране

DADF (двустранен пропуск)

## Тип скенер

Плосък скенер с ADF

## Технология на сканиране

CCD

## Разделителна способност

600 X 600 ppi

## Формат за сканиране на файл (Изпрати като)

JPEG, JPG, PDF, Защитен PDF, TIFF, XPS, Архивен PDF (A-1a, A-1b), Високо компресиран PDF (изисква се 1 GB RAM и твърд диск), PDF с възможност за търсене

## Местоназначение за изпращане на сканиран файл

e-mail, FTP, USB Флашка, USB или мрежова свързан компютър, Lexmark Документ Solutions Suite (LDSS)

## Скорост на модема

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

## Скорост на предаване на факс

<3 секунди на страница

## Скорост на процесора

Quad Core 1.2 GHz

## Памет, стандартна

2048 MB

## Памет, максимална

4096 MB

## Твърд диск

Включен в конфигурацията

## Поддържа Apple операционна система.

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

## Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

## Поддържа Linux операционна система.

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

## Поддържа Microsoft Winows операционна система.

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

## Поддържа Novell операционна система.

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

## Поддържа UNIX операционна система.

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun Solaris SPARC 10, 11

## Стандартно подаване на листа

Вграден дуплекс, Изходяща тава за 250 листа, Многофункционална тава за 150 листа, 2 x 500 листа входна тава

## Опции за подаване на листа

Машинно финишерче, Машина за фино полиране, 2500 листа тандемна тава, 3000 листа тава, Финишър за брошури, 2 x 500 листа тава

## Капацитет входящи листа, стандартно

До 1150 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Капацитет входящи листа, максимум

До 6650 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Капацитет изходящи листа, стандартно

До 250 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Капацитет изходящи листа, максимум

До 3500 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Типове хартия поддържани според

теглото - Стахдартна тава (gsm)

60 - 256 gsm

## Paper Weight Range Supported -

Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 300 gsm

## A3

Yes

## АПУ

100-листа Устройство за автоматично подаване на документи

## Входящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 100 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Изходящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 100 листа 20 lb или 80 гр.см.

## Финишър опций

да

## Финишър функции

Натрупване с изместване, Скоба, Перфоратор на дупки, Прегъване брошура и поставяне на скоби

## Брой на входове за хартия, стандартно

3

## Брой входове за хартия, максимум

6

## Поддържани типове медия

Картов фонд, Пликове, Етикети, Нормална хартия, Банерна хартия, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

## Поддържан размер на медията

10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, А3, А4, А5, В5 плик, С5 плик, DL плик, изпълнителен, фолио, JIS-B5, правен, писмо, изявление, универсален, Супер таблоид (12 x 18 "), Oficio, А6, SRA3

## Пиедестал

Опционално

## Стандартен Порт

Един вътрешен слот за карти, Високоскоростен USB сертифициран порт USB 2.0 (Тип В), Гигабит Ethernet (10/100/1000), Две задни USB 2.0 спецификации Високоскоростни сертифицирани портове (Тип А), 2 Преден USB 2.0 Високоскоростен порт (Тип А), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac

## Опция - Локален порт

Външен сериен RS-232C, Вътрешен двустранен паралелен порт 1284-B

## Директно включване на USB

да

## Ethernet Мрежова свързаност

да

## Безжичен

Безжична опция

## Поддържа Мрежови Протокол

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

## Мрежови печат

LPR/LPD, Директен IP (порт 9100), Подобрена IP (порт 9400), Secure IP (порт 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print интеграция, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Protocol печат), Microsoft Web Services WSD, Издърпайте печата

## Протокол за управление на мрежата<sup>1</sup>

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

## Мрежова Защита

SNMPv3, 802.1x удостоверяване: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

## Пространство годно за печат (метрична)

4.2, 3, 3, 3 в милиметри от начало до край и от дясно до ляво (вътре)

## Принтер езици (стандарт)

PCL 5c Емуляция, PCL 6 Emulation, Персонален поток от данни за принтера (PPDS), PostScript 3 емуляция, Директно изображение, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 емуляция

## Определяне шрифтове и символи

3 от 9 мащабируеми PCL 5e шрифтове в Тесен, Редовен и Широко, 2 шрифтови шрифтове PCL, 39 мащабируеми PPDS шрифта, 84 мащабируеми PCL шрифтове, OCR-A, OCR-B мащабируеми PCL 5e шрифтове, За повече информация вижте техническото справка., 165 по скала PostScript шрифт, 15 PPDS bitmap шрифт

## Капацитет на тонер касетите за лазерни

### у-ва (до)<sup>5</sup>

, Черна тонер касета за 18 500 страници, Цветни (CMY) тонер касети с капацитет за 11 500 страници, Черна тонер касета с голям капацитет за 34 000 страници, Цветни (CMY) тонер касети с голям капацитет за 34 000 страници

## Приблизителен капацитет на

### фотопроводник

До 100000 Black / 90000 (CMY) страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие<sup>4</sup>

## Касета(и) която се доставя с продукта

6 000 стр. цветни (CMY) тонер касети, 5 000 стр. черна тонер касета

## Заменяеми тонер касети

Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) за повече подробности.

## Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)

1247 x 758 x 911 мм

## Тегло на опаковката (кг)

133 кг

## Размер (мм - В x Ш x Д)

921 x 615 x 762 мм

## Тегло

108.5 кг

## Размер, тава (мм - В x Ш x Д)

1307 x 953 x 1246 мм

## Ниво на шума, в неработен режим

25 dBA

## Ниво на шум при работа (печат)

51 dBA

## Ниво на шума при двустранен печат, в работен режим

53 dBA

## Ниво на шума при работещ (копиране)

55 dBA

## Ниво на шум при работа (сканиране)

53 dBA

## Тих режим

50 dBA

## ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА

Да

## Средна мощност в режим на хibernация

0.2 Ват

## Средна мощност в режим на заспиване

1.51 Ват

## Средна мощност в режим готовност

220 Ват

## Средно напрежение докато печата

675 Ват

## Средно захранване при двустранен печат

575 Ват

## Средно напрежение докато копира

700 Ват

## Средно напрежение докато сканира

230 Ват

## Типична консумация на електроенергия ENERGY STAR (TEC)

0.72 киловат-час на седмица

## Гаранция на продукта

1-Year Onsite Service, Next Business Day

## Сертификат на продукта

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT Gold, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

## Максимално месечно натоварване

До 200000 Страници на месец<sup>3</sup>

## Препоръчително месечно натоварване

4000 - 20000 Страници<sup>2</sup>

## Специфика на работната среда

Надморска височина: 0 - 2500 метра, Влажност: 15 до 85% Отнася се за влажността, Температура: 10 до 30°C

## Условия на лиценза/споразумението

Принтерите се продават при определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

## Държава, произход

Китай (КНР)

## UNSPSC Код.

43212110

## Девелоперен модул приблизителен капацитет

До 600000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие

<sup>1</sup> Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)



<sup>2</sup> "Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба.

<sup>3</sup> "Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark.

<sup>4</sup> Действителният капацитет може да варира в зависимост от фактори като броя на страниците на задание за печат, скоростта, размера на хартията и ориентацията, покритие тонер, тава източник, процентът на черно при печат.

<sup>5</sup> Средна непрекъсната черна или композитна CMY декларирана тонер касета до този брой стандартни страници в съответствие с ISO / IEC 19798.

<sup>6</sup> Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

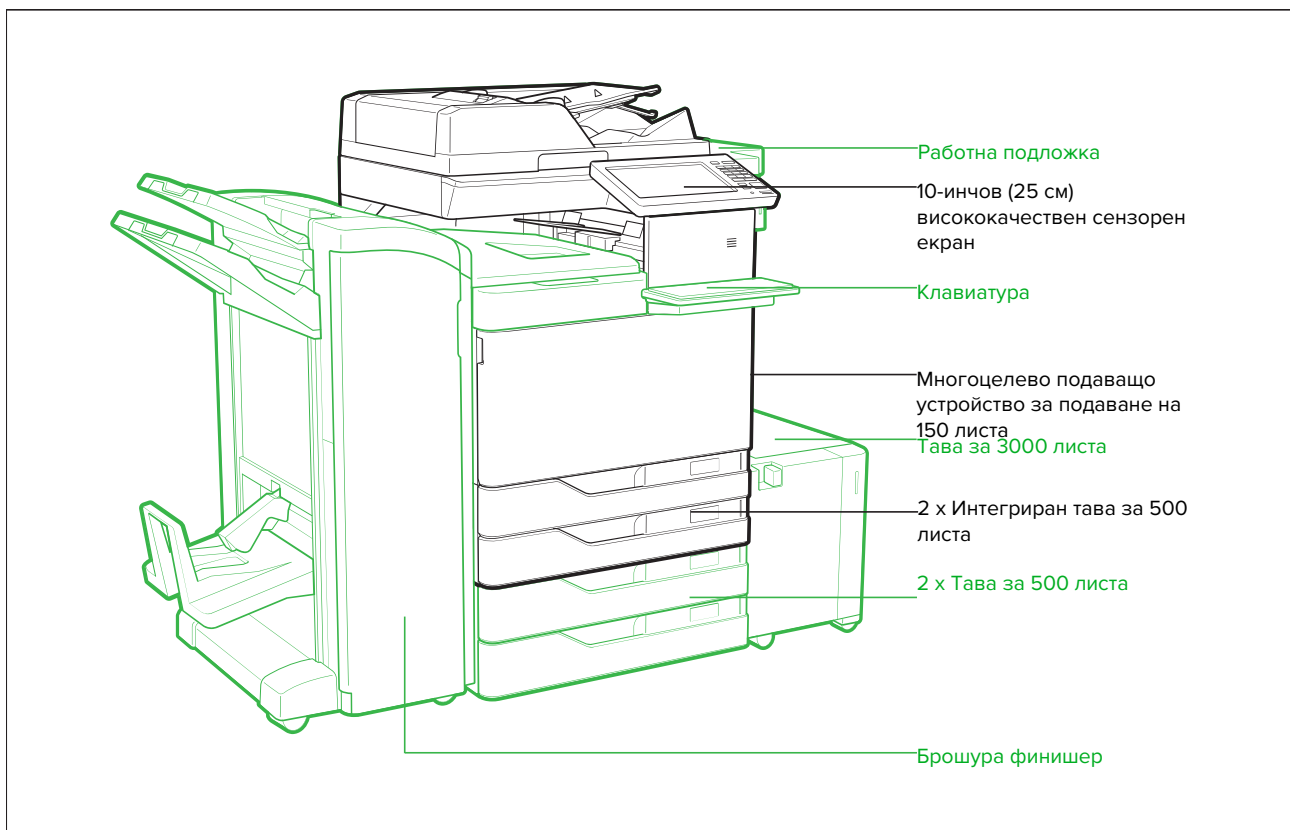

P/N	Касети с тонер	P/N	Работа с хартия	P/N	Приложения с решения
76C00C0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, касета със синьо-зелен тонер	32C0050	CS92x, CX92xde, тава за 2 x 500 листа	57X0085	Secure Element на Lexmark
76C00M0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, касета с лилав тонер	32C0052	CS92x, CX92xde, комбинирана тава за до 2500 листа (A4)	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
76C00Y0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, касета с жълт тонер	26Z0089	Тава за 3000 листа	57X0250	Kit Bosch-SPR000264
76C00K0	CS921, CS923, CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, касета с черен тонер	26Z0084	Вътрешно телбод устройство за MS911, MX910, MX911	<b>P/N</b>	<b>Свързване</b>
76C0HC0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924, касета със синьо-зелен тонер с висок капацитет	26Z0091	Тава за банерни материали за MS911, MX91x	27X0142	Сървър за печат MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet на Lexmark
76C0HM0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924, касета с лилав тонер с висок капацитет	26Z0082	Устройство за крайна обработка на брошури (4 отвора) за MS911, MX91x	57X7050	Комплект за английска клавиатура
76C0HY0	CS923, CX921, CX922, CX923, CX924, касета с жълт тонер с висок капацитет	26Z0080	Устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор (4 отвора) за MS911, MX91x	57X7051	Комплект за френска клавиатура
86C0HK0	CX/92x, касета с черен тонер с висок капацитет	<b>P/N</b>	<b>Мебели</b>	57X7053	Комплект за немска клавиатура
76C0PK0	Серия CS/X92x, C/XC 9200, фотопроводник за черно	32C0053	Шкаф с колелца	57X7054	Комплект за испанска клавиатура
76C0PV0	Серия CS/X92x, C/XC 9200, C/M/Y	26Z0090	Работен рафт	1021231	Parallel (10') Cable
25A0013	Касети с телчета за телбод (3 пакет)	<b>P/N</b>	<b>Допълнения за паметта</b>	1021294	USB (2 Meter) Cable
54G0W00	Бутилка за употребяван тонер (90K)	27X0400	Твърд диск 500+ GB	14F0100	RS-232C Serial Interface Card
		57X9020	2GB x32 DDR3 RAM	14F0000	Parallel 1284-B Interface Card
		57X9812	Карта с опростен китайски шрифт	27X0225	Комплект безжичен сървър за печат MarkNet N8350 802.11b/g/n
		57X9810	Карта с традиционен китайски шрифт	SPD0002	Стабилизатор на напрежението, 220 – 240V
		57X9101	256MB флаш карта с памет	<b>P/N</b>	<b>Разширени гаранции</b>
		<b>P/N</b>	<b>Приложения с решения</b>	2361641	CX921 2-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		40C9201	Карта за IPDS	2361642	CX921 3-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		40C9200	Карта за формуляри и баркодове	2361643	CX921 4-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		40C9202	Карта за емуляция на PRESCRIBE	2361644	CX921 5-Years Total Onsite Service, Next Business Day
		57X0301	Устройство за безконтактно удостоверяване	2361645	CX921 1-Year Onsite Service Renewal, Next Business Day
				2361646	CX921 1-Year Post Wty Onsite Repair NBD Warranty

<b>P/N</b>	<b>Резервни части</b>
41X1593	Image Transfer Kit
41X1860	Fuser 120V
41X1861	Fuser 230V
41X1594	CMY Developer unit Maintenance Kit
41X1592	ADF Maintenance Kit