



Lexmark MX911de

С печат до 55 страници в минута и 300 000 страници максимален месечен работен цикъл Lexmark MX911de е стъпка напред при широкоформатните многофункционални продукти от Lexmark.

Каталожен номер

26Z0157

Технология на печата

Монохромна лазерна

Функция

Цветно сканиране, Копиране, Изпращане на факс, Мрежово сканиране, Печатане

Размер на работната група

Работна група по отдели

Сензорен екран

да

Дисплей

Lexmark e-Task 10-инчов (25 см) висококачествен цветен сензорен екран

Скорост на печат (A4, монохромно)

До 55 стр.в мин.⁶

Скорост на печат (A4, монохромно)

двустранно

До 55 spm⁶

Време до първа страница (монохромно)

възможно най-бързо

в рамките на < 5.5 секунди

Двустрани печат

Интегриран дуплекс

Резолюция на печат, монохромно

1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi

Скорост на копиране (A4, черно)

До 55 spm⁶

Скорост при двустрани копиране (A4, черно)

До 55 spm⁶

Време до първото копие(черно) най бързо

в рамките на 5.8 секунди

Намалияване / увеличаване: обхват

25 - 400 %

A4/Ltr Еднострани скорост на сканиране (черно)

До 80 Страница на минута

A4/Ltr Еднострани скорост на сканиране (цветно)

До 80 Страница на минута

A4/Ltr Скорост на двустрани сканиране (черно)

До 140 Страница на минута

A4/Ltr Скорост на двустрани сканиране (цветно)

До 140 Страница на минута

Максимално сканирана повърхност (мм)

297 x 432 мм

АПУ сканиране

DADF (двустрани пропуск)

Тип скенер

Плосък скенер с ADF

Технология на сканиране

CIS / CCD Hybrid

Разделителна способност

600 X 600 ppi (черно), до 600 X 600 ppi (цвет)

Формат за сканиране на файл (Изпрати като)

JPEG, JPG, PDF, Защитен PDF, TIFF, XPS, Архивен PDF (A-1a, A-1b), PDF с възможност за търсене (по избор OCR с 1 GB RAM и твърд диск), Високо компресиран PDF (изисква се 1 GB RAM и твърд диск)

Местоназначение за изпращане на сканиран файл

e-mail, FTP, USB Флашка, USB или мрежова свързан компютър, Lexmark Документ Solutions Suite (LDSS)

Скорост на модема

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Скорост на предаване на факс

<3 секунди на страница

Процесор

Dual Core, 0.8 MHz

Памет, стандартна

1024 MB

Памет, максимална

3072 MB

Твърд диск

Включен в конфигурацията

Поддържа Apple операционна система.

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Поддържа Linux операционна система.

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Hat Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, PCLinuxOS 2011, Mint 10, 11, 12, 13, openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, Ubuntu 12.04, 12.10, Fedora 17, 18, 19

Поддържа Microsoft Windows операционна система.

Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Поддържа Novell операционна система.

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Поддържа UNIX операционна система.

HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Стандартно подаване на листа

Изходяща тава за 250 листа, Многофункционална тава за 150 листа, 2 x 500 листа входна тава

Опции за подаване на листа

Машина за фино полиране, Вътрешно телбод у-во, 2500 листа тандемна тава, 3000 листа тава, Финишър за брошури, 2 x 500 листа тава

Капацитет входящи листа, стандартно

До 1150 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет входящи листа, максимум

До 6650 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, стандартно

До 250 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, максимум

До 3500 листа 20 lb или 80 гр.см.

Типове хартия поддържани според

теглото - Стахдартна тава (gsm)

60 - 256 gsm

Paper Weight Range Supported -

Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 256 gsm

A3

Yes

АПУ

100-листа Устройство за автоматично подаване на документи

Входящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 100 листа 20 lb или 80 гр.см.

Изходящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 100 листа 20 lb или 80 гр.см.

Финишър опций

да

Финишър функций

Натрупване с изместване, Скоба, Перфоратор на дупки, Прегъване брошура и поставяне на скоби

Брой на входове за хартия, стандартно

3

Брой входове за хартия, максимум

6

Поддържани типове медия

Картов фонд, Пликове, Етикети, Нормална хартия, Прозрачно фолио, Обърнете се към Ръководството за картотеки и етикети.

Поддържан размер на медията

10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, А3, А4, А5, В5 плик, С5 плик, DL плик, изпълнителен, фолио, JIS-B4, JIS-B5, надгробна плоча, правен, писмо, изявление, универсален, Супер таблоид (12 x 18 "), Oficio, А6, SRA3

Стандартен Порт

Един вътрешен слот за карти, Високоскоростен USB сертифициран порт USB 2.0 (Тип В), Гигабит Ethernet (10/100/1000), Предна USB 2.0 спецификация Високоскоростен сертифициран порт (Тип А), Две задни USB 2.0 спецификации Високоскоростни сертифицирани портове (Тип А)

Опция - Локален порт

Вътрешен сериен RS-232C, Вътрешен двустранен паралелен порт 1284-B

Опция - Мрежови Порт

Вграден MarkNet N8350 802.11b / g / n Безжичен

Директно включване на USB

да

Ethernet Мрежова свързаност

да

Поддържа Мрежови Протокол

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Мрежови печат

LPR/LPD, Директно IP (порт 9100), Подобрена IP (порт 9400), Secure IP (порт 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print интеграция, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Protocol печат), Microsoft Web Services WSD, Издърпайте печата

Протокол за управление на мрежата¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Мрежова Защита

SNMPv3, 802.1x удостоверяване: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Пространство годно за печат (метрична)

4.2, 3, 3, 3 в милиметри от начало до край и от дясно до ляво (вътре)

Принтер езици (стандарт)

PCL 5e емуляция, PCL 6 Emulation, Персонален поток от данни за принтера (PPDS), PostScript 3 емуляция, xHTML, Директно изображение, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 емуляция

Определяне шрифтове и символи

3 от 9 мащабируеми PCL 5e шрифтове в Тесен, Редовен и Широко, 158 мащабируеми PostScript шрифтове, 2 шрифтови шрифтове PCL, 39 мащабируеми PPDS шрифта, 5 PPDS шрифтови шрифтове, 84 мащабируеми PCL шрифтове, OCR-A, OCR-B мащабируеми PCL 5e шрифтове, За повече информация вижте техническото справка.

Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва (до)⁵

, Тонер касета с голям капацитет за 32 500 страници

Приблизителен капацитет на фотопроводник

До 125000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие⁴

Касета(и) която се доставя с продукта

21 000 стр. стартова тонер касета

Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)

1194 x 762 x 838 мм

Тегло на опаковката (кг)

112 кг

Размер (мм - В x Ш x Д)

909 x 615 x 697 мм

Тегло

95 кг

Размер, тава (мм - В x Ш x Д)

1307 x 953 x 1246 мм

Ниво на шума, в неработен режим

31 dBA

Ниво на шум при работа (печат)

53 dBA

Ниво на шума при двустранен печат, в работен режим

55 dBA

Ниво на шума при работещ (копиране)

54 dBA

Ниво на шум при работа (сканиране)

56 dBA

ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА

Не

Средна мощност в режим на хibernация

0.6 Wat

Средна мощност в режим на заспиване

3.45 Wat

Средна мощност в режим готовност

220 Wat

Средно напрежение докато печата

925 Wat

Средно захранване при двустранен печат

850 Wat

Средно напрежение докато копира

950 Wat

Средно напрежение докато сканира

230 Wat

Типична консумация на електроенергия

ENERGY STAR (ТЕС)

1.48 киловат-час на седмица

Гаранция на продукта

1-Year Onsite Service

Сертификат на продукта

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, cTUV, US FDA/CDRH, cTUVus, IEC 60825-1, CB Report, NCC Mark, FCC, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KCC, RCM, CCC, C-tick DoC, EuP, CECF, CEL, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, SABS, TUV-AR, KC mark, BIS, TUV-GS Mark, China Green Product (CGP)

Максимално месечно натоварване

До 300000 Страници на месец³

Препоръчително месечно натоварване

15000 - 50000 Страници²

Специфика на работната среда

Надморска височина: 0 - 2500 метра, Влажност: 15 до 85% Отнася се за влажността, Температура: 10 до 30°C

Държава, произход

Китай (КНР)

UNSPSC Код.

43212110

¹ Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)


² "Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба.

³ "Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark.

⁴ Действителния капацитет може да варира в зависимост от фактори като броя на страниците на задание за печат, скоростта, размера на хартията и ориентация, покритие тонер, тава източник, процентът на черно при печат.

⁵ Средна стойност на стандартната страница, декларирана в съответствие с ISO / IEC 19752.

⁶ Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds.

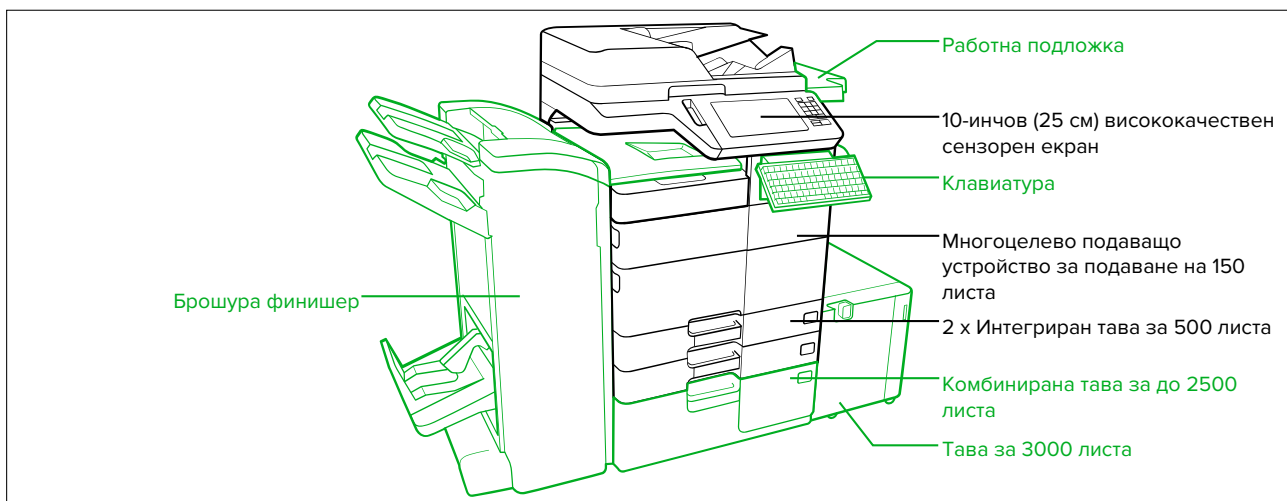

Стандартно

Допълнително

P/N	Касети с тонер	P/N	Свързване
25A0013	Касети с телчета за телбод (3 пакет)	27X0142	Сървър за печат MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet на Lexmark
64G0H00	MX910, MX911, MX912 Касета с тонер с висок капацитет (32,5K)	1021231	Parallel (10') Cable
54G0P00	Модул с фотопроводник (125K)	1021294	USB (2 Meter) Cable
54G0W00	Бутилка за употребяван тонер (90K)	14F0100	RS-232C Serial Interface Card
		14F0000	Parallel 1284-B Interface Card
		27X0225	Комплект безжичен сървър за печат MarkNet N8350 802.11b/g/n
		57X7000	Комплект за английска клавиатура
		57X7001	Комплект за френска клавиатура
		57X7004	Комплект за испанска клавиатура
		57X7002	Комплект за италианска клавиатура
		57X7003	Комплект за немска клавиатура
		27X0310	Безжичен сървър за печат MarkNet N8350 плюс NFC
		57X7025	Комплект за гласови указания
		SPD0002	Стабилизатор на напрежението, 220 – 240V
P/N	Работа с хартия	P/N	Разширени гаранции
26Z0087	Комбинирана тава за до 2500 листа	2356866	MX911 2-годишно сервизиране (1+1) с обслужване на място
26Z0089	Тава за 3000 листа	2356867	MX911 3-годишно сервизиране (1+2) с обслужване на място
26Z0085	Тава за 2 x 500 листа	2356868	MX911 4-годишно сервизиране (1+3) с обслужване на място
26Z0084	Вътрешно телбод устройство за MS911, MX910, MX911	2356869	MX911 5-годишно сервизиране (1+4) с обслужване на място
26Z0091	Тава за банерни материали за MS911, MX91x	2356870	MX911 1-годишно подновяване на обслужването на място
26Z0082	Устройство за крайна обработка на брошури (4 отвора) за MS911, MX91x		
26Z0080	Устройство за крайна обработка с телбод и перфоратор (4 отвора) за MS911, MX91x		
P/N	Мебели		
26Z0090	Работен рафт		
26Z0094	Шкаф с колелца		
P/N	Допълнения за паметта		
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM		
57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM		
57X9101	256MB флаш карта с памет		
57X0070	Преносим опакован комплект за твърд диск		
P/N	Приложения с решения	P/N	Резервни части
57X0300	Устройство за контактно удостоверяване	40X9672	Комплект за поддръжка за АПУ
57X0301	Устройство за безконтактно удостоверяване	40X9704	Комплект за прехвърляне на изображения
57X0210	Elatec Reader Authentication Device	40X9673	Комплект за поддръжка на многоцелево подаващо устройство
57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264	40X9669	Комплект за поддръжка 300K
26Z0196	Карта за IPDS за MX910, MX911, MX912	40X9046	Fuser
26Z0195	Карта за формуляри и бар кодове за MX91x	40X9936	Developer unit
26Z0197	Карта за MX910, MX911, MX912 за емуляция на PRESCRIBE		