


**Serie | 6, Газов плот, 60 cm, Твърдо
стъкло
PPP6A6M90**

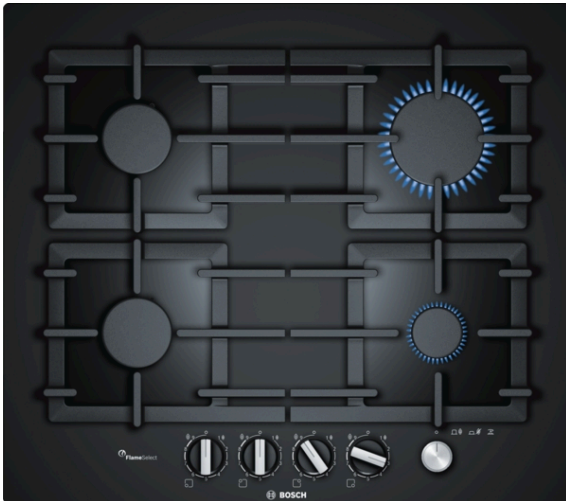

**Газов плот с основа от закалено стъкло
и FlameSelect: постигате перфектни
резултати благодарение на 9 прецизно
регулирани степени на мощност**

- Решението FlameSelect – прецизно регулиране на силата на пламъка с девет точни степени.
- Удобство и сигурност с главен прекъсвач, за да изключите всички котлони с докосването на един бутон.
- **Готов за биометан:** вашият плот с газови котлони може да се захранва и с възобновяем газ от биометан.
- **Панел с копчета:** за ергономично управление.
- **Цвят на повърхността:** елегантен черен дизайн от закалено стъкло.

Техническа информация

име/семејство на продукта : газов плот с вградено управление

Вид монтаж : Вграден

Източник на енергия : Газ

Брой зони за готвене, използвани едновременно : 4

вид на устройствата за настройка : трапецовидни копчета
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Широчина на продукта : 590 mm

размери на уреда : 58 x 590 x 520 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д) : 141 x 651 x 578 mm

Нето тегло : 15,1 kg

Бруто тегло : 16,0 kg

Индикатор на остатъчната топлина : без

Местоположение на панела за управление : Предна част на плот

Материал на основната повърхност : Твърдо стъкло

цвет на повърхността : Черно

цвет на рамката : Черно

Сертификати за одобрение : CE

Дължина на захранващия кабел : 100 cm

EAN код : 4242002801964

Мощност на електрическата връзка : 1 W

Мощност на връзката с газта : 7500 W

Ток : 3 A

Напрежение : 220-240 V

Честота : 60; 50 Hz



Serie | 6, Газов плот, 60 cm, Твърдо стъкло PPP6A6M90

Газов плот с основа от закалено стъкло и FlameSelect: постигате перфектни результати благодарение на 9 прецизно регулирани степени на мощност

бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужване на клиенти.

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 58 x 590 x 520
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Минимална дебелина на плота: 30 mm
- Захранващ кабел: 1 m
- Захранващо напрежение: 7.5 KW

Дизайн

- Закалено стъкло повърхност, черно
- 2 възможности за монтаж:
 - вграждане в една равнина с работния плот - стандартен монтаж с леко надстърчане над работния плот: монтирайте плота наравно или леко повдигнат върху работния плот
- Индивидуални чугунени поставки за съдове

Удобство при управление

- FlameSelect: прецизно регулирайте пламъка в девет определени и повторяеми степени.
- Въртящи се копчета: лесени за достъп копчетата отпред със силно захващане за лесно завъртане
- Запалване с една ръка: просто натиснете и завъртете копчето, за да запалите пламъка.

Котлони и мощност

- Брой газови котлони: 4
- Преден ляв: обикновен газов котлон до 1.75 kW (в зависимост от типа на газа)
- Заден ляв: стандартна горелка до 1.75 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден десен: мощен газов котлон до 3 KW (в зависимост от типа на газа)
- Преден десен: икономичен газов котлон до 1 KW (в зависимост от типа на газа)

Безопасност

- Безопасно термоелектрическо запалване: предотвратява нежелано изтичане на газ, когато пламъкът изгасне.
- Главен бутон за включване/ изключване: изключете всички котлони наведнъж само с един бутон.

Инсталация (видове газ и размери)

- Използва се за: пр.газ L/LL G25/20mbar(DE)
пр.газ H/E 20mbar,E+ 20/25mbar природен газ H 25 mbar (HU) природен газ L 25 mbar (NL) течна газ G30,31 28-30/37mbar течна газ 36 mbar (PL) течна газ 50 mbar
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Комплект дюзи за Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзите за всички други видове газ могат да

**Serie | 6, Газов плот, 60 cm, Твърдо стъкло
PPP6A6M90**

