


**Серия 8, Газов плот, 30 см,
Стъклокерамика, Черно
PRB3A6I40**

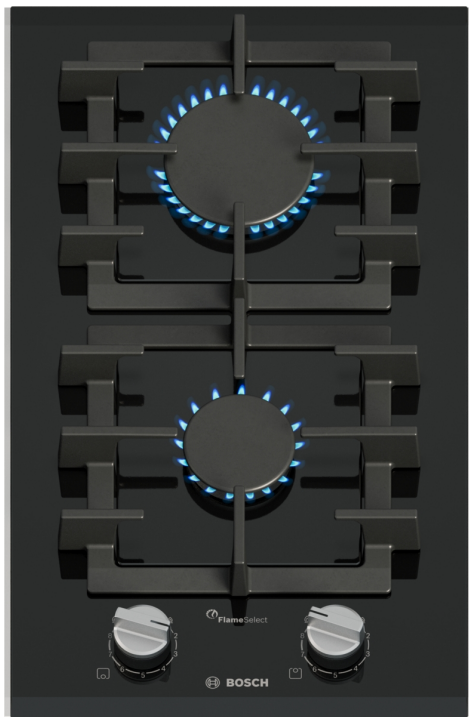

Допълнителни аксесоари

HEZ298105 :	
HEZ298114	Кръстат накрайник за малки съдове
HEZ32WA00	безжична сонда за месо
HEZ394301	Лайсна за свързване
HEZ9SE040	Комплект съдове за готвене 4 части
HEZ9SE060	Комплект съдове за готвене 6 части

Газовият плот е с прецизен контрол на пламъка и лесно почистване благодарение на свалящите се метални копчета и чугунените поставки за готварски съдове, подходящи за съдомиялна машина.

- **FlameSelect:** регулирайте газовия пламък прецизно с помощта на девет предварително зададени нива.
- **Лесно почистване:** почистването е удобно със свалящите се копчета и миещите се в съдомиялна поставки.
- **Поставки за съдове, подходящи за миене в съдомиялна машина:** почистването на плота е още по-лесно.
- **Индивидуални поставки за съдове:** по-малки за по-лесно почистване, но безупречно стабилни.
- **Безопасно спиране на газа:** безопасност с незабавното спиране на газа при угасване на пламъка.

Техническа информация

Име/семејство на продукта:Vario/Domino – газов плот с управ.
за вграждане/ свободностоящ: За вграждане
Източник на енергия: Газ
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 2
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):45 x 270 x 490-500 mm
Ширина: 306 mm
Размери на уреда:49x306x527 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 170 x 360 x 580 mm
Нето тегло: 7.7 kg
Бруто тегло: 8.5 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление:Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
Цвят на повърхността: Черно, Алуминий, шлайфан
Цвят на рамката: Черно
Дължина на захранващия кабел: 100 cm
EAN код:4242005483167
Мощност на връзката с газа: 4750 W
Ток:3 A
Напрежение:220-240 V
Честота: 50; 60 Hz



Серия 8, Газов плот, 30 см, Стъклокерамика, Черно PRB3A6I40

**Газовият плот е с прецизен контрол на
пламъка и лесно почистване
благодарение на свалящите се метални
копчета и чугунените поставки за
готварски съдове, подходящи за
сѝдомиялна машина.**

(490 - 500)

- Минимална дебелина на плота: 20 мм
- За повдигнат монтаж е възможно да се инсталира в работни плотове с дебелина между 12 мм и 20 мм, като се използва дистанционер, който е наличен от техническата обслужваща служба.
- Захранващ кабел: 1 m
- Захранващо напрежение: 4.75 KW

Дизайн

- Стъклокерамичен повърхност, черно
- пр+задни фасетки, стр. профили, алуминий, шлайфан
- Индивидуални чугунени поставки за съдове
- С метални копчета / селектори

Удобство при управление

- FlameSelect: прецизно регулиране на пламъка в девет точно определени и повтарящи се степени.
- Въртящи се копчета, отпред: леснодостъпни копчета отпред с удобен захват за безпроблемно завъртане.
- Запалване с една ръка: просто натиснете и завъртете копчето, за да запалите пламъка.

Котлони и мощност

- Брой газови котлони: 2
- Централен: стандартен газов котлон до 1.75 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден котлон: мощен газов котлон до 3 KW (в зависимост от типа на газа)

Почистване

- Подвижни копчета за лесно почистване между копчетата.
- Подходящи за сѝдомиялна машина поставки за съдове за по-лесно почистване.
- Индивидуални чугунени поставки за съдове: леки и с компактна форма, но с висока стабилност благодарение на цялостната повърхност.

Безопасност

- Безопасно прекъсване на газоподаването: предотвратява нежелано изтичане на газ, когато пламъкът изгасне.

Инсталация (видове газ и измервания)

- Използва се за: Природен газ L/LL G25/20mbar(DE)
- Природен газ H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Природен газ H 25 mbar (HU)
- Природен газ L 25 mbar (NL)
- Течен газ G30,31 28-30/37mbar
- Течен газ 36 mbar (PL)
- Течен газ 50 mbar
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзи за всички останали видове газ могат да бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужването на клиенти.
- Размери на продукта (ВхШхД mm): 49 x 306 x 527
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 45 x 270 x

**Серия 8, Газов плот, 30 см,
Стъклокерамика, Черно
PRB3A6I40**

