

## Serie | 6, Индукционен плот с вградена вентилация, 70 cm PVQ731F15E

**B**

### Допълнителни аксесоари

HEZ9SE030 : Комплект съдове за готвене 3 ч  
HEZ9VEDU0 : Acoustics Filter  
HEZ9VRPD0 : Basic kit (partly-)ducted recirculation  
HEZ9VRUD0 : Starter kit unducted recirculation (Plug)

## Индукционен плот с вградена вентилационна система: съчетава в един уред индукция и вентилация за перфектни резултати.

- **CombiZone:** Повече гъвкавост чрез комбиниране на две зони за готвене с равномерно разпределение на топлината, за печене и други подобни.
- Готварски плот с вграден вентилационен модул.
- **Front-Bevel:** Елегантен, привлекателен дизайн със скосена предна част.
- **MoveMode:** автоматичната настройка на степента на готвене позволява бързо завиряне отпред и къкрене в задната зона за готвене.
- **PowerBoost:** по-бързо нагряване с до 50% повече мощност.

### Техническа информация

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| име/семејство на продукта :                               | Зона за готвене, керамична |
| Вид монтаж :                                              | Вграден                    |
| Източник на енергия :                                     | Електрически               |
| р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :                    | 223 x 560-560 x 490-490    |
| Широчина на продукта (mm) :                               | 710                        |
| размери на уреда (mm) :                                   | 223 x 710 x 522            |
| размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :               | 430 x 940 x 660            |
| Нето тегло (kg) :                                         | 24,445                     |
| Бруто тегло (kg) :                                        | 29,3                       |
| Индикатор на остатъчната топлина :                        | без                        |
| Местоположение на панела за управление :                  | Предна част на плот        |
| Материал на основната повърхност :                        | Стьклокерамика             |
| цвет на повърхността :                                    | Черно                      |
| Сертификати за одобрение :                                | CE, VDE                    |
| Дължина на захранващия кабел (cm) :                       | 110                        |
| запечатани дюзи :                                         | не                         |
| нагряване чрез :                                          | всички                     |
| Мощност на 2-ри нагревател (kW) :                         | 3.6                        |
| Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) :    | 500                        |
| Интензивна степен при рециркулация на въздуха (m³/h) :    | 615.0                      |
| Максимален капацитет при рециркулация на въздуха (m³/h) : | 500                        |
| Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) :       | 622                        |
| Ниво на шум (dB) :                                        | 69                         |
| Филтър за миризми :                                       | не                         |
| Режим на работа :                                         | Може да бъде преоборудван  |
| задаване на режим на изключване :                         | 30                         |
| Мощност на електрическата връзка (W) :                    | 7400                       |
| Напрежение (V) :                                          | 220-240/380-415            |
| Честота (Hz) :                                            | 50-60                      |
| Основен цвет на продукта :                                | Черно                      |
| Сертификати за одобрение :                                | CE, VDE                    |
| Дължина на захранващия кабел (cm) :                       | 110                        |
| р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :                    | 223 x 560-560 x 490-490    |
| размери на уреда (mm) :                                   | 223 x 710 x 522            |
| размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :               | 430 x 940 x 660            |
| Нето тегло (kg) :                                         | 24,445                     |
| Бруто тегло (kg) :                                        | 29,3                       |



4 242005 194407

## **Serie | 6, Индукционен плот с вградена вентилация, 70 cm PVQ731F15E**

**Индукционен плот с вградена  
вентилационна система: съчетава в един  
уред индукция и вентилация за перфектни  
резултати.**

---

- Възможен монтаж в 60 cm отвор в плота







### **Интегрирана вентилационна система**

- Индукционен плот за готвене с напълно интегриран високоефективен аспиратор.
- Подходящ за конфигурация с екстракция чрез въздуховод или рециркулация (вкл. Диференцирани софтуерни режими). Необходими задължителни аксесоари за инсталиране: - HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на въздуха - HEZ9VRPD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризма cleanAir. -HEZ9VRUD0 за рециркулация без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.
- - HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на въздуха извън помещението
- - HEZ9VRPD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризми cleanAir. Комплект HEZ9VRUD0 за рециркулация без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.
- Естетично интегриран дизайн на въздухозаборника с плаващ, топлоустойчив елемент от стъкло керамика за свободно движение и поставяне на съдове за готвене.
- - Автоматично включване на аспиратора, когато се използва зона за готвене.


### **Указания при инсталиране**

- Подходящ за конфигурация с екстракция чрез въздуховод или рециркулация. Необходими задължителни аксесоари за инсталиране: - HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на въздуха. - HEZ9VRPD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризма cleanAir. -HEZ9VRUD0 за рециркулация без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.
- - HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на въздуха извън помещението.
- - HEZ9VRPD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризми cleanAir. Комплект HEZ9VRUD0 за рециркулация без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.

## Serie | 6, Индукционен плот с вградена вентилация, 70 cm PVQ731F15E

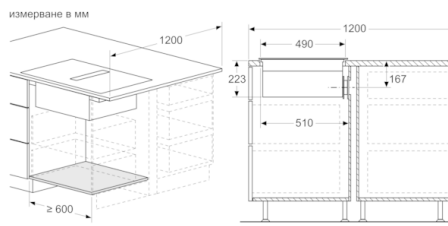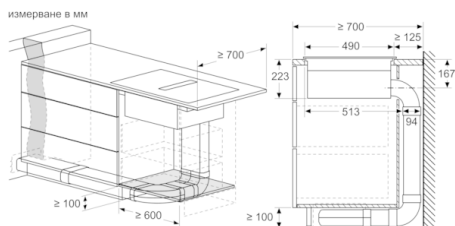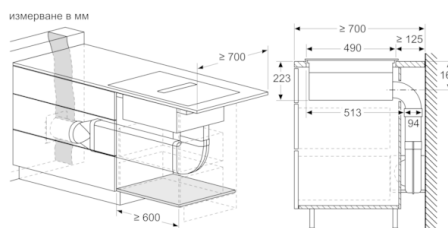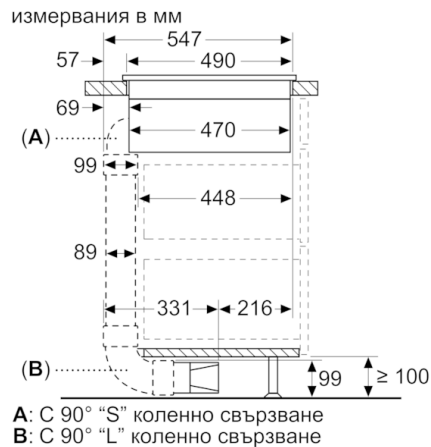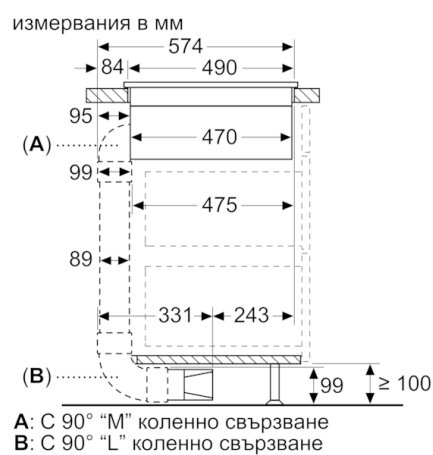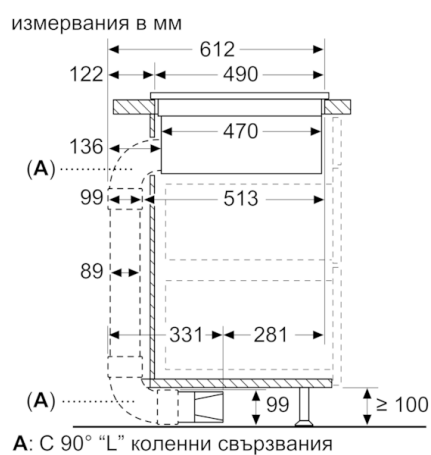


## Serie | 6, Индукционен плот с вградена вентилация, 70 cm PVQ731F15E

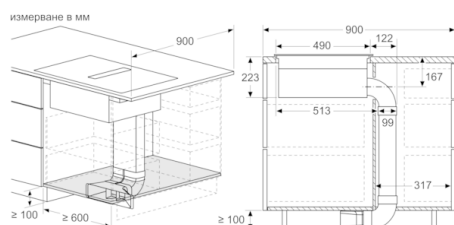


measurements in mm

Side view

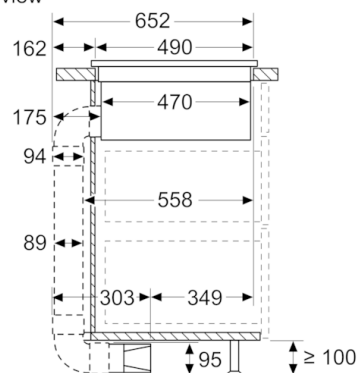


With 3<sup>rd</sup> party 90° bow

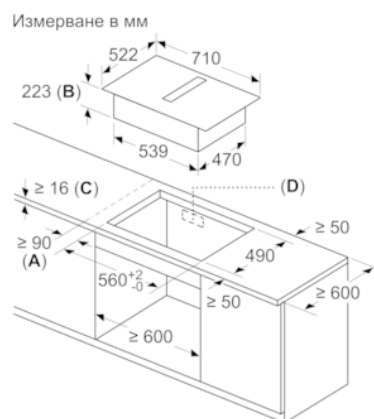


- A: Минимално разстояние от профила на плота до стената  
 B: Дълбочина на издърпване  
 C: Работният плот, в който се монтира плота, трябва да издържа на натоварвания от ок. 60 kg, ако е необходимо с помощта на подходящи долни конструкции.  
 D: В задния панел трябва да се предвиди измервания в мм


Изглед отпред

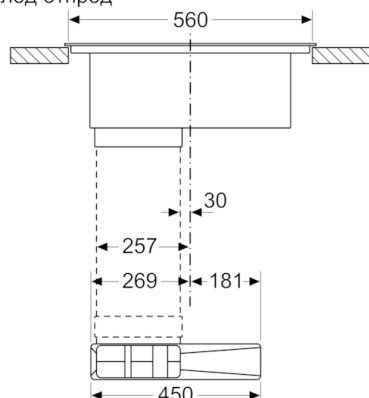

Измерване в мм  
 Изглед отпред - Профил на уреда за циркулиран въздух без канал

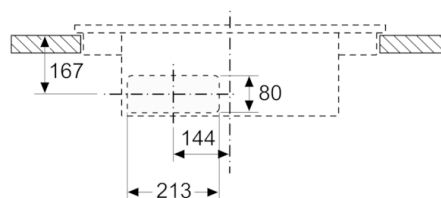


Измерване в мм  
 Изглед отпред

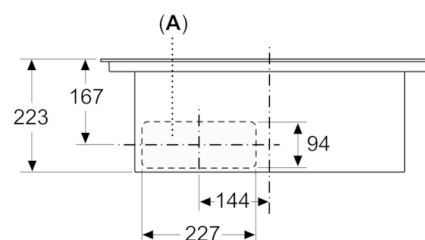


A: Директно свързано от задната страна

## Serie | 6, Индукционен плот с вградена вентилация, 70 cm PVQ731F15E

Измерване в мм

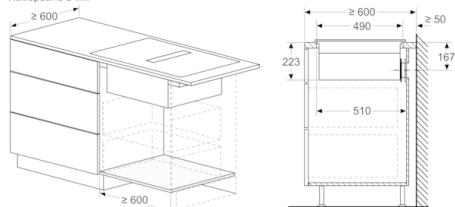

измервания в мм  
Страничен изглед



Когато монтирате директно към външни стени, които не са изолирани ( $\geq 0.5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$ ), ние препоръчваме да се използва частично или напълно прекъсване в канали конфигурации с рецикулация.

измерване в мм

