


Serie | 6

PXX375FB1E

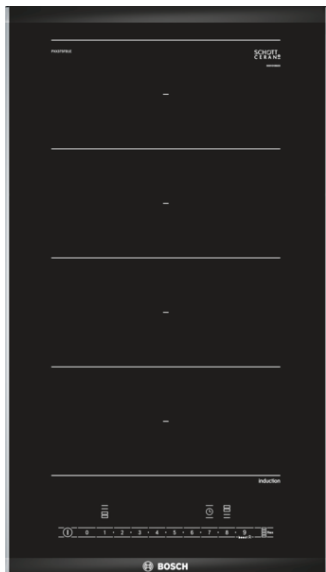

Допълнителни аксесоари

- HEZ390011 : Касерола правоъгълна за индукционен плот
- HEZ390012 : Приставка за готвене на пара заHEZ390011
- HEZ390042 : Голям комплект съдове за готвене
- HEZ390090 : Уок за стъклокерамични плотове
- HEZ390512 : Тепан-яки
- HEZ390522 : Грил-плоча

Готварски плот FlexInduction: можете да поставяте няколко тигана и тенджери или големи съдове за готвене навсякъде върху гъвкавата зона за готвене.

- **DirectSelect:** директен, лесен избор на желаната готварска зона, степен на мощност и допълнителни функции.
- **FlexInduction зона:** гъвкава система за връзка между зоните за готвене, за да образуват непрекъсната повърхност за малки тенджери и големи съдове.
- **ComfortProfile:** елегантен, добре оформен дизайн с преден фасет и странични метални лайсни.
- **Таймер с функция изключване:** изключва избраната готварска зона след настроеното време.
- **Индукция:** бързо, прецизно готвене, лесно почистване и нисък енергиен разход.
- **PowerBoost:** по-бързо нагряване с до 50% повече мощност.

Техническа информация

име/семејство на продукта :	Варо/Домино	зона	за	готвена,	запеч.
за вграждане/ свободностоящ :	CONSTR_TYPE.Built-in				
Източник на енергия :	Електрически				
Брой зони за готвене, използвани едновременно :	2				
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	51 x 270 x 490-500				
Широчина на продукта (mm) :	306				
размери на уреда (mm) :	51 x 306 x 527				
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	110 x 370 x 573				
Нето тегло (kg) :	7,7				
Бруто тегло (kg) :	8,0				
Индикатор на остатъчната топлина :	Отделен				
Местоположение на панела за управление :	Предна част на плот				
Материал на основната повърхност :	Стъклокерамика				
цвят на повърхността :	Алуминий, шлайфан, Черно				
цвят на рамката :	Алуминий, шлайфан				
Сертификати за одобрение :	AENOR, CE				
Дължина на захранващия кабел (cm) :	110				
EAN код :	4242002839738				
Мощност на електрическата връзка (W) :	3700				
Напрежение (V) :	220-240				
Честота (Hz) :	60; 50				



Serie | 6 модулни котлони

PXX375FB1E

Готварски плот FlexInduction: можете да поставяте няколко тигана и тенджери или големи съдове за готвене навсякъде върху гъвкавата зона за готвене.

Дизайн

- Профил Comfort
- Може да се комбинира с всички стъклокерамични плотове с дизайн Comfort
- Може да се комбинира с 60, 70, 80 и 90-сантиметрови стъклокерамични плотове

Удобство

- 2 индукционни зони за готвене
- TouchControl сензорно управление
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
Таймер за времето на готвене
- Показание за енергиен разход
- Сензор за автоматично разпознаване на съда
Функция PowerManagement
Изключване за безопасност
Защита за деца
- Функция QuickStart
- Функция ReStart
- Захранващ кабел (1,1 m)
- С приложен кабел
- С монтиран кабел
- Захранваща мощност: 3,7 kW

Мощност и размери

- Готварски зони: 1 x Ø 400 мм x 210 мм, 3.3 kW (макс. мощност 3.7 kW>) индукция или 2 x Ø 200 мм, 2.2 kW (макс. мощност 3.7 kW) индукция
- Минимална дебелина на работната повърхност: 30 мм

Околна среда + сигурност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Главен бутон за включване/ изключване

Професионално оборудване

- Дигитален дисплей
- 17 степени на мощност

Бързина:

- PowerBoost-функция за всички зони

Серие | 6 модулни котлони

PXX375FB1E



Възможности за комбинация Domino със съответните размери на уредите и профила

Вид ширина: 30 40 60 70 80 90
 Ширина на уреда: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

* възможно със 70 см индукционен плот