


**Serie | 8, Индукционен плот, 60 cm,
Черно
PXY675DW4E**

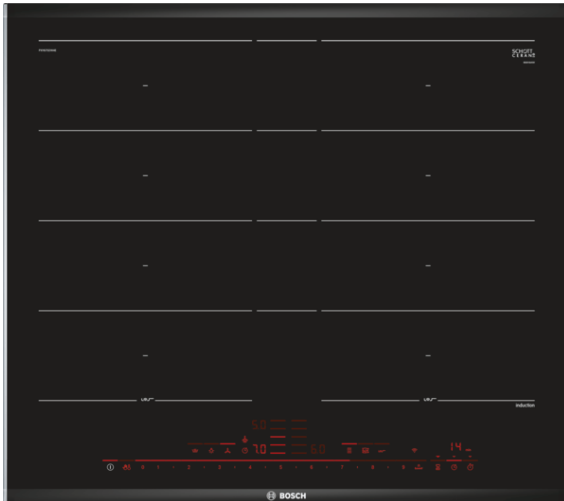

**Индукционни котлони с FryingSensor Plus:
постигане на перфектни резултати при
пържене благодарение на автоматичния
контрол на температурата.**

- **DirectSelect Premium:** директен, лесен избор на желаната готварска зона, степен на мощност и допълнителни функции.
- **Разширена FlexInduction зона:** Още по-голяма гъвкавост чрез свързване на зоните за готвене в една голяма зона, която можете да разширите допълнително, когато готвите в големи съдове.
- **MoveMode:** автоматична настройка на степента за бързо кипване в предните и къкрене в задните зони.
- **PowerBoost:** по-бързо нагряване с до 50% повече мощност.
- **QuickStart:** стартира веднага като може директно да изберете степента на готвене.

Техническа информация

име/семејство на продукта :	Зона за готвене, керамична
Вид монтаж :	Вграден
Източник на енергия :	Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно :	4
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) :	51 x 560-560 x 490-500
Широчина на продукта (mm) :	606
размери на уреда (mm) :	51 x 606 x 527
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) :	126 x 753 x 603
Нето тегло (kg) :	16,411
Бруто тегло (kg) :	17,6
Индикатор на остатъчната топлина :	Отделен
Местоположение на панела за управление :	Предна част на плот
Материал на основната повърхност :	Стъклокерамика
цвят на повърхността :	Черно
Сертификати за одобрение :	AENOR, CE
Дължина на захранващия кабел (cm) :	110
EAN код :	4242005061235
Мощност на електрическата връзка (W) :	7400
Напрежение (V) :	220-240
Честота (Hz) :	50; 60



4 242005 061235

Serie | 8, Индукционен плот, 60 cm, Черно PXY675DW4E

**Индукционни котлони с FryingSensor Plus:
постигане на перфектни резултати при
пържене благодарение на автоматичния
контрол на температурата.**

Размери

- Размери на уреда: (В/Ш/Д) 51 x 606 x 527 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 51 mm x 560 mm x 490 mm
- Минимална дебелина на работната повърхност: 16 mm
- С включен кабел
- Захранващ кабел 110 cm
- Захранваща мощност: 7.4 KW

Професионално оборудване

- PerfectCook sensor ready: предотвратява прекипяването с прецизно регулиране на температурата на готвене - сензора може да бъде закупен като аксесоари

Дизайн

- Профил Comfort

Бързина:

- PowerBoost-функция за всички зони
- PanBoost - PowerBoost функция за тигани

Удобство

- 4 индукционни готварски зони
- MoveMode (3 нива)
- FlexInduction: разширени индукционни зони
- DirectSelect Premium: директен и лесен избор на желаната зона за готвене, ниво на мощност и допълнителни функции
- Автоматично пренасяне на настройките
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
Таймер за времето на готвене
- Функция QuickStart
- Функция ReStart
- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect)
- Управление на съвместим с плота аспиратор


Мощност и размери

- Зони за готвене: 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (макс. мощност 3.7 kW) или 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (макс. мощност 3.7 kW); 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (макс. мощност 3.7 kW) или 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (макс. мощност 3.7 kW)
- 17 степени на мощност

Околна среда + сигурност



- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Главен бутон за включване/ изключване
- Сензор за автоматично разпознаване на съда
Функция PowerManagement
Изключване за безопасност
Защита за деца
Заклучване на настройките при бързо почистване
- Показание за енергиен разход

Serie | 8, Индукционен плот, 60 cm, Черно PXY675DW4E

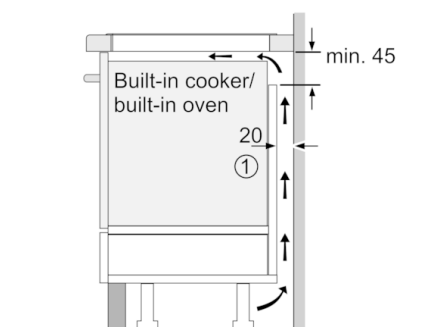


①
Ventilation gap must
be present

All measurements in mm

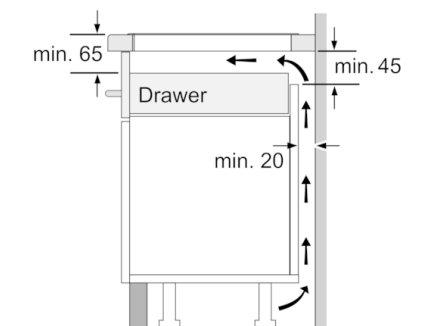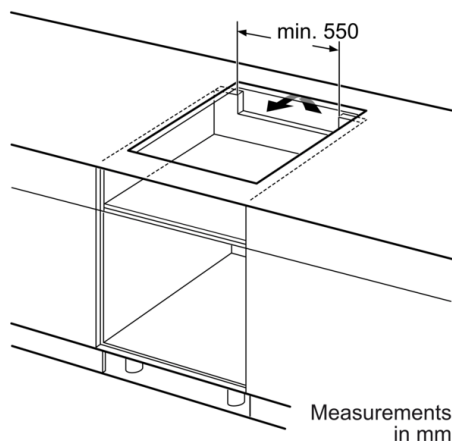

Measurements in mm

измервания в мм




A: Минимално разстояние от профила на готварския плот към стената.

B: Дълбочина на издърпване

C: Клиренсът между повърхността на работния плот и горната част на преднищта на фурната трябва да е 30 мм. Вж. изискванията за място за фурната.

Работният плот, върху който се инсталира готварския плот, трябва да издържа на натоварвания от приблиз. 60 kg, подходящите подструктури трябва да се използват при нужда.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

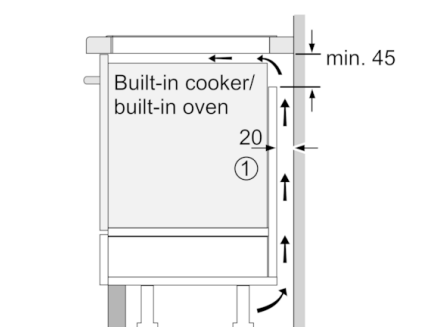

①
Ventilation gap must
be present

All measurements in mm