

Серия 4, Стенен аспиратор, 60 cm, прозрачно стъкло, черен печат, Черно DWK65DF61



Допълнителни аксесоари

DWZ1GK1B6 :
DWZ1GK1I6 :

- **DirectSelect:** лесно управление на настройките за мощност и осветление.
- **Ергономичен дизайн:** достатъчно пространство за главата и добра видимост към зоната за готвене.
- **LED осветление:** Ярко осветление на готварската зона с надеждни LED светлини.
- **Перфектно извличане – при рециркулация или отвеждане навън.**
- **Филтър за мазнини:** Ефективно улавя мазнините и се почиства лесно в съдомиялната машина.

Техническа информация

Цвят на комин: Черно
Типология: Монтаж за стена
Дължина на захранващия кабел: 150 cm
Размери на нишата за монтаж (В x Ш x Д): GENERAL.N_A mm
височина на комина: GENERAL.N_A mm
Височина на продукта: 309 mm
мин.разст.над ел.поставка: 450 mm
Мин. разстояние над газов плот: 650 mm
Нето тегло: 10.3 kg
Вид управление: Електронно
Брой настройки на скоростта: 3
Максимална екстракция: 561 m³/ч
Максимална рециркулация: 507 m³/ч
Maximum Air flow: 561 m³/ч
Брой лампи: 2
Ниво на шума: 63 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздух: 120 / 150 mm
Материал на филтъра за мазнини: .. Алуминий, подходящ за миене
EAN код: 4242005553792
Мощност: 223 W
Ток: 4 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране: Монтаж за стена



4 242005 553792

Серия 4, Стенен аспиратор, 60 см, прозрачно стъкло, черен печат, Черно DWK65DF61

Дизайн:

- Наклонен дизайн
- Стенен монтаж
- Стъклена плоча: черно транспарантно стъкло
- Glass plate: Черен
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркуляция на въздуха

Основни функции:

- Енергоефективен кондензаторен двигател
- 2 x LED 1.5W
- 1 метални филтъра за мазнина

Функции за комфорт:

- Електронно управление чрез TouchControl сензорно управление, с подсветка
- 3 степени на мощност

Удобно почистване:

- Голям ъгъл на отваряне на стъкления панел за лесен достъп до филтъра и удобно почистване.
- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.
- Метален филтър за мазнини подходящ за миене в съдомиялна машина

Режим на отвеждане на въздуха:

- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на отвеждане на въздуха:
- Степен 1: дебит на въздуха 240; ниво на шум 45(A) re1pW
- Степен 2: дебит на въздуха 444; ниво на шум 59(A) re1pW
- Степен 3: дебит на въздуха 561; ниво на шум 63 (A) re1pW
- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 72.9 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: C
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: E

Режим на рециркуляция:

- За работа в режим на рециркуляция е необходим комплектът Long-life Clean Air за рециркуляция (аксесоар).
- При рециркуляция е възможна работа без отвеждане в комин
- Филтърът Long-life Clean Air абсорбира силни миризми, като например от риба, както и полени. Неговият живот може да бъде удължен до 4 пъти чрез освежаване във фурната (за 3 часа при 100°C).
- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркуляция с комплекта Long-life Clean Air (предлага се като опционален аксесоар):
- Степен 1: дебит на въздуха 217; ниво на шум 54(A) re1pW
- Степен 2: дебит на въздуха 426; ниво на шум 69(A) re1pW
- Степен 3: дебит на въздуха 506; ниво на шум 73 (A) re1pW

Техническа информация и устойчиво развитие:

- Произведено в Германия: произведено в неутрален по отношение на CO2 производствен обект

Данни за потребление:


- Захранваща мощност: 223 W
- Напрежение: 220 - 240 V
- Устойчивост:
- Най-ефективната технология на вентилатора, предлагана на пазара
- Предлага се филтър Long-life Clean Air за миризми с удължен живот – до 4 пъти по-дълъг.

Информация за планиране и монтаж:


- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 741-956 x 590 x 399 mm
- Размери на уреда при циркуляция на въздуха (ВхШхД): 776-991 x 590 x 399 mm
- Диаметър на тръбата Ø 150mm
- Дължина на захранващия кабел: 1.5 m
- При свързване към съществуваща въздуховодна система при необходимост може да се поръча редукиционен елемент от 150 mm към 120 mm като специален аксесоар.
- При работа в режим на отвеждане на въздуха се препоръчва монтаж на възвратна клапа (DWZ1XX1H2).

**Серия 4, Стенен аспиратор, 60 см,
прозрачно стъкло, черен печат,
Черно
DWK65DF61**


Измерване в mm
Уред в режим отвеждане на въздуха

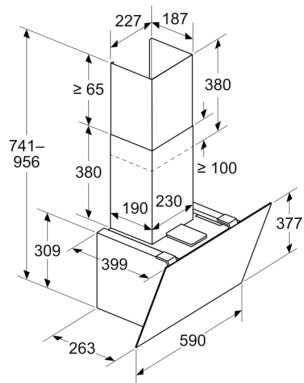

Измерване в mm
Уред в режим циркулиращ въздух

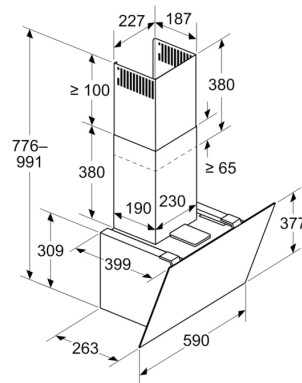


Измерване в mm
Уред в режим циркулиращ въздух без
димотвод



Контактът може да се постави странично
или над уреда


A: Контакт само извън маркираната зона

Измерване в mm

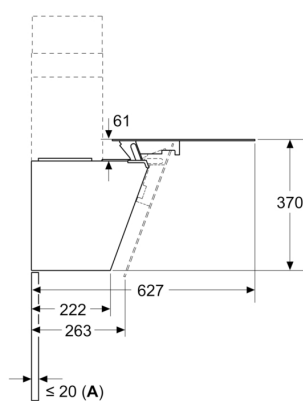


A: Макс. дебелина задна стена

Измерване в mm

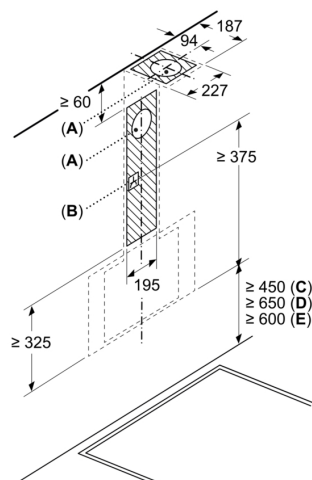

- A:** Изход за изпускане на въздух
B: Контакт
C: Електричество
D: Газ - от горния ръб на скарата
E: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия

Измерване в mm
Инсталация на стена с комин

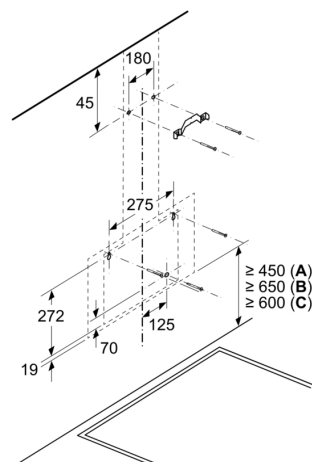

- A:** Електричество
B: Газ - от горния ръб на скарата
C: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия