Серия 6, Стенен аспиратор, 80 cm, прозрачно стъкло, черен печат, Черно
DWK87PN61



- **SilentPowerDrive**: тихият и мощен мотор за аспиратори.
- **Ергономичен дизайн**: достатъчно пространство за главата и добра видимост към зоната за готвене.
- **LED осветление**: оптимално осветяване на зоната за готвене с регулируема цветна температура.
- **Перфектно извличане – при рециркулация или отвеждане навън.**
- **GreaseFilter Plus**: осигуряват ефективно улавяне на мазнините и се почистват лесно в съдомиялна машина.

Техническа информация

Цвят на комин:	Черно
Типология:	Монтаж за стена
Дължина на захранващия кабел:	130 cm
Размери на нишата за монтаж (В x Ш x Д):	GENERAL.N_A mm
височина на комина:	445-660/480-695 mm
Височина на продукта:	320 mm
мин.разст.над ел.поставка:	450 mm
Мин. разстояние над газов плот:	650 mm
Нето тегло:	10.9 kg
Вид управление:	Електронно
Брой настройки на скоростта:	3 степени + интензивна
Максимална екстракция:	431 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха:	692 m³/ч
Максимална рециркулация:	438 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха:	768 m³/ч
Maximum Air flow:	431 m³/ч
Брой лампи:	2
Ниво на шума:	56 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха:	120 / 150 mm
Материал на филтъра за мазнини:	.. Алуминий, подходящ за миене
EAN код:	4242005585168
Мощност:	140 W
Ток:	10 A
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50; 60 Hz
Вид щепсел:	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:	Монтаж за стена

Допълнителни аксесоари

DWZ1KK1B6 Clean Air Plus филтър миризми (рез.)

Серия 6, Стенен аспиратор, 80 cm, прозрачно стъкло, черен печат, Черно
DWK87PN61

Дизайн:

- Наклонен дизайн
- Стенен монтаж
- Стъклена плоча: черно трансперантно стъкло
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- При рециркулация е възможна работа без отвеждане в комин

Основни функции:

- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- 2 Бр., LED, 3W, с регулируема цветова температура
- SoftLight - мека светлина : светлинните елементи се включват и изключват безпроблемно.
- Функция за затъмняване на осветлението : яркостта на светлинните елементи може да се регулира.
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 502 lux
- 2 зони на улавяне: предна страна и долна страна
- 2 метални филтъра за мазнина

Функции за комфорт:

- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Автоматично връщане от интензивна към нормална настройка след Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути

Дигитални функции:

- Home Connect: управлявайте, наблюдавайте и задавайте предпочитания на аспиратора си чрез смартфон или таблет (само в страни, в които е налична услугата Home Connect)
- Smart Hood Automatic: Аспираторът автоматично адаптира скоростта на вентилатора благодарение на непрекъснато предоставяните от готварския плот данни за готвене (с подходящ готварски плот и свързан акаунт Home Connec
- Гласовият контрол е активиран чрез популярни гласови асистенти (само в страни, където тази услуга е достъпна)
- LED светлина с регулируема температура: Позволява ви да адаптирате температурата на светлината към личните си предпочитания чрез приложението Home Connect.
- Функция "След стартиране": достъпна чрез приложението Home Connect
- Интервална функция: достъпна чрез приложението Home Connect
- Функцията Home Connect може да бъде разширена чрез интегриране на множество приложения от партньори за външно сътрудничество (партньорства)

Удобно почистване:

- Голям ъгъл на отваряне на стъкления оанел със заключваща функция за лесен достъп до филтъра и лесно почистване.
- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.
- Метален филтър за мазнини подходящ за миене в съдомиялна машина

Производителност при отвеждане на въздуха:

- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да достигне следните стойности в режим на отвеждане на въздуха: Степен 1: отвеждане на въздуха 223; ниво на шума 39 (A) re1pW Степен 2: отвеждане на въздуха 319; ниво на шума 48(A) re1pW
- Степен 3: степен на отвеждане на въздуха 431; ниво на шума 56 (A) re1pW Интензивна степен 1: степен на отвеждане на въздуха 768; ниво на шума 68 (A) re1pW
- Енергиен клас: A+ (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 31.7 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C

Производителност при рециркулация:

- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация с комплект за рециркулация Clean Air plus, за монтаж без комин (предлага се като допълнителна услуга) Скорост 1: отвеждане на въздуха 218 ; ниво на шума 47 (A) re1pW Скорост 2: отвеждане на въздуха 314 ; ниво на шума 54 (A) re1pW) Скорост 3: отвеждане на въздуха 438 ; ниво на шума 63 A) re1pW) Интензивна степен 1: отвеждане на въздуха 692 ; ниво на шума 75 (A) re1pW)
- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 Вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация с комплекта Long-life Clean Air за рециркулация, при монтаж с комин (предлага се като допълнителен аксесоар):
- Степен 1: дебит на засмукване 218; ниво на шум 47(A) re1pW
- Степен 2: дебит на засмукване 317; ниво на шум 54(A) re1pW
- Степен 3: дебит на засмукване 437; ниво на шум 62(A) re1pW
- Intensive Speed 1: extraction rate 696; ниво на шум 73 (A) re1pW

Техническа информация и устойчиво развитие:


- Произведено в Германия: произведено в неутрален по отношение на CO2 производствен обект
- Данни за потребление:
- Захранваща мощност: 140 W
- Напрежение: 220 - 240 V
- Устойчивост:
- Най-ефективната технология на вентилатора, предлагана на пазара
- Предлага се филтър Long-life Clean Air за миризми с удължен живот – до 4 пъти по-дълъг.
- Филтърът Long-life Clean Air абсорбира силни миризми, като например от риба, както и полени. Неговият живот може да бъде удължен до 4 пъти чрез освежаване във фурната (за 3 часа при 100°C).

Информация за планиране и монтаж:

- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 766-981 x 790 x 433 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 800-1016 x 790 x 433 mm
- Диаметър на тръбата Ø 150мм
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- При свързване към съществуваща въздуховодна система при необходимост може да се поръча редукционен елемент от 150 mm към 120 mm като специален аксесоар.
- При работа в режим на отвеждане на въздуха се препоръчва монтаж на възвратна клапа (DWZ1XX1H2).


Серия 6, Стенен аспиратор, 80 cm, прозрачно стъкло, черен печат, Черно
DWK87PN61

Измерване в mm

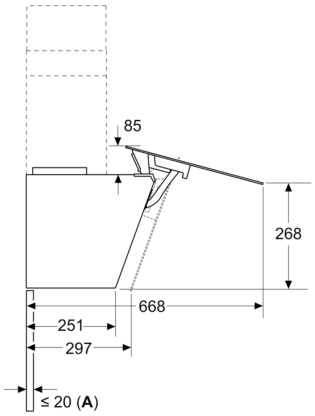

A: Макс. дебелина задна стена


Измерване в mm

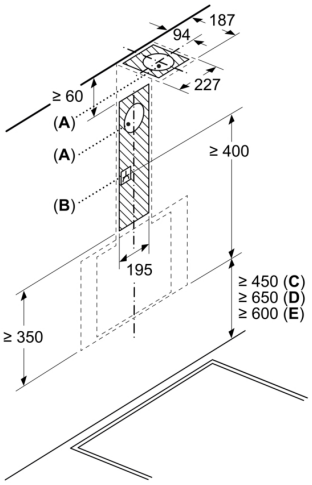

A: Изход за изпускане на въздух
B: Контакт
C: Електричество
D: Газ - от горния ръб на скарата

E: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия

Измерване в mm
Инсталация на стена с комин

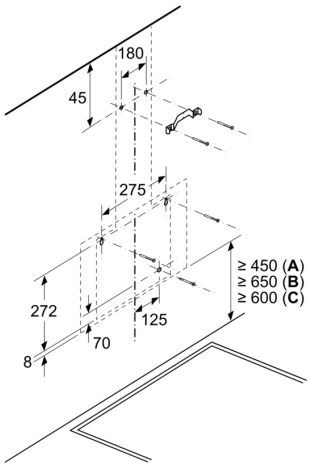


A: Електричество


B: Газ - от горния ръб на скарата

C: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия


Измерване в mm
Уред в режим отвеждане на въздуха

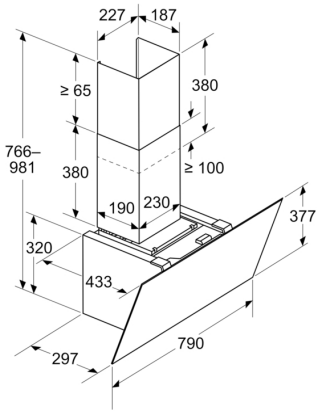

Измерване в mm
Уред в режим циркулиращ въздух

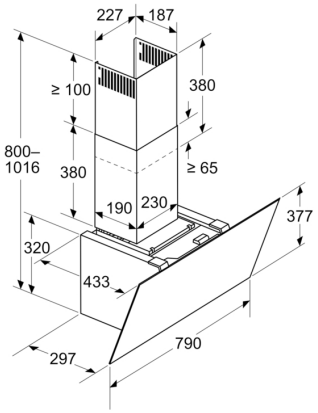

Измерване в mm
Уред в режим циркулиращ въздух без димоотвод



Контактът може да се постави странично или над уреда

A: Контакт само извън маркираната зона