Серия 2, Стенен аспиратор, 60 cm, Неръждаема стомана
DWP65BC51

Допълнителни аксесоари

DHZ5275	Комплект за рециркулация

- **Метален филтър за мазнини**: пречиства въздуха, улавя мазнините, лесно почистване.

Техническа информация

Цвят на комин:	Неръждаема стомана
Типология:	Монтаж за стена
Дължина на захранващия кабел:	130 cm
Размери на нишата за монтаж (В x Ш x Д):	GENERAL.N_A mm
височина на комина:	553-730/573-730 mm
Височина на продукта:	246 mm
мин.разст.над ел.поставка:	550 mm
Мин. разстояние над газов плот:	650 mm
Нето тегло:	8.1 kg
Вид управление:	Механичен
Брой настройки на скоростта:	3
Максимална екстракция:	588 m³/ч
Максимална рециркулация:	395 m³/ч
Maximum Air flow:	588 m³/ч
Брой лампи:	2
Ниво на шума:	67 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха:	150 mm
Материал на филтъра за мазнини:	.. Алуминий, подходящ за миене
EAN код:	4242005582419
Мощност:	206 W
Ток:	10 A
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50; 60 Hz
Вид щепсел:	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:	Монтаж за стена

4 242005 582419

Серия 2, Стенен аспиратор, 60 cm, Неръждаема стомана
DWP65BC51

Дизайн:
- Дизайн „четирискатен покрив”
- Стенен монтаж
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха

Основни функции:
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- 2 x LED 2.5W
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 313 lux
- 2 метални филтъра за мазнина

Функции за комфорт:
- Механични бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност

Удобно почистване:
- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.
- Метален филтър за мазнини подходящ за миене в съдомиялна машина

Режим на отвеждане на въздуха:
- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на отвеждане на въздуха:
- Степен 1: дебит на въздуха 257; ниво на шум 49(A) re1pW
- Степен 2: дебит на въздуха 464; ниво на шум 63(A) re1pW
- Степен 3: дебит на въздуха 588; ниво на шум 67 (A) re1pW
- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 66.6 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C

Режим на рециркулация:
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект за рециркулация
- Съгласно EN 61591 и EN/ IEC 60704 -2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация със стандартен комплект за рециркулация (предлага се като допълнителен аксесоар):
- Скорост 1: въздушен дебит 196; ниво на шум 60(A) re1pW)
- Скорост 2: въздушен дебит 364; ниво на шум 72(A) re1pW)
- Скорост 3: въздушен дебит 395; ниво на шум 73(A) re1pW)

Техническа информация и устойчиво развитие:
- Данни за потребление:
- Захранваща мощност: 206 W
- Напрежение: 220 - 240 V
- Устойчивост:
- Произведено в Германия: произведено в неутрален по отношение на CO2 производствен обект

Информация за планиране и монтаж:
- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 799-975 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 799-975 x 600 x 500 mm
- Диаметър на тръбата Ø 150 мм
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m

Серия 2, Стенен аспиратор, 60 cm, Неръждаема стомана
DWP65BC51

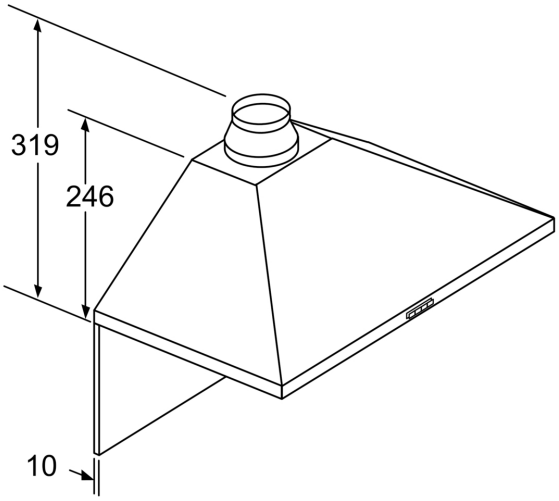

При използване на заден панел трябва да се обърне внимание на дизайна на уреда.

измерване в мм

Измерване в mm

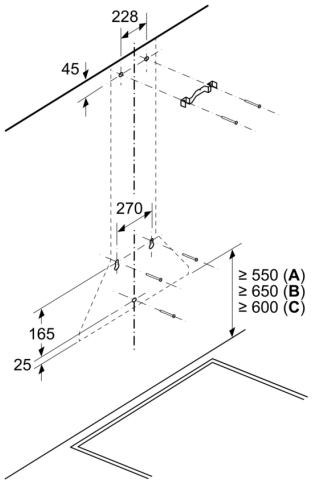

A: Електричество

B: Газ - от горния ръб на скарата

C: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия

Измерване в mm

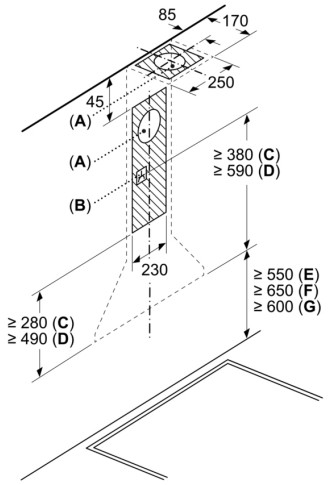

A: Изход за изпускане на въздух
B: Контакт
C: Отвеждане на въздух
D: Циркулиран въздух
E: Електричество
F: Газ - от горния ръб на скарата

G: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия

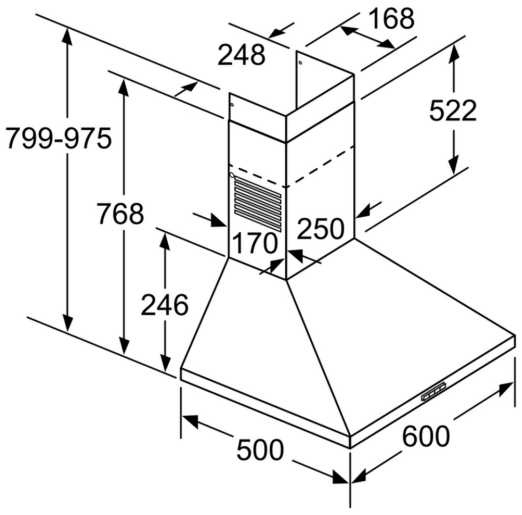

измерване в мм