Серия 6, Индукционен плот с вградена абсорбация, 60 cm, Черно мат, монтаж над плот без рамка PVQ61AH26E









Индукционен плот с вградена абсорбация: съчетава в един уред индукция и абсорбация за перфектни резултати.

- **Вграден аспиратор, който засмуква изпаренията и миризмите от готвенето при самия източник.**
- **Концепцията CombiZone**: паралелна работа на две индукционни зони, за да поберете и най-големия си съд.
- **Функцията AutoOn – автоматично започва да отвежда изпаренията веднага щом котлоните се загреят.**
- **Home Connect**: Свързани домакински уреди за по-удобно ежедневие.
- **PowerBoost**: до 35% по-бързо нагряване в сравнение с най-високото ниво на мощност.

Включени аксесоари

1 x Clean Air Plus филтър за миризми

Допълнителни аксесоари

HEZ32WA00 Безжична сонда за месо, HEZ390522 Грил-плоча, HEZ9ES100 Кафеварка, HEZ9SE030 Комплект съдове за готвене 3 части, HEZ9SE040 Комплект съдове за готвене 4 части, HEZ9SE060 Комплект съдове за готвене 6 части, HEZ9TY010 :, HEZ9VDKE1 Стартов комплект за вентилация, HEZ9VDKR0 Комплект аксесоари за рециркулация, HEZ9VDKR1 Комплект аксесоари за рециркулация, HEZ9VDSB1 Плоска тръба 90 ° хоризонтална, HEZ9VDSB2 Плоска тръба 90 ° вертикална L, HEZ9VDSB3 Плоска тръба 90 ° вертикална M, HEZ9VDSI0 Адаптер кръгла-плоска тръба, HEZ9VDSM1 Плоска тръба 500 mm, HEZ9VDSM2 Плоска тръба 1000 mm, HEZ9VDSS1 Аксесоар за свързване на тръби(женски), HEZ9VEDU0 Акустичен филтър, HEZ9VRCR1 CleanAir Plus филтър миризми(консуматив), HEZ9VRPD1 Аксесоар за рециркулация, дифузер

Техническа информация

Име/семейство на продукта: ..... Зона за готвене, керамична
за вграждане/ свободностоящ: ..... За вграждане
Източник на енергия: ..... Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
Размери на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 223 x 560-560 x 490-490 mm
Ширина: ..... 592 mm
Размери на уреда: .....223x592x522 mm
Размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 420x690x670 mm
Нето тегло: .....23.4 kg
Бруто тегло: ..... 27.5 kg
Индикатор на остатъчната топлина: ..... Отделен
Местоположение на панела за управление: .....Предна част
Материал на основната повърхност: ..... Стъклокерамика
цвят на повърхността: ..... Черно мат
Дължина на захранващия кабел: ..... 110 cm
запечатани дюзи: ..... не
Нагряване чрез: .....Всички зони за готвене
Мощност на 2-ри нагревател (kW): .....3600.0 W
Брой настройки на скоростта: .....9 степени + 2 интензивни
Максимална екстракция: .....500 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха: ..... 595.0 m³/ч
Максимална рециркулация: .....487 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха: .....622 m³/ч
Ниво на шума: ..... 69 dB(A) re 1pW
Филтър за миризми: ..... не
напомняне за почистване на филтъра: .....Да
Напрежение: ..... 220-240/380-415 V
Честота: ..... 50 Hz
Включени аксесоари: .....1 x Clean Air Plus филтър за миризми

4 242005 586417

Серия 6, Индукционен плот с вградена абсорбация, 60 cm, Черно мат, монтаж над плот без рамка PVQ61AH26E

Индукционен плот с вградена абсорбация: съчетава в един уред индукция и абсорбация за перфектни резултати.

- 60 см: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- 2 Combi zones
- : използвайте по-големи съдове за готвене, като свържете две стандартни зони за готвене в една голяма зона.
- Предна лява зона за готвене: 210 мм, 190 мм, 2.5 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна лява зона за готвене: 190 мм, 210 мм, 2.5 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 190 мм, 210 мм , 2.5 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 190 мм, 210 мм, 2.5 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- Multitouch+: директно контролирайте мощността чрез сензорния панел.
- Бутон за любими функции: directly access favourite functions with a configurable button (available with connected Home Connect account).
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината, избира се чрез бутона „Любими“ / приложението Home Connect (за уреди, свързани с акаунт Home Connect): поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Таймер за изключване: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Таймер за обратно отброяване (може да се избере вместо таймер за изключване): в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).
- Силата на звука се адаптира към личните предпочитания и нужди.

Спестяване на време и ефективност

- PowerBoost функция за всички зони
- :водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- Pan Boost, избира се чрез бутона „Любими“ / приложението Home Connect (за уреди, свързани с акаунт Home Connect): загрявайте тиганите по-бързо, отколкото на най-високата стандартна степен, като същевременно защитавате покритието на тигана.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Асистент за готвене

- 5 нива за пържене и 5 нива за готвене предотвратяват изгарянето благодарение на автоматичното регулиране на температурата чрез интегрирания сензор.
- Помощник за готвене: лесно може да намерите правилната настройка на температурата за определено ястие чрез приложението Home connect.

Свързаност

- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect): проверете дали плотът е изключен, дори когато не сте у дома, и намерете рецепти или допълнителни функции в приложението Home Connect.
- via MyButton: open up the smart universe from your cooktop (partner service required).
- Актуализиране на уреда (налично при свързан акаунт в Home Connect): поддържайте уреда винаги в актуално състояние с последния софтуер.

Дизайн

- Hightrans Eco Matt: елегантен, матов стъклокерамичен дизайн, който е по-малко податлив на видими драскотини и пръстови отпечатъци.
- Без рамка

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Пауза – временно заключване на текущите опции: поставете на пауза процеса на нагряване, например, за да отворите вратата.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.

Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 223 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 223 x 560 x (490 - 490)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 7400 Ш
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- Захранващ кабел: 110 см, С включен кабел

Аксесоари

- Clean Air Plus филтър за миризми, Плъзгач за рециркулация без въздуховоди включен
- Възможен монтаж в 60 см отвор в плота

Интегрирана абсорбационна система

- Индукционен плот за готвене с напълно интегриран високоефективен аспиратор.
- Подходящ за конфигурация с аспирация с въздуховоди или рециркулация (включително диференцирани софтуерни режими). Аксесоарите за монтаж при рециркулация без въздуховоди, сред които четири филтъра за миризми Clean Air Plus и телескопичен плъзгач, са включени в плота. Аксесоари за други опции за монтаж са налични, подробности в плановите бележки.
- Естетично интегриран дизайн на въздухозаборника с плаващ, топлоустойчив елемент от стъкло керамика за свободно

движение и поставяне на съдове за готвене.

- - Автоматично включване на аспиратора, когато се използва зона за готвене.

- - Автоматично отложено изключване след готвене за заличаване на остатъчните миризми след готвене (при специфично ниво на вентилация с изключително нисък шум, 12 мин. при канална екстракция, 30 мин. при рециркулационна екстракция, може да се изключи ръчно).

- Високопроизводителен мотор с нисък шум и енергоспестяваща BLDC-технология. Висока степен на изсмукване при много ниски шумове с приятни честоти на шума благодарение на психоакустично и аеродинамично оптимизирания интериор със затворен, невидим вентилатор. Висока устойчивост на образуване на капки дори при по-дълги и сложни въздуховоди.

- Лесен за демонтиране и почистване филтър за мазнини и течностен колектор:

- - Удобно изваждане на уреда с една ръка чрез плаваща дръжка от стъклокерамика.

- - Интегрирани, мащабни, висококачествени филтри за мазнини от неръждаема стомана с 12 филтриращи слоя и един черен горен слой за по-добра естетическа интеграция. Ефективност на филтриране на мазнини от 94 %.

- - Всички части на уреда са лесни за почистване, напълно подходящи за миене в съдомиялна машина и устойчиви на топлина.

- - (Горна част) Колектор за течности с вместимост 200 ml за стандартни случайни разливи или кондензат от готвене.

- - Мощна дренажна система за разливи, надвишаващи 200 ml течности.

- - Предпазен колектор за течности с допълнителна вместимост от 700 ml за по-тежки непредвидени ситуации. Може да се мие в съдомиялна машина. Лесно достъпен и свалящ се отдолу.

- - Обща вместимост от 900 ml (200 ml + 700 ml).

- - Водонепропусклива система за вентилация.

- Ефективност на системата за вентилация:

- - Ефективност на извличане при канално отвеждане (съгласно EN 61591): мин. нормална настройка 154 , max. нормална настройка 500 , max. Boost-/Интензивна настройка 622 .

- - Ефективност на екстракцията при рециркулираща абсорбация (съгласно EN 61591): мин. нормална настройка 117 ,макс. нормална настройка 487 , макс. Boost-/Интензивна настройка 595.

- - Ниво на шума при канално изсмукване (ниво на звукова мощност съгласно EN 60704-3): мин. нормална настройка 42 re 1 pW, макс. нормална настройка 69 re 1 pW, макс. Boost-/Интензивна настройка 74 re 1 pW.

- - Ниво на шума при рециркулираща аспирация (ниво на звуковата мощност съгласно EN 60704-3.): мин. нормална настройка 41 re 1 pW, макс. нормална настройка 68 re 1 pW, макс. Boost-/Интензивна настройка 72 re 1 pW.

- - Ефективност на филтъра за мазнини (съгласно EN 61591) 94 %.

- Данни за потреблението и енергийната ефективност (в съответствие с Регламент (ЕС) № 65/2014):

- - Клас на енергийна ефективност: B (с диапазон от класове на енергийна ефективност от A+++ до D).

- -Динамична ефективност на флуидите: A .

- - Средно потребление на енергия: 57 .

- - Клас на ефективност на филтриране на мазнини: B .

- - Шум мин. нормална настройка и макс. нормална настройка: 42 & 69 .

- За конфигурация с рециркулация: 2 x 2 батерии с директно вградени високоефективни филтри за миризми Clean Air Plus.

- - Оптимизирано намаляване на миризмите при готвене със сложни молекули на миризми (напр. риба).

- - Голяма филтърна повърхност с висока способност за намаляване на миризмите.

- - Функционалност против полени: Филтърът задържа изключително голямо количество полени във въздуха и деактивира алергените, които са задържани от филтъра.

- - Живот от 360 часа готвене (без регенерация).

- -Нискошумови филтри с оптимизирана психоакустика.

- - Лесен достъп и лесно демонтиране отгоре.

- - Комплект cleanAir въздушни филтри HEZ9VRCR0

- За конфигурация с канално отвеждане: 2 x 2 Батерия от директно вградени, високоефективни акустични филтри с нисък шум за значително по-нисък шум и подобрена психоакустика.

Указания при инсталиране

- Подходящ за канални или рециркулационни инсталации за извличане в 4 различни варианта (без канали, с частично и напълно канализирана рециркулация или с канално извличане). Аксесоарите за инсталиране за недифузна рециркулация, сред които четири филтъра за миризми Clean Air Plus и телескопичен плъзгащ елемент, са включени в готварския плот. Включените аксесоари позволяват лесен и бърз монтаж и могат да се планират във всички дълбочини на работния плот ≥60 см. За други видове монтаж се препоръчва един от следните комплекти аксесоари:

- - HEZ9VRPD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризми cleanAir. Комплект HEZ9VRUD0 за рециркулация без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.

- - HEZ9VEDU0 за монтаж с отвеждане на въздуха извън помещението.

- За завършване на изцяло канално извличане или за друго индивидуално планиране на рециркулацията се предлагат различни аксесоари за въздуховоди.

- Предложения за проектиране:

- - Монтажът е възможен както в островна, така и в стенна конфигурация.

- - Продуктът отговаря на изискванията на теста за пламък с игла (съгласно IEC 60695-5-11), на клас на запалимост V2 (съгласно UL94) и на клас B1 за строителни материали (DIN 4102-1). Стартовият комплект HEZ9VRUD0 за недифузна рециркулация също отговаря на тези стандарти.

- - Максималната дълбочина на потапяне е 223 мм под стъклото за уреди, монтирани отгоре, и 227 мм за уреди, монтирани на едно ниво.

- -Уредът трябва да бъде свободно достъпен отдолу (напр. за достъп до долния предпазен колектор за течност).

- - Не е необходим фалшив под под готварския плот с интегрирана вентилационна система Downdraft. Чекмеджетата и/или рафтовете в подовия модул трябва да са подвижни. Задният панел на подовия модул може да се запази - необходим е само изрез за изхода за въздух (позицията и размерът могат да се вземат от инструкциите за монтаж).

- - Стартовият комплект "Plug 'n Play" HEZ9VRUD0 за недифузна рециркулация изисква вертикален отвор от мин. 25 mm зад задния панел на мебелите. За идеална производителност се препоръчва 50 mm.

- - Минималната дебелина на работния плот е 16 мм за уреди, монтирани отгоре и на едно ниво, при стандартната система за монтаж. Монтажът в още по-тънки плотове е възможен и с резервната част: съдържание 626792.


- - Общото тегло на уреда е 26 kg - носещата способност и стабилността, особено в случай на много тънки плотове, трябва

да се поддържат с помощта на подходящи подконструкции. Общото тегло на уреда и спецификациите за структурна цялост на производителя на работния плот трябва да се вземат под внимание.


- - При частично канални и безканални рециркулационни инсталации за отвеждане на въздуха в зоната на цокъла трябва да се спазва отвор за обратен поток от ≥ 400 cm². Отворът може да се реализира чрез изходящи решетки, ламелни решетки или леко скъсени цокли в зависимост от асортимента на производителя на кухненско обзавеждане.
- - Достъпът до изхода за въздух от задната страна на уреда се осъществява директно с помощта на мъжки плосък канален елемент (DN 150).
- - Устойчивият на капки налягане вентилатор позволява по-дълги и по-сложни въздуховоди с дължина до 8 м с три 90° дъги, като запазва достатъчна производителност.
- - При инсталиране на аспиратор с канално отвеждане и коминно отвеждане уреда се нуждае от подходящ предпазен ключ. Това не се изисква при конфигурации с рециркулационно извличане.
- - При конфигурация на канално отвеждане трябва да се монтира еднопосочна клапа (или сифон за обратен поток) с максимално налягане на отваряне 65 Pa.

Серия 6, Индукционен плот с вградена абсорбация, 60 cm, Черно мат, монтаж над плот без рамка
PVQ61AH26E

Измерване в мм

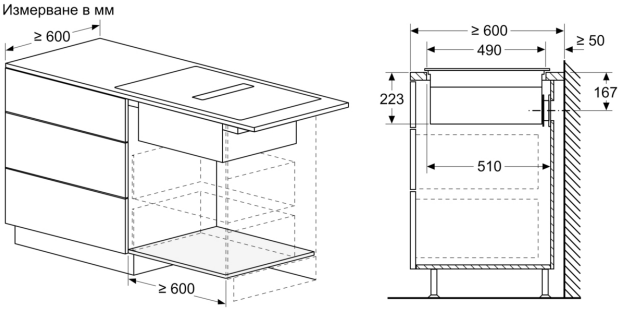


Измерване в мм

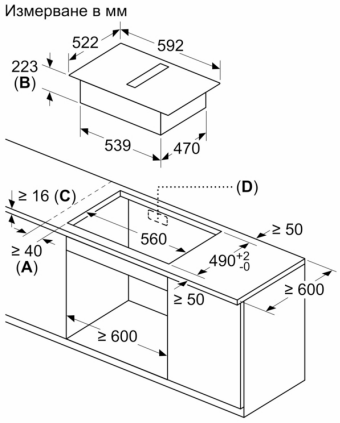

A: Минимално разстояние от профила на плота до стената
B: Дълбочина на издърпване
C: Работният плот, в който се монтира плота, трябва да издържа на натоварвания от ок. 60 кг, ако е необходимо с помощта на подходящи долни конструкции.
D: В задния панел трябва да се предвиди профил за проводниците. Точният размер и позиция могат да се вземат от специфичния чертеж.

Измерване в mm

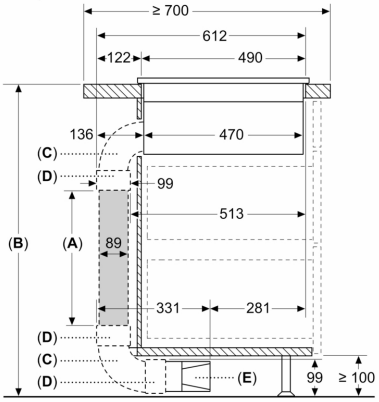


A: Дължина на тръбата
B: Височина на кухнята
C: 90° L размер дъга
D: Муфа на конектора
E: Дифузор

Комплект отвори наличен за ≥ 700 mm дълбочина работни плотове и до 960 mm височина

Монтажникът трябва да избере дължина на тръбата и при нужда да я отреже според височината на кухнята

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Измерване в mm

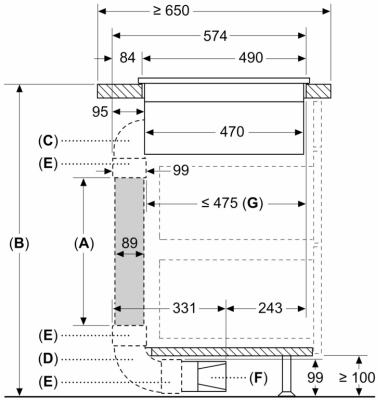


A: Дължина на тръбата
B: Височина на кухнята
C: 90° M размер дъга
D: 90° L размер дъга
E: Муфа на конектора
F: Дифузор
G: Скъсено чекмедже

Монтажникът трябва да избере дължина на тръбата и при нужда да я отреже според височината на кухнята

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Измерване в mm

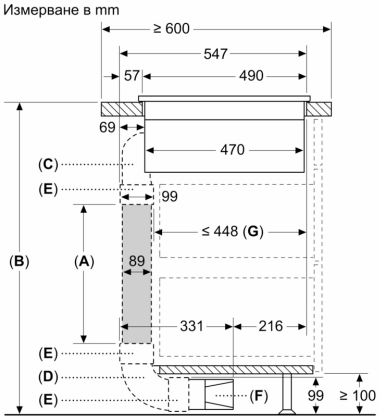


A: Дължина на тръбата
B: Височина на кухнята
C: 90° S размер дъга
D: 90° L размер дъга
E: Муфа на конектора
F: Дифузор
G: Скъсено чекмедже

Комплект отвори наличен за ≥ 600 mm дълбочина работни плотове и до 960 mm височина


Монтажникът трябва да избере дължина на тръбата и при нужда да я отреже според височината на кухнята

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


измерване в мм

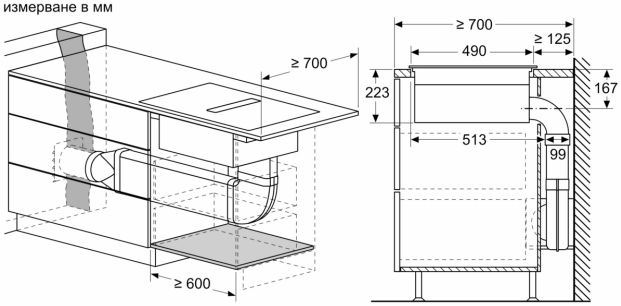


измерване в мм

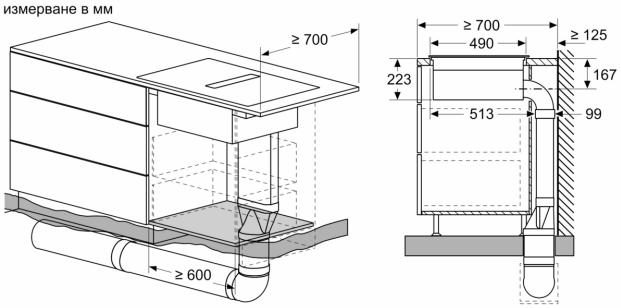


измерване в мм

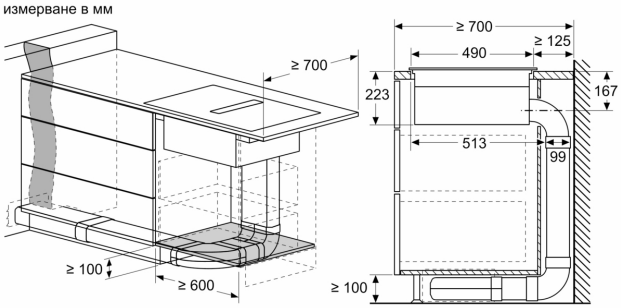


измерване в мм

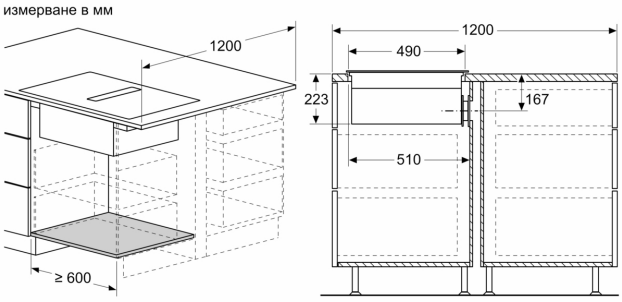

измерване в мм

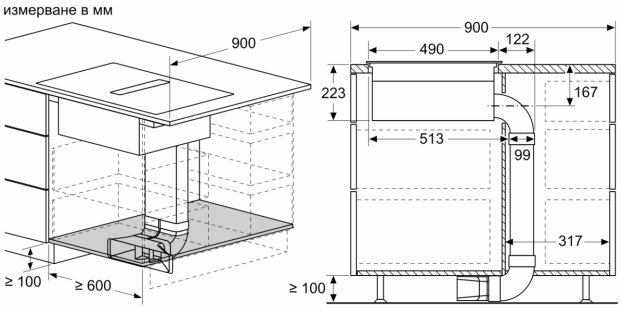


Измерване в mm

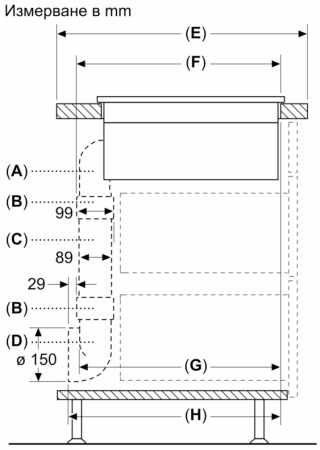

A	E	F	G	H
S размер	≥ 600	547	545	579
M размер	≥ 650	574	569	603
L размер	≥ 700	612	609	643

A: 90° дъга
B: Муфа на конектора
C: Права тръба
D: 90° адаптер кръгъл плосък


Измерване в mm

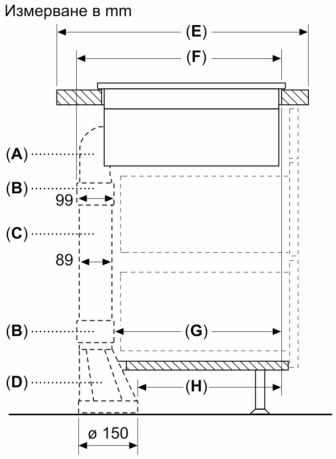

A	E	F	G	H
S размер	≥ 600	547	451	389
M размер	≥ 650	574	475	413
L размер	≥ 700	612	515	453


A: 90° дъга
B: Муфа на конектора
C: Права тръба
D: Прав адаптер кръгъл плосък

Измерване в mm

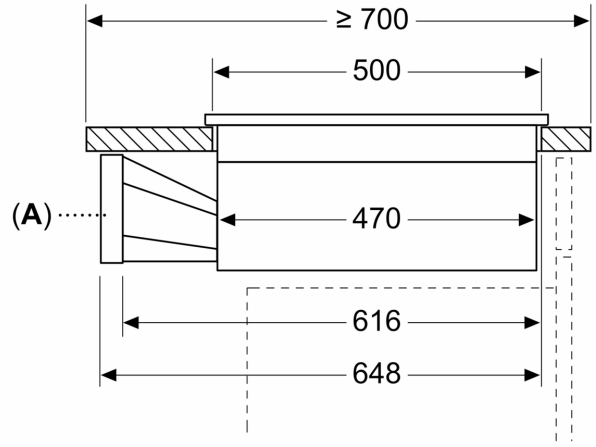


A: Адаптер кръгъл плосък

Измерване в мм
Изглед отпред

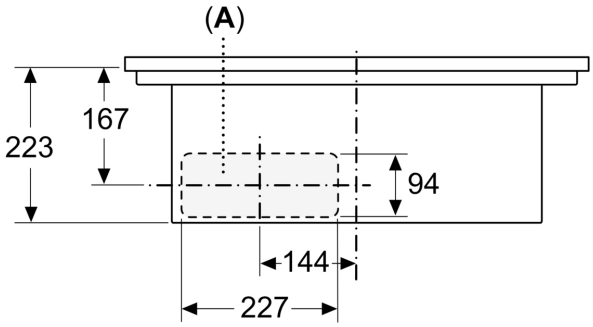


A: Директно свързано от задната страна

Измерване в мм
Изглед отпред - Профил на уреда за циркулиран въздух без канал

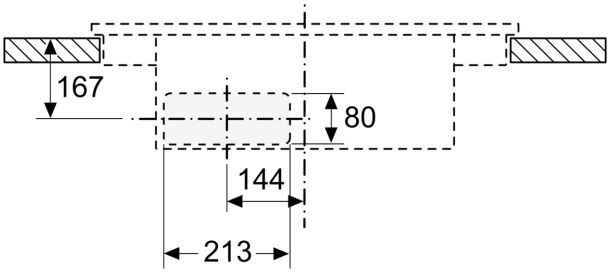

измервания в мм
Страничен изглед



Когато монтирате директно към външни стени, които не са изолирани ($\mu \geq 0{,}5$ W/m² °C), ние препоръчваме да се използва частично или напълно прекарани в канали конфигурации с рециркулация.

измервания в мм
Изглед отпред

