
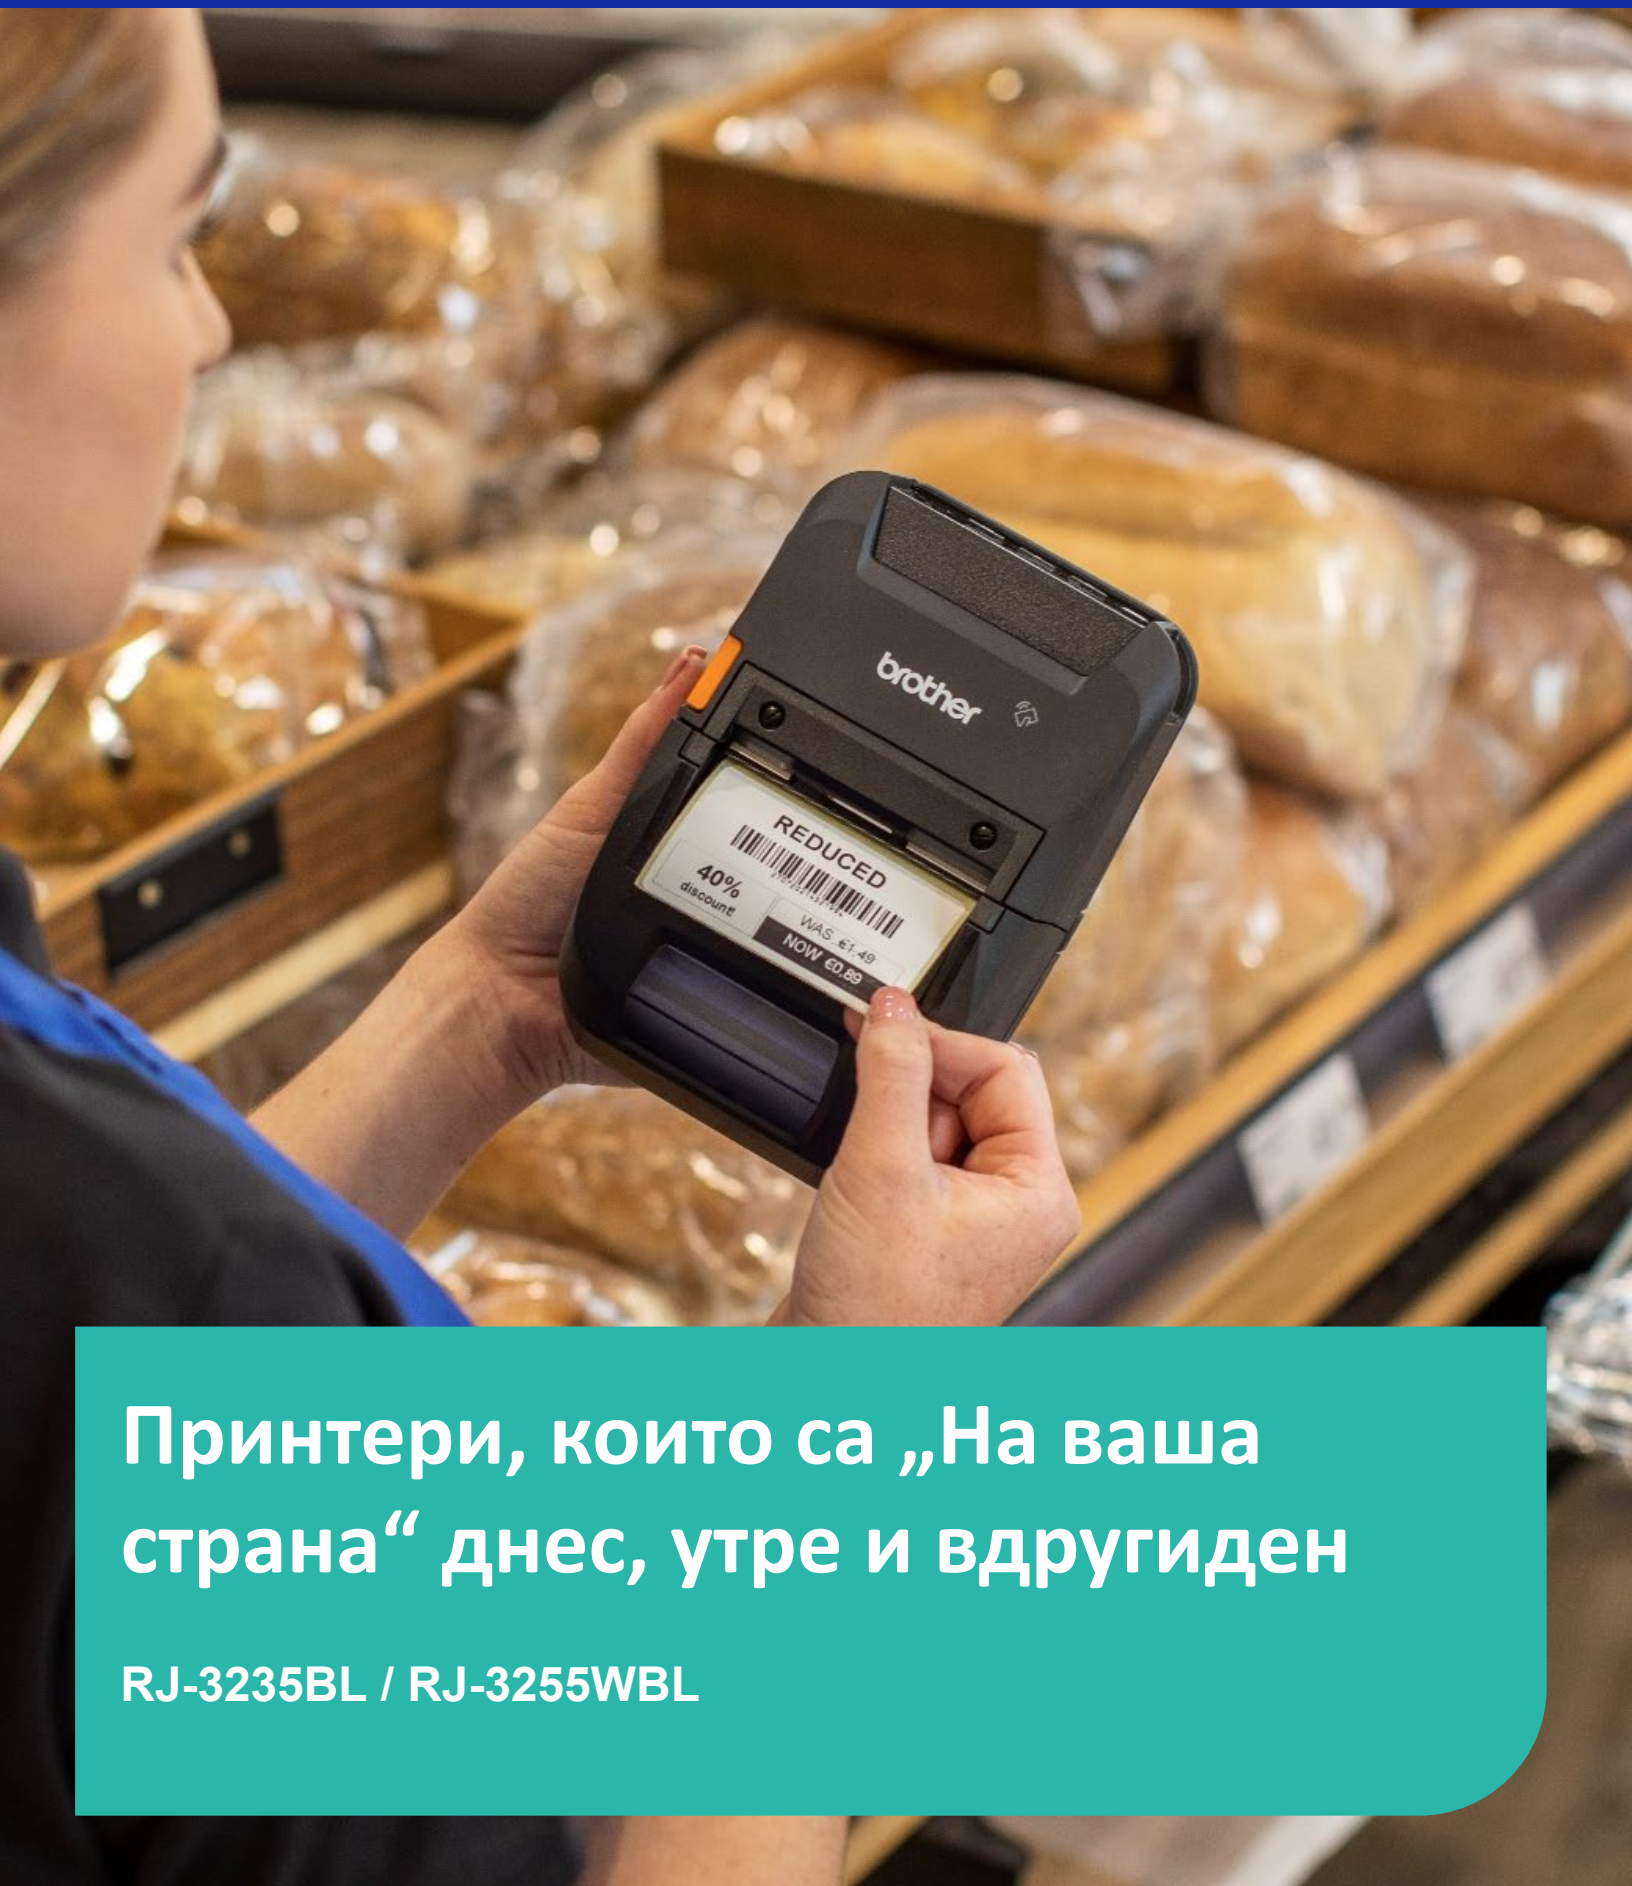


Принтери, които са „На ваша страна“ днес, утре и вдругиден

RJ-3235BL / RJ-3255WBL

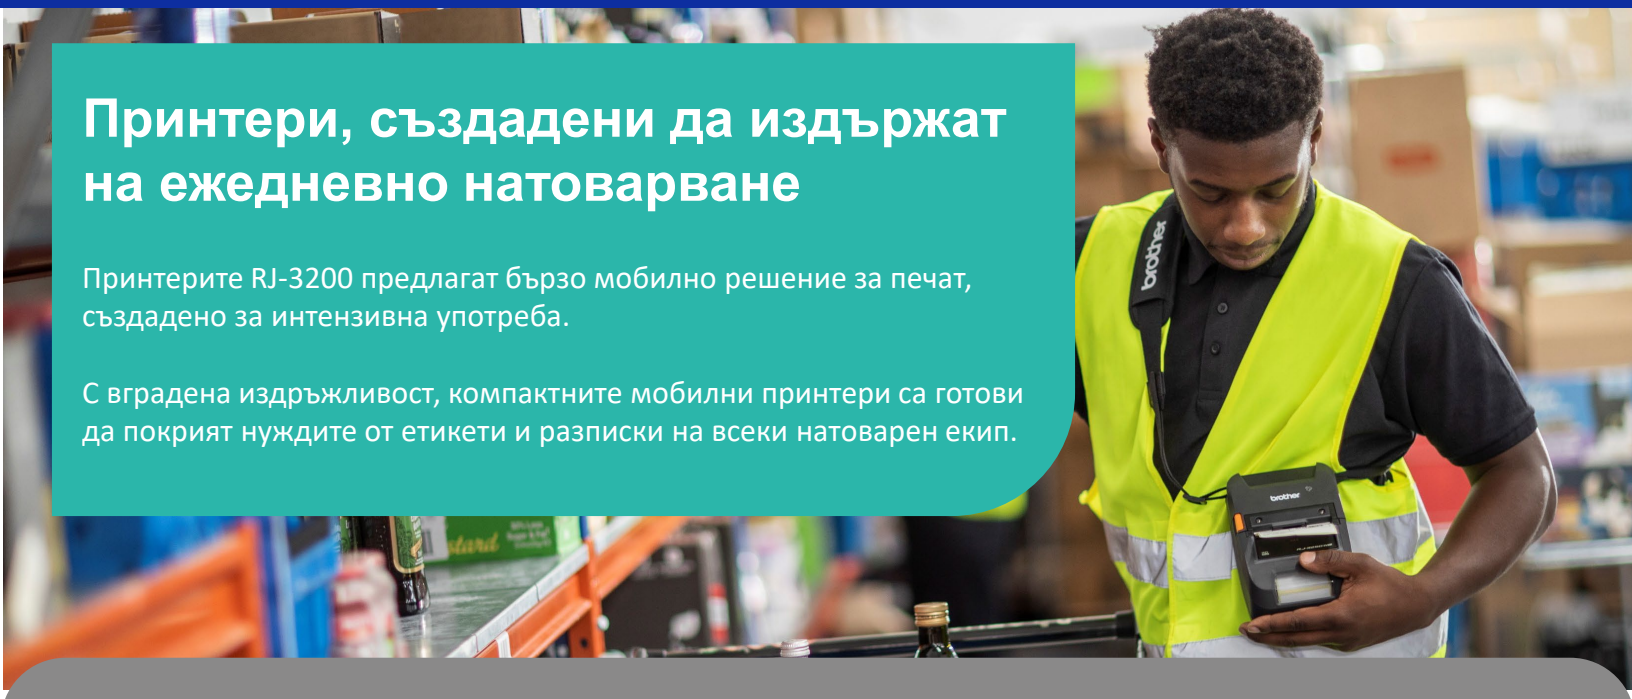

Принтери, създадени да издържат на ежедневно натоварване

Принтерите RJ-3200 предлагат бързо мобилно решение за печат, създадено за интензивна употреба.

С вградена издръжливост, компактните мобилни принтери са готови да покрият нуждите от етикети и разписки на всеки натоварен екип.

Основни характеристики

- **Издръжливи, стандарт на защита IP54 и тествани за удароустойчивост до 2 м**
- **Бърз печат до 127 мм/сек (5 ips)**
- **Различни опции за свързване: USB-C, NFC, Bluetooth и Wi-Fi***
- **Интелигентна литиево-йонна батерия за цял работен ден**
- **Съвместимост с AirPrint за печат без драйвери***



Общи характеристики

В комплекта	Щипка за колан Стопер на държача за ролката Интелигентна литиево-йонна батерия Държачи за ролки Документация
Поддържани езици	Датски, Немски, Английски, Испански, Френски, Италиански, Холандски, Норвежки, Португалски, Финландски, Шведски

Размери & тегло

Без кашон (с батерия)	117 мм (ш) x 180 мм (д) x 77 мм (в) 807 г

Вградени функции

Метод на печат	Термодиректен
Скорост на печат	Максимум 5 ips (127 мм/сек)
Максимална ширина на печат	72 мм
Минимална дължина на печат	6 мм (предварително оразмерена лента) 12 мм (непрекъсната лента) 12,7 мм (лента с черен маркер)
Максимална дължина на печат	3000 мм
Резолюция на печат	203 dpi
Минимална ширина на носителя	25,4 мм
Максимална ширина на носителя	80 мм
Максимален диаметър на ролката	66 мм
Брой етикети с едно зареждане на батерията	Прибл. 15 000 етикета (76 мм x 29 мм) (^При стандартна среда на Brother)
Интерфейси	USB вер. 2.0 (Full Speed) (Type C) Bluetooth **RJ 3255WB:** Безжична LAN IEEE802.11a/b/d/g/i/n/r с поддръжка на 2,4 GHz и 5 GHz NFC (пасивен)
Bluetooth профил	SPP (Serial Port Profile), OPP, HCRP, GATT (Low Energy) / поддържа се iAP
WLAN защита	Метод за удостоверяване (схема за криптиране) Infrastructure mode: • SSL/TLS1.0/1.1/1.2 (HTTPS, IPPS) • SNMPv3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) • WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Команди за печат	Raster ESC/P P-touch Template Емулация ZPL 2 Емулация CPCL
Драйвер за принтер	Microsoft® Windows® 7 / 8.1 / 10 Microsoft® Windows Server® 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019
Mobile SDK	Android v6 или по-нова iOS v10 или по-нова (поддържа Bluetooth комуникация от вер. 12.2 или по-нова) Изисква разработка на приложение от трета страна с Brother SDK, повече информация на: https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?c=eu
Софтуер	**P-touch Editor:** Софтуер за създаване на етикети с баркод **Brother Print Service Plugin:** Печат без драйвер от Android устройства (версия 5.0 и по-нова) **Mobile Deploy App:** Отдалечено конфигуриране на принтер **Brother Font Manager:** Инструмент за изтегляне на шрифтове (само за Windows® чрез USB)^^ **Printer Settings Tool:** Софтуер за конфигуриране на устройства (само за Windows® чрез USB) **BRAdmin Pro 4:** Управление на устройства (само за Windows®)

Вградени шрифтове и размери	**<ESC/P>** Bitmap font: Gothic 3 size<16,24,32dot>, Letter Gothic Bold, Helsinki 4 size<16,24,32,48dot>, Brussels, San Diego, Brougham 3 size<24,32,48dot> Outline font: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel, Max size: 400dot **<P-touch Template>** Outline font: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel, Max: 400dot **<ZPL 2 emulation>** Bitmap font: Letter Gothic (A,B,C,D,F,G) 5 size<9, 11, 18, 26, 56dot>, BR-OCRB(E) 1 size<28dot>, BR-OCRA(H) 1 size<21dot>,Special Symbol 1 size<24dot> Outline font: Utah Condensed Bold (0) **<CPCL emulation>** Bitmap font: Standard (0) 1 size<16dot>, Script (1) 1 size<48dot>, OCR-A (2) 2 size<12, 24dot>,Unison (4) 3 size<45, 48, 90dot>, Manhattan (5) 2 size<25, 46dot>, MICR (6) 1 size<27dot>, Warwick (7) 1 size<25dot>
Баркод	**1D:** CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNET CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-of-5, Standard 2-of-5, **2D:** QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix, GS1 DataBar Поддържаните баркодове зависят от командите за печат. За повече информация вижте команди за печат.

Околна среда

Защита при изпускане	2 м (без калъф) (При стандартна среда на Brother)
Сертификати	IP54 без калъф
Температура работен режим	-20ºC до 55ºC
Влажност работен режим	10% до 90% без кондензация
Температура на зареждане	0ºC до 40ºC
Температура на съхранение	-20ºC до 60º C

Опционални аксесоари

За носене	PA-SS-4000 лента за през рамо
Опции за захранване	PA-CR-005 единична стойка с Ethernet *** PA-4CR-003 четворна стойка с Ethernet *** PA-BC-003 единично зарядно за батерия*** PA-AD-600A AC адаптер PA-CD-600CG адаптер за кола за гнездото на запалката PA-CD-600WR адаптер за кола с перманентна връзка PA-BEK-001CG комплект за елиминиране на батерията (за гнездото на запалката – 12-48V) PA-BEK-001WR комплект за елиминиране на батерията (с перманентна връзка – 12-48V)
Батерия	Презареждаема интелигентна литиево-йонна батерия (PA-BT-006):7.2V 3000mAh непрекъснат печат на до 15 000 етикета (^При стандартна среда на Brother)
Работа с носители	PA-LPR-004 Комплект за медии без подложка PA-LP-007 Приставка за отлепване

Консумативи

Типове ленти	BDL-7J000076-066 непрекъсната лента за разписки: 76 мм x 42 м BDE-1J044076-066 предварително оразмерена лента с етикети: 76 мм x 44 мм, 400 етикета

**Само за RJ-3255WB*
^Свързан чрез USB с нова батерия и пълен заряд. Отпечатано с данни, зададени от Brother (9,9% покритие 76 мм x 29 мм) при 23º C.
^^Необходими са разрешения за шрифта от притежателя на лиценза.
****Изисква PA-AD-600A - EU/UK*

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване и подлежат на промяна без предизвестие. Brother и логото brother са търговски марки на Brother Industries, Ltd., регистрирани в Япония и други държави. Всички търговски наименования, лога и продуктови имена на други компании са търговски наименования или търговски марки на съответните компании.