


НЕУПРАВЛЯЕМ КОМУТАТОР

D-Link 8-Port Gigabit Ethernet Switch with 4 PoE Ports

DGS-1008P

Ръководство за бърза инсталация

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

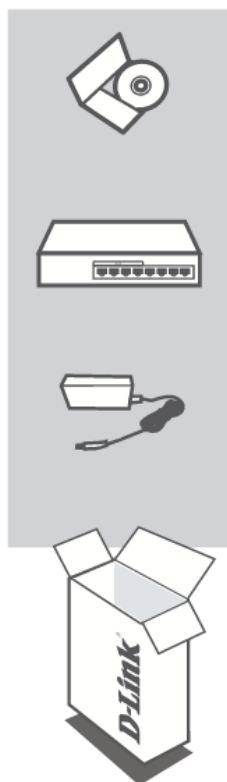

Диск

с документация за продукта

D-Link 8-Port Gigabit Ethernet PoE Switch DGS-1008P

Захранващ адаптер 48V DC 1.25A

Ако някой от тези компоненти липсва, свържете се с продавача.

Внимание: Използването на захранване с различно номинално напрежение, ще повреди продукта и ще доведе до отпадане на гаранцията му.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

Неуправляемият комутатор D-Link DGS-1008P може да захранва Power over Ethernet (PoE) устройства, като мрежови камери. Комутаторът DGS-1008P има 8 порта 10/100/1000Mbps, 4 от които са PoE (портове от 1 до 4). Този комутатор е идеално решение за малкия офис и дома.

НАСТРОЙКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ


Следвайте стъпките по-долу:

1. Поставете продукта на хладно и сухо място. Направете справка с техническата спецификация, за допустими стойности на работната температура и влажност.
2. Инсталирайте комутатора в среда без мощни електромагнитни източници, вибрации, прах и директна слънчева светлина.
3. Оставете по 10cm свободно място от двете страни на устройството, за вентилация.
4. Проверете визуално жака на захранването, и се уверете, че е напълно безопасен.



Не поставяйте никакви предмети върху комутатора.

СВЪРЗВАНЕ НА DGS-1008P КЪМ ВАШАТА МРЕЖА

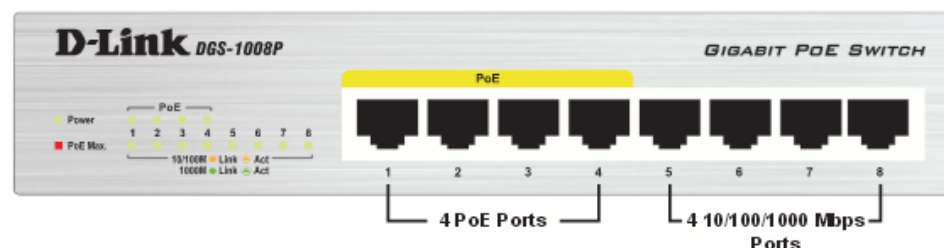

А. Захранване

Включете захранващия адаптер към електрическия контакт и към порта за захранването (DC жак) на устройството. Индикаторът за захранването ще светне, за да покаже, че устройството е получило захранване.


В. PoE портове (портове от 1 до 4)

Всеки PoE порт доставя до 15.4W, а общата мощност на PoE портовете е 52W, което позволява на потребителите да включат IEEE 802.3af съвместими устройства към DGS-1008P.

С. Gigabit портове (портове от 1 до 8)

Тези портове поддържат скорост на предаване 10Mbps, 100Mbps или 1000Mbps, и могат да работят в режим half и full-duplex. Тези портове поддържат и автоматично разпознаване на поляритета MDI/MDIX. Всеки порт може директно да бъде свързан към сървър, хъб, рутер или комутатор чрез обикновен Ethernet кабел.

LED ИНДИКАТОРИ

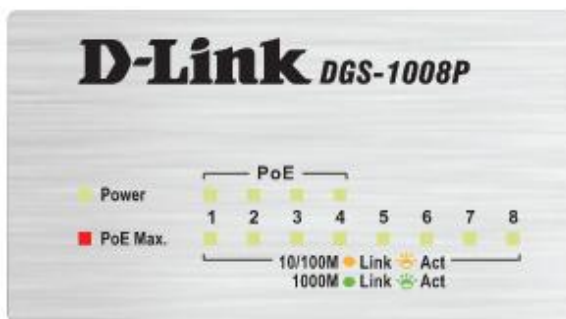

Тези LED индикатори ви позволяват да следите, диагностицирате всеки възможен проблем с комутатора, връзката или свързаното към комутатора оборудване.

LED индикатор	Цвят	Статус	Описание
Power	Зелен	Свети	Включен
		Не свети	Изключен
Link/Act/Speed	Зелен	Свети	Към порта е свързано 1000Mbps Ethernet устройство.
		Мига	Този порт получава или изпраща данни.

LED индикатор	Цвят	Статус	Описание
Link/Act/Speed	Оранжев	Свети	Към порта е свързано 10/100Mbps Ethernet устройство.
		Мига	Този порт получава или изпраща данни.
	Не свети	Не свети	Няма връзка.
PoE (портове 1 - 4)	Зелен	Свети	Към този порт успешно е свързано PoE устройство, което се захранва.
		Не свети	Не е включено PoE устройство.
	Червен	Свети	Грешка на PoE порта, вероятно дължаща се на: 1. Недостиг на PoE мощност. 2. Свърхток – надхвърля стойността по спецификация на устройството. 3. Късо съединение
PoE Max.	Червен	Свети	Мощността на PoE устройствата е над 45W. Допълнителни устройства не могат да бъдат захранени.
		Мига	Ако свързаните устройства се изключат и оставащото захранване е над 7W, индикаторът ще мига две минути.
	Не свети	Не свети	Използваната мощност е под 45W.

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ С ИНСТАЛАЦИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА

Допълнителна информация за продукта и декларация за съответствие може да бъде намерена на: www.polycomp.bg

1. Какво да направя, ако индикатора на захранването на светне?

- Проверете, включен ли е захранващия адаптер към електрически контакт и към DGS-1008P.
- Уверете се, че ключът за Вкл./Изкл. на устройството е позиция Вкл.

2. Какво да направя, ако свързаното устройство не е разпознато?

- Проверете първо дали индикатора за порта мига. Ако индикатора на порта не свети, опитайте да свържете устройството с друг LAN кабел.

3. Какво да направя, ако PoE устройството не получава захранване от DGS-1008P?

- Уверете се, че PoE устройството е включено към един от четирите PoE порта (1-4) и консумацията на устройството не надвишава 45W.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Великобритания и Ирландия	www.dlink.co.uk
Германия	www.dlink.de
Франция	www.dlink.fr
Нидерландия	www.dlink.nl
Белгия	www.dlink.be
Люксембург	www.dlink.be
Полша	www.dlink.pl
Чехия	www.dlink.cz
Австралия	www.dlink.com.au
Индия	www.dlink.co.in
Индонезия	www.dlink.co.id
Малайзия	www.dlink.com.my
Сингапур	www.dlink.co.th
Тайланд	www.dlink.co.sg
Корея	www.dlink.co.kr
Нова Зеландия	www.dlink.co.nz