

D-Link DMC-515SC медия конвертор

Кратко ръководство на потребителя

ИНСТАЛАЦИЯ


Избор на място за медия конвертора

1. Температурата на околната среда трябва да е в диапазона 0-40°C.
2. Влажността на околната среда трябва да е под 90%, без да има кондензация.
3. Заобикалящите електрически устройства не трябва да надвишават електромагнитното поле, регулирано от стандарт IEC 801-3, Ниво 2 (3V/M) сила на полето.
4. Осигурете правилна вентилация на устройството, не блокирайте вентилационните му отвори.
5. Електрическият контакт трябва се намира на разстояние до 1,8 метра от конвертора.

Свързване към електрическата мрежа

1. Конверторът е Plug-and-Play устройство.
2. Свържете кабела на адаптора към буксата на задния панел на устройството, а после – към изправен електрически контакт.


Плъзгач: Има плъзгач за дуплекс режим за оптичния порт. Вижте долната таблица за повече информация.

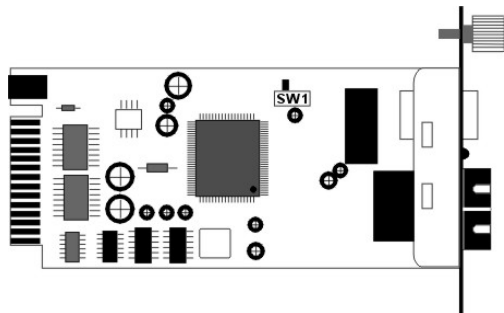

	Полу дуплекс		Дуплекс (по подразбиране)
--	--------------	--	---------------------------

Инсталиране в кутия

Конверторът може да бъде поставен в който и да е от разширителните слотове на специално проектирана кутия.

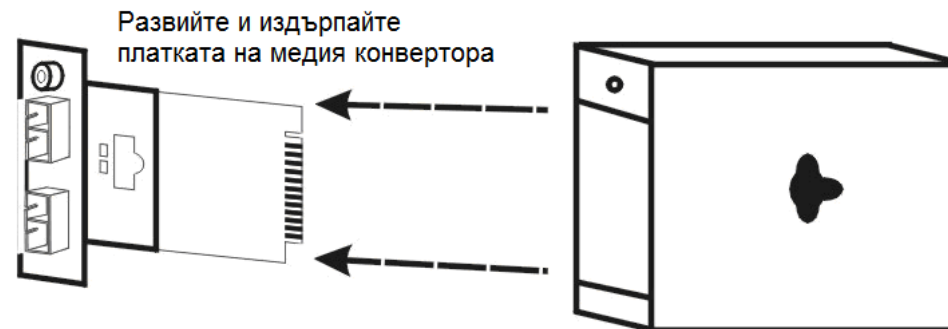


Първо инсталирайте конвертора в носача на кутията.

Стъпка 1 – Развийте и издърпайте платката на медия конвертора.

Стъпка 2 – Поставете платката в свободен слот.

Стъпка 3 – Закрепете конвертора върху носача и го завийте с винта.

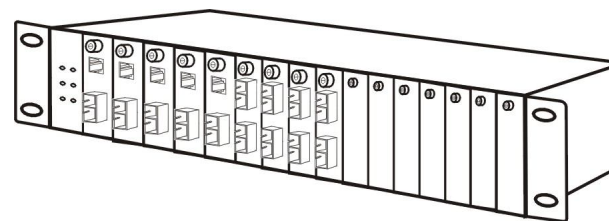

Светлинни индикатори

Светлинните индикатори ви показват статуса на конвертора.



Индикатор	Статус	Описание
Захранване (PWR)	Свети	Конверторът е включен.
	Не свети	Конверторът е изключен.
100 Mbps (100)	Свети	Работи на 100 Mbps на TX порт.
	Не свети	Работи на 10 Mbps на TX порт.
TX Port (TX) FX Port (FX) FDX/COL	Свети (FDX)	Връзка в дуплекс режим.
	Не свети	Връзка в полудуплекс режим.
	Примигва (COL)	Сблъсък на данни.
TX Port (TX) FX Port (FX) LINK/ACT	Свети (LINK)	Има мрежова връзка.
	Не свети	Няма връзка.
	Примигва (ACT)	Предаване или приемане на данни.