

# Ръководство на потребителя за серия ZyXEL XMG100 – модел XMG-108HP и модел XMG-108




## I. Информация за безопасна употреба:

Моля, спазвайте следните предписания преди да използвате комутатора:

- Препоръчително е да помолите оторизиран техник да монтира комутатора на бюро или стена. Използвайте правилните винтове, за да предотвратите повреда на комутатора.
- Уверете се, че има поне 2 см свободно пространство отгоре и отдолу на комутатора и поне 5 см свободно пространство от четирите страни на комутатора. Това ще осигури по-добра циркулация на въздуха с цел охлаждане на устройството.
- НЕ блокирайте вентилационните отвори и не съхранявайте кабели или захранващи кабели на превключвателя. Оставете свободно пространство около вентилационните отвори, за да предотвратите прегряване на вашия комутатор. Това е особено важно, когато вашето устройство няма вентилатори. Прегряването може да повлияе на производителността на вашия комутатор или дори да го повреди.
- Повърхността на комутатора може да е гореща, когато работи. НЕ поставяйте ръцете си върху него, тъй като може да се изгорите. Това е най-вероятно в случаите, когато комутаторът няма вентилатори.
- Комутаторите с вентилатори не са подходящи за употреба на места, където има вероятност да има деца.
- За да започнете да използвате комутатора, просто свържете захранващия адаптер, за да го включите.

## II. Свързване на захранване и Заземяване (различно според дадения модел от серията):

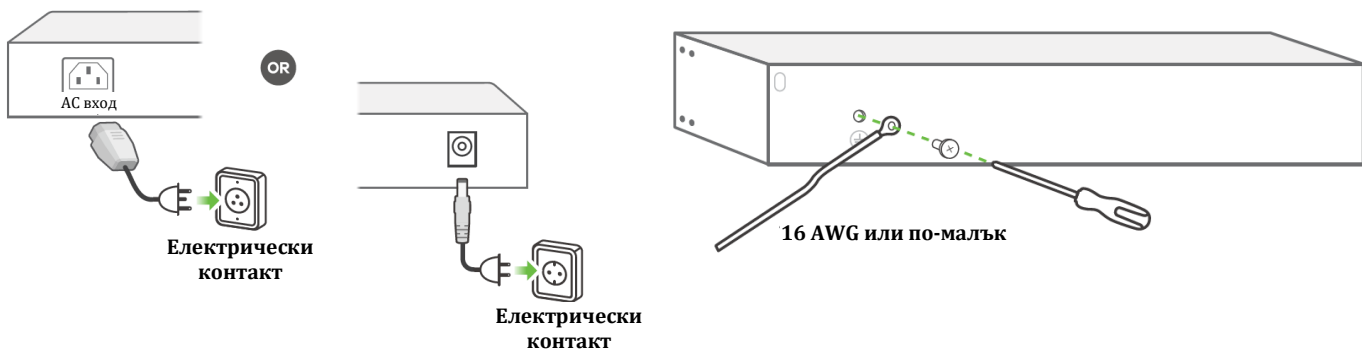


За да се предпазите от мълнии и смущения, осигурете зелен/ жълт заземителен кабел към комутатора.

### III. Значение на LED индикатори:

LED индикатор	Цвят	Статус	Описание
Захранване	Зелен	Свети	Комутаторът получава захранване от захранващия модул в захранващия слот.
		Мига	Комутаторът се стартира.
		Не свети	Комутаторът получава захранване от захранващия модул в захранващия слот или комутаторът не работи правилно.
PoE Max	Жълт	Свети	Оставащото захранване в комутатора е равно или по-малко от 10 вата.
		Не Свети	Оставащото захранване в комутатора е повече от 10 вата.
LED индикатор	Цвят	Статус	Описание
100M/1G/2.5G Base-T портове			
Връзка/АКТ 1-5 (XMG-105HP) 1-8 (XMG-108/ XMG-108HP)	Зелен	Свети	Връзката към 2.5G Ethernet е готова.
		Мига	Комутаторът предава/приема към/от 2.5G Ethernet мрежа.
		Мига бързо	Комутаторът е засякъл циклична дейност в 2.5G Ethernet мрежа.
	Жълт	Свети	Връзката към 100/100 Mbps Ethernet мрежата е готова.
		Мига	Комутаторът предава/приема към/от 100/100 Mbps Ethernet мрежа.
		Мига бързо	Комутаторът е засякъл циклична дейност в 100/100 Mbps Ethernet мрежа.
	Не свети	Връзката към Ethernet връзката не работи или uplink портът е изключен.	
1G/10G SFP+ слотове			
Връзка/АКТ 6 (XMG-105HP) 9 (XMG-108/ XMG-108HP)	Зелен	Свети	Портът има успешна 10G връзка.
		Мига	Портът предава или приема данни на 10G.
		Мига бързо	Комутаторът е засякъл циклична дейност при 10G връзката.
	Жълт	Свети	Портът има успешна 1G връзка.
		Мига	Портът предава или приема данни на 1G.
		Мига бързо	Комутаторът е засякъл циклична дейност при 1G връзката.
	Не свети	Връзката е прекъсната или uplink портът е изключен.	
PoE портове			
PoE++60W 1-4 (XMG-105HP) 1-8 (XMG-108HP)	Зелен	Свети	Комутаторът осигурява PoE захранване.
		Не свети	Няма осигурено PoE захранване.

#### IV. Монтаж (различен според дадения модел от серията):

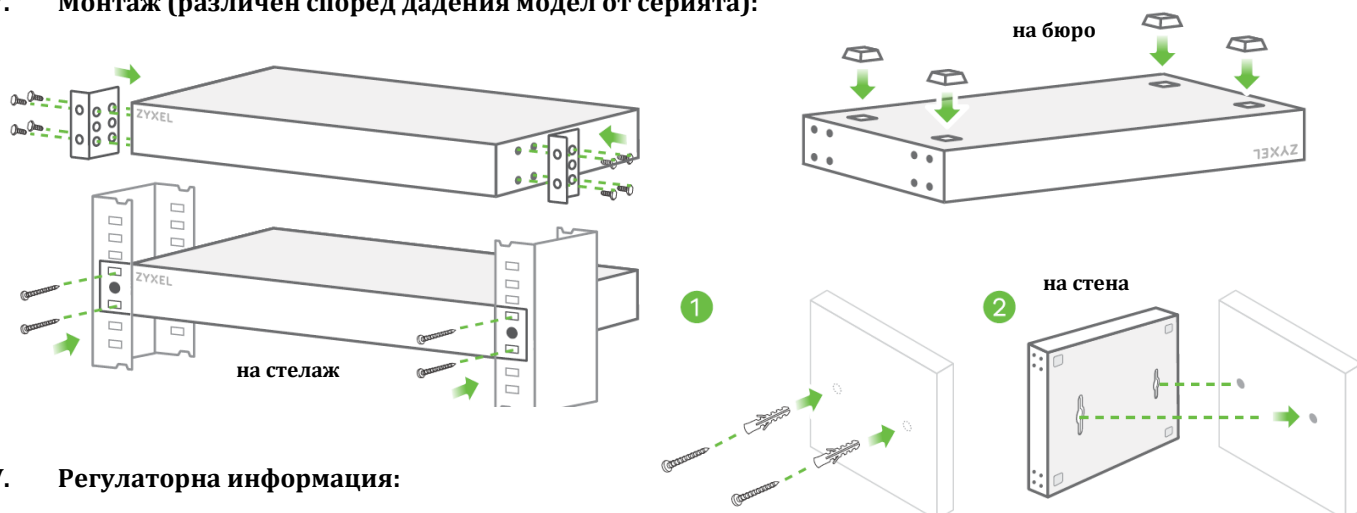

#### V. Регулаторна информация:

##### Вносител за Европейски съюз:

Zyxel Communications A/S

Generatorvej 8D, 2860 Съборг, Дания <http://www.zyxel.dk>

##### Информация за рециклиране:



Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

##### Директива за изхвърляне на батерии:



Този символ указва, че батериите и акумулаторите, използвани в този продукт (ако има такива), трябва да бъдат изхвърлени отделно от битовите отпадъци в съответствие с Директивата и местните разпоредби.



Моля, изхвърляйте батериите според местните закони и разпоредби. Винаги изхвърляйте батериите отделно от битовите си отпадъци в специално обособено обекти. Винаги рециклирайте използваните от вас батерии.

Публикувано от Zyxel Communications Corporation. Всички права запазени.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на [support@zyxel.bg](mailto:support@zyxel.bg)

Може да намерите допълнителна информация и детайли за този продукт на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg)