



Модел: EL-WF2DP
195072

Какво е включено в комплекта




What You Need

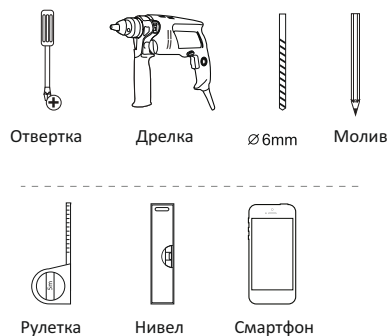

Инструкция за инсталация

А. Монтаж на вътрешното тяло


1. Фиксирайте монтажната основа на стената с винтове. (Пробийте дупки в стената, както е показано на снимката по-долу.)

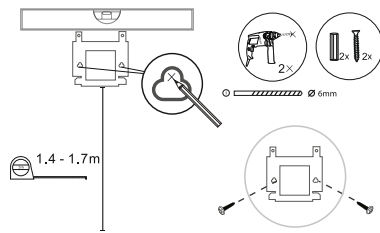

1. Вътрешното тяло може да се свърже с домашния рутер Чрез Wi-Fi. Препоръчва се домашен рутер с висока скорост. Поддържа само 2.4G Wi-Fi.

В. Монтаж на външното тяло със защитен панел


Фиксирайте външното тяло на височина 1,4- 1,7 м от земята, избягвайки прякото въздействие от слънце или дъжд.

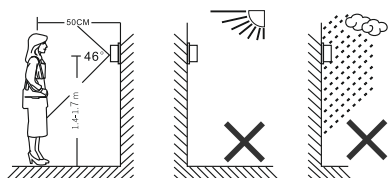

Защитна кутия


1) Пробийте 4 отвора в стената и фиксирайте защитния панел върху стената. (Размер на винта: 4 x 30, Размери на панела: 208 x 120,5 x 79 mm).

2) Отстранете винта от долната част на панела, За да освободите външното тяло.

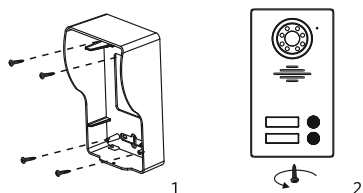

3) Свалете табелката с данни, запишете фамилията си или етажа и я върнете обратно.


4) Фиксирайте външното тяло към защитния панел

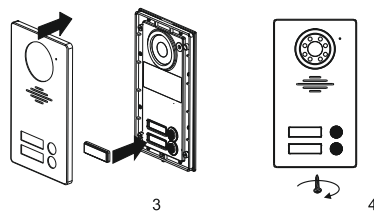

Кутия за вграждане


1) Пробийте подходящ отвор в стената и фиксирайте кутия в отвора (размер на винта: 4 x 30, размери на кутията за вграждане: 184 x 94 x 40 mm).

2) Отстранете винта от долната част на панела, За да освободите външното тяло.

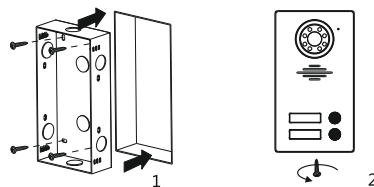


3) Свалете табелката с данни, запишете фамилията си или етажа и я върнете обратно.

4) Закрепете устройството с 4 винта 3 x 25PA.

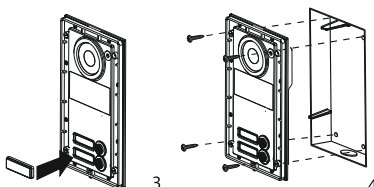


5) Фиксирайте капака на външното устройство.

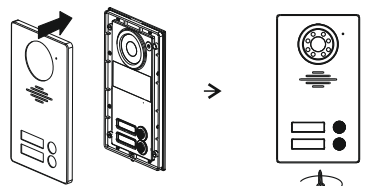


С. Схема на свързване

Вариант 1:


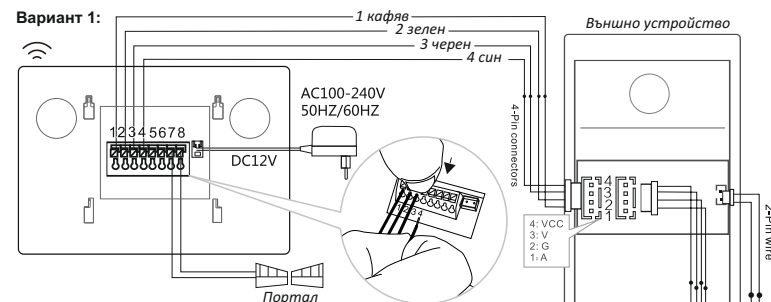


Вариант 2:

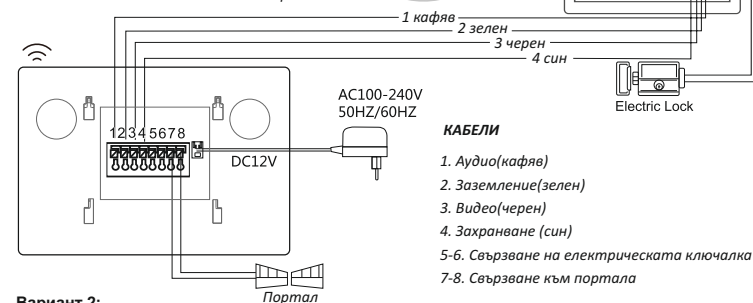

КАБЕЛИ

1. Аудио(кафяв)
2. Заземление(зелен)
3. Видео(черен)
4. Захранване (син)
- 5-6. Свързване на електрическата ключалка
- 7-8. Свързване към портала

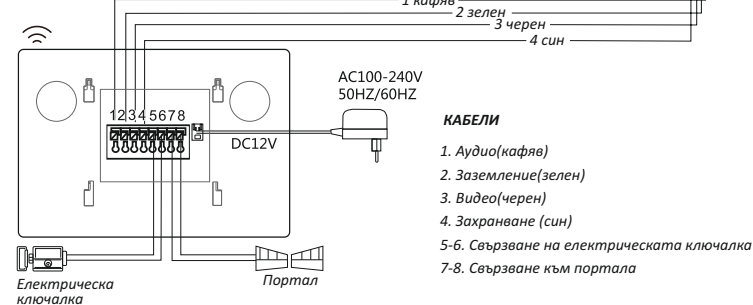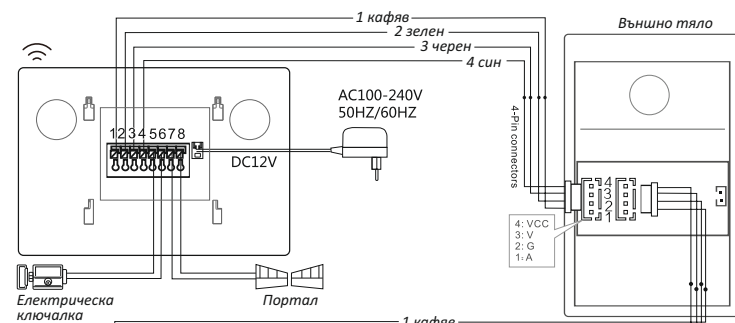

КАБЕЛИ

1. Аудио(кафяв)
2. Заземление(зелен)
3. Видео(черен)
4. Захранване (син)
- 5-6. Свързване на електрическата ключалка
- 7-8. Свързване към портала

Конфигурация

Кабела към комплекта е 15 метра, моля, използвайте многожилен кабел 4 x 0,5 mm², ако искате да удължите кабела до до 30 метра. Свържете клемите 1,2,3,4 на вътрешното тяло съответно към клемите 1,2,3,4 на външното тяло. Използвайте многожилен кабел 2 x 1.0mm², за да свържете клемите 5 и 6 на вътрешното тяло към електрическата брава. Използвайте многожилен кабел 2 x 1.0mm², за да свържете клемите 7 и 8 на вътрешното тяло към външната ключалка на портала.

Забележка: Свързването на електрическата брава едновременно с вътрешното и външното тяло е забранено.

