

Ръководство на потребителя за аксес-пойнт Cisco Meraki MR30H

I. Преглед на продукта:

MR30H разполага с множество опции за физическа защита на аксес-пойнта след инсталирането му:

- 1) Защитен винт – Комплектът с аксесоари включва винтове, които може да бъде използвани, за да закрепите аксес-пойнта към основата на стойката му. Захващането на защитния винт предотвратява случайно изместване и кражба.



Ethernet портове:

Uplink: MR30H разполага с Gigabit Ethernet RJ45 порт, който приема 802.3at и 802.3af захранване в задната част на устройството.

Този порт трябва да бъде използван за uplink към вашата WAN връзка.

LAN портове за достъп:

MR30H разполага с 4x LAN портове, номерирани 1 до 4. Порт 1 може да осигурява 802.3af изход към крайно устройство, ако MR30H се захранва чрез източник на захранване 802.3at. Подробности за конфигурацията можете да намерите в статията за [профили на AP портове](#).

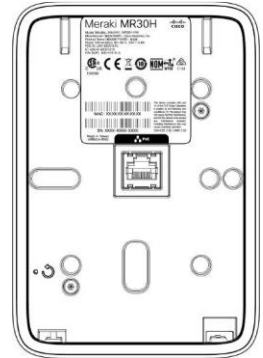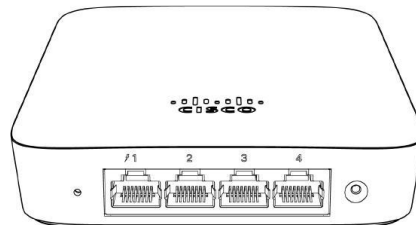

Опции за Източник на захранване:


MR30H може да бъде захранван чрез PoE като използвате PoE инжектор (продава се отделно) или PoE превключвателя.

Бележка: MR30H ще работи в режим на слабо захранване, когато се захранва от 802.3af източник на захранване. Когато е в този режим, аксес-пойнтът ще изключва 802.3af изхода на LAN1 порта. Независимо че е в режим на слабо захранване, устройството все още може да предоставя пълни безжични възможности.

Бутон за Фабрично нулиране:

Ако този бутон се натисне и задържи за поне 5 секунди след което се пусне, MR30H ще се нулира до фабричните си заводски настройки и ще изтрие цялата информация за конфигурирането му, която се съхранява на самото устройство.

Бележка: Бутонът за нулиране към заводските настройки се намира в задната част на устройството. Ако искате да го използвате трябва да извадите самия аксес-пойнт от стойката, така че да имате достъп до този бутон.

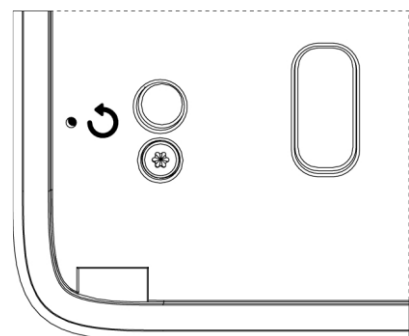

LED индикатори:

Статус на системата:

MR30H има многоцветен светлинен LED индикатор в предната горна част на устройството. Той показва информация за функционалностите и производителността на системата. LED индикаторът свети през лицевата страна на корпуса и не се вижда, когато е изключен чрез режим Тъмно (Dark mode) или когато е изключен.

- **Оранжев**– Устройството се зарежда (ако свети в оранжево постоянно това показва проблем с хардуера)
- **Мига в оранжево** – Устройството не може да намери uplink.
- **Многоцветен:** Устройството стартира/сканира.
- **Син:** Устройството е в режим Gateway с клиенти.
- **Мига в синьо:** Устройството се обновява.
- **Зелен:** Устройството е в режим Gateway без клиенти.

LED индикатори за Ethernet статус



Ethernet статус:

MR30H разполага с 4 Ethernet LED индикатори за статус в близост до долната част на корпуса. Когато Ethernet клиента е свързан, LED индикаторът ще свети през предната страна на корпуса, ако режим Тъмно не е включен.

Пускане на режим Тъмно:

Устройството може да бъде използвано в този режим за допълнителна сигурност или за да намалите видимостта му. В този режим LED индикаторът няма да свети. Този режим може да бъде конфигуриран през таблото на Meraki.

II. Регулаторна информация:

Cisco има повече от 200 офиса по целия свят. Адресите и телефонните номера са посочени на уебсайта на Cisco на адрес www.cisco.com/go/offices.

Cisco и логото на Cisco са търговски марки или регистрирани търговски марки на Cisco и/или неговите филиали в САЩ и други страни.

Всички споменати търговски марки на трети страни са тяхна собственост.

Използването на думата партньор не означава партньорски отношения между Cisco и която и да е друга компания.

© 2020 Cisco Systems, Inc. Всички права запазени.

Това устройство отговаря на всички приложими за него европейски директиви и разпоредби.



Директива относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE):

Логото WEEE обозначава специални програми и процедури за рециклиране на електронни продукти в страни от Европейския съюз. Ние насърчаваме рециклирането на нашите продукти.

Крайното изхвърляне на този продукт трябва да отговаря на всички местни и национални директиви и разпоредби.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на www.polycomp.bg