


Ръководство на потребителя за аксес-пойнт ZyXEL NWA50AX

I. Хардуерно инсталиране:

Свържете порта за UPLINK към маршрутизатор с достъп до Интернет. Ако не използвате PoE, свържете захранващото гнездо към подходящ източник на захранване.

Изчакайте докато LED индикаторът не започне да мига в зелено

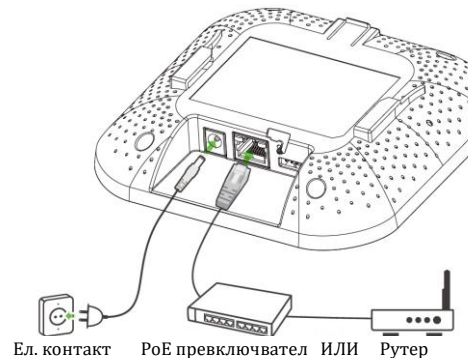

II. Опция А: Инсталиране с приложение:

Изтеглете и отворете мобилното приложение Zyxel Nebula. Влезте със своя акаунт в myZyxel.

Създайте организация и сайт или изберете съществуващ сайт. Сканирайте QR кода на NWA50AX, за да го добавите към сайта. (Можете да намерите QR кода в този уеб конфигуризатор или на етикета на устройството или кутията му.)

Забележка: NWA50AX автоматично ще влезе в режим на управление на облака и ще се рестартира, след като се регистрира към даден сайт.



Къде да намерите QR кода:
Уеб конфигуризатор или Етикет на устройство



III. Опция Б: Облачно Уеб Инсталиране:



Използвайте MAC адрес и серийен номер, за да добавите устройство към NCC.

Следвайте стъпките по-долу, за да управлявате чрез базираната на облак система за управление на мрежата на Zyxel.

Забележка: Уверете се, че свързаният рутер има интернет достъп.

1. Посетете уеб сайта на Zyxel Nebula Control Center (NCC) (<https://nebula.zyxel.com>). Щракнете върху Начало, за да създадете акаунт в myZyxel и да влезете.

2. Създайте организация и сайт (мрежа) в NCC.

3. Въведете LAN MAC адреса и серийния номер (S/N) на NWA50AX (вижте етикета на устройството) в екрана за конфигурация на NCC.



Забележка: NWA50AX автоматично ще влезе в режим на управление на облака и ще се рестартира, след като се регистрира към даден сайт. Вижте ръководството за потребителя на NCC за повече информация относно конфигурирането на NWA50AX чрез NCC.

Опция 2: Използвайте мобилното приложение Zyxel Nebula Mobile, за да добавите устройство към NCC.


IV. Опция С: Локално Уеб Инсталиране:

1-a: WiFi връзка:

От компютър с разрешена WiFi връзка потърсете името на WiFi мрежата по подразбиране на NWA50AX (Zyxel-xxxx, където xxxx са последните 4 знака от MAC адреса) и се свържете към нея.

Отворете уеб браузъра и въведете <http://1.1.1.1> (setup.zyxel.com) за първоначална конфигурация. Въведете потребителското име по подразбиране (**admin**) и паролата (**1234**). Натиснете Login (Вход).

Забележка: Ако NWA50AX не може да се свърже с Интернет, използвайте приписания от DHCP IP адрес на NWA50AX за достъп до уеб конфигуратора му. Проверете свързания маршрутизатор или DHCP сървър за IP адреса на NWA50AX.

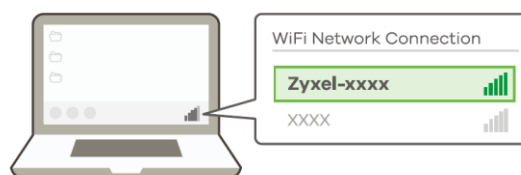

<http://1.1.1.1> or setup.zyxel.com
(First time configuration only)
User Name: **admin**
Login Password: **1234** (default)


1-b: Жична връзка:

Използвайте Ethernet кабел, за да свържете

компютъра с порта за UPLINK на NWA50AX чрез PoE инжектор или PoE превключвател.

Използвайте неговия IP с DHCP назначение или статичен IP адрес по подразбиране <http://192.168.1.2>, за да осъществите достъп до уеб конфигуратора. Уверете се, че IP адресът на компютъра е в същата подмрежа като този на NWA50AX.

1-b

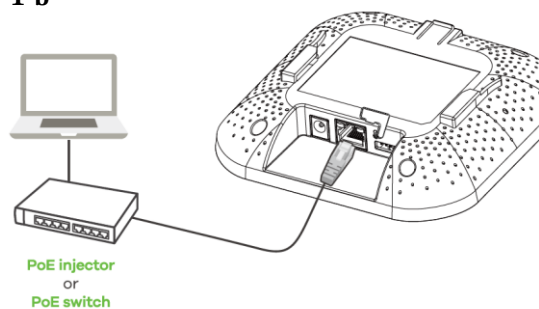

<http://192.168.1.2>

User Name: **admin**
Login Password: **1234** (default)

2

Note 1
SSID (WiFi Network Name):
.....
PSK (WiFi Password):
.....

Note 2
Current IP Address:
.....

3



2. Съветникът се появява автоматично.

Използвайте съветника, за да настроите NWA50AX.

Забележка: Отнема 1-2 минути, за да се приложат промените от съветника. Светодиодът започва да свети в синьо постоянно, ако промените настройките по подразбиране на NWA50AX и WiFi връзката е включена.

3. Използвайте новите настройки за безжична мрежа на NWA50AX (име на мрежата и ключ), за да се свържете повторно към WiFi мрежата на NWA50AX за интернет достъп, ако сте ги променили в съветника (или влезте в уеб конфигуратора, докато NWA50AX използва WiFi връзка).



Светодиодът започва да свети в зелено постоянно, когато WiFi клиенти се свържат с NWA50AX.

Забележка: Проверете екрана Dashboard (Табло) и отбележете IP адреса на NWA50AX, в случай че трябва да осъществите отново достъп до неговия уеб конфигуратор.

V. Монтиране на стена/ таван:

1-a: Стенен монтаж: Пробийте два отвора за винтовите анкери (A) на разстояние от 62,4 мм един от друг. Завийте винтовите анкери в стената.

1-b: Таванен монтаж: Пробийте два отвора за винтовите анкери (A) на разстояние от 62,4 мм или на 70,1 мм един от друг. Вкарайте винтовите анкери в тавана.

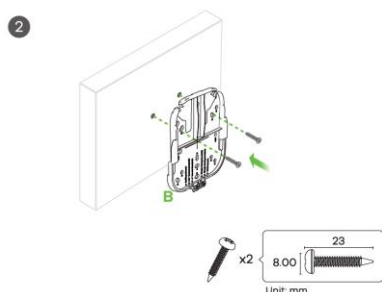



Т-образен монтаж на таван:

1. Прикачете две щипки към решетката на тавана, както е показано.
2. Инсталирайте два винта, за да фиксирате конзолата и щипките.
3. Плъзнете NWA50AX върху конзолата, докато не щракне на мястото си.

Забележка: Щипките (ACCESSORY-ZZ0105F) се продават отделно.

Настолен монтаж:


1. Свалете покритието на залепващата лента на гумената подложка.
2. Изравнете и прикачете гумената подложка към сивото квадратче, за да стабилизирате NWA50AX.
3. Поставете NWA50AX на бюрото.

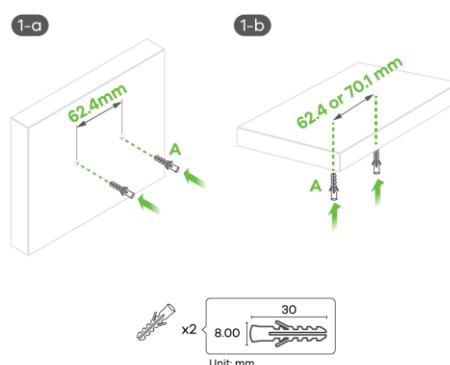


2. Монтирайте два монтажни винта през отворите на скобата (B) в дюбелите/анкерите, за да фиксирате скобата към стената/тавана. Уверете се, че винтовете са затегнати плътно и сигурно към стената/тавана.

3. След като конзолата е прикачена към стената/тавана, плъзнете NWA50AX в конзолата докато не щракне на мястото си.

Т-образен монтаж на таван

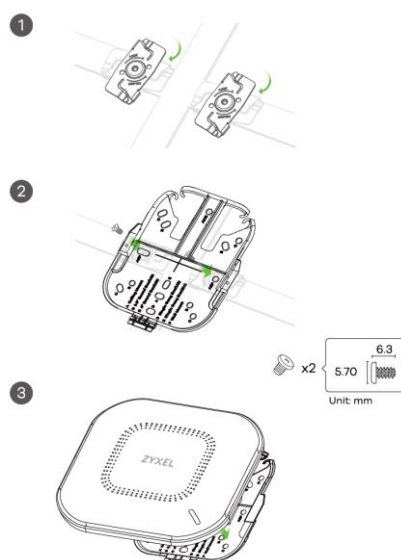

Настолен монтаж

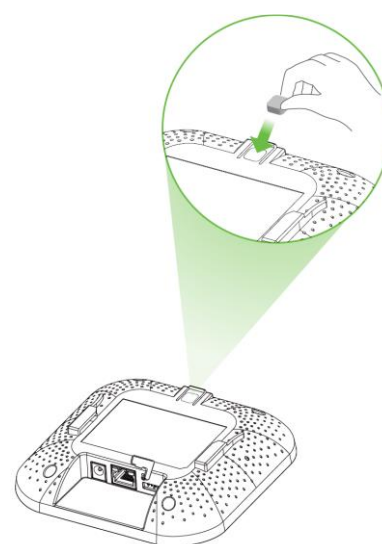

VI. Регулаторна информация:

Вносител за Европейски съюз: Zyxel Communications A/S, Generatorvej 8D, 2860 Съборг, Дания <http://www.zyxel.dk>



Информация за рециклиране:

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Този символ указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

Публикувано от Zyxel Communications Corporation. Всички права са запазени.

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на support@zyxel.bg

Може да намерите допълнителна информация и детайли за този продукт на www.polycomp.bg