

НЕУПРАВЛЯЕМ КОМУТАТОР

D-Link DES-1024D


24-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Unmanaged Switch

Кратко ръководство на потребителя

МОНТАЖ НА КОМУТАТОРА

Монтаж върху бюро/ рафт

Ако инсталирате DES-1024D върху бюро или рафт, поставете първо гумените крачета. Оставете достатъчно място за вентилация между комутатора и останалите предмети или устройства.

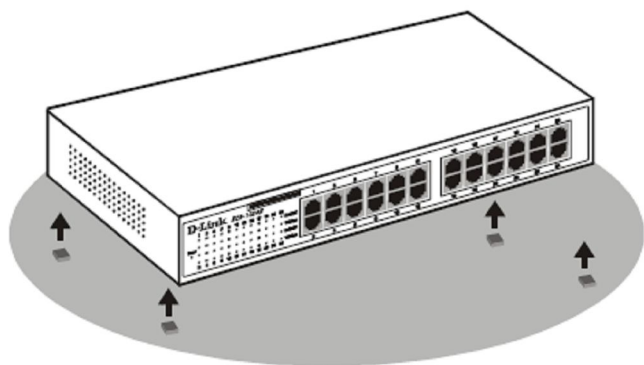


Монтаж в комутационен шкаф

DES-1024D може да бъде монтиран в EIA 19" комутационен шкаф.

1. Прикрепете монтажните скоби към предния панел на комутатора и ги закрепете с винтовете.




2. Използвайте винтовете, за да монтирате всеки комутатор в шкафа.

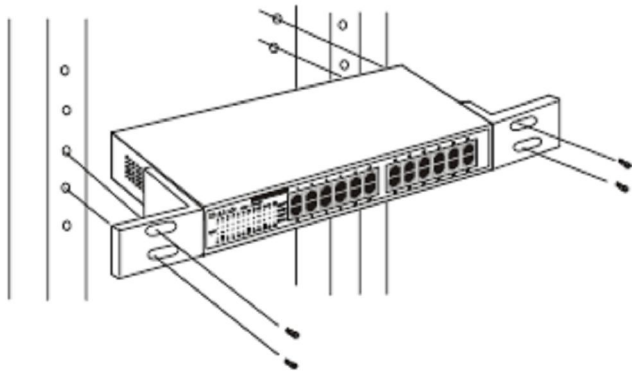


КОМПОНЕНТИ

Преден панел

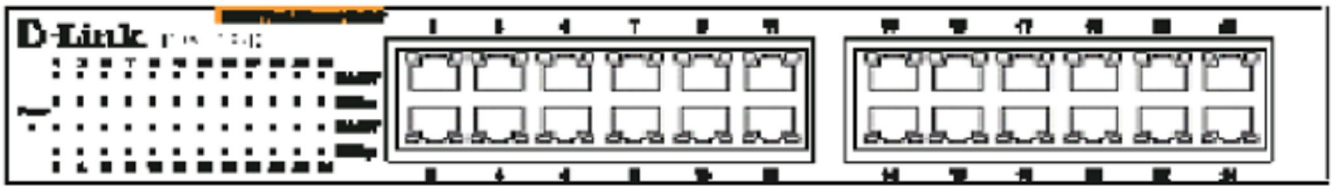

На предния панел на DES-1024D има 24 бр. 10/100Mbps порта с поддръжка на MDI/MDIX auto-negotiation и светлинни индикатори:

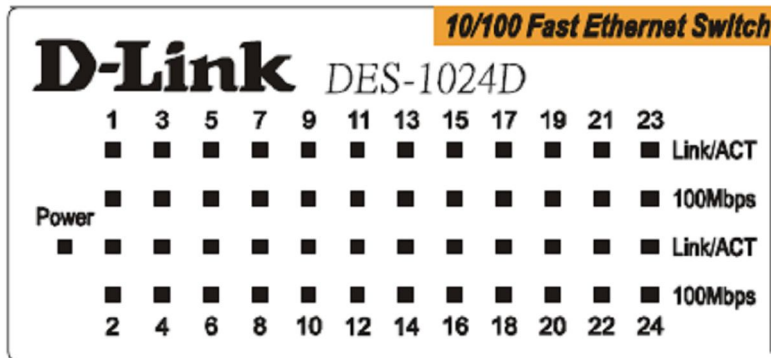

Индикатор за захранването (PWR):

Свети в зелено, когато DES-1024D е включен.

Link/Activity:

Свети в зелено, когато има връзка към устройство на съответния порт. Индикаторът примигва при пренос на данни.


100Mbps (зелен):

Свети, когато към порта е свързано 100Mbps Fast Ethernet устройство. Ако е свързано 10Mbps Ethernet устройство, индикаторът не свети.

Twisted-Pair портове:

Тези портове поддържат автоматична MDI/MDIX crossover detection функция с Plug and Play свързаност, която премахва нуждата от кръстосани кабели или uplink портове. Всеки порт може да бъде свързан към сървър, работна станция или хъб с използването на обикновен прав, усукана двойка кабел.

Заден панел

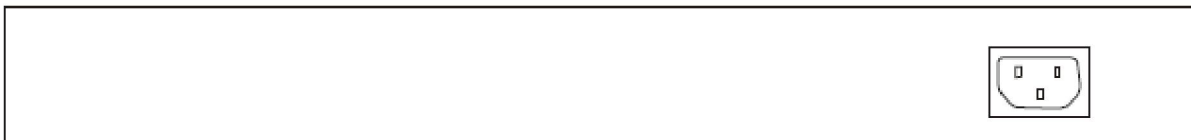

На задния панел на DES-1024D има конектор за захранващия кабел.